Approfondimento FOTOVOLTAICO

d. **Classificazione ATEX, qual'ora necessaria** ai sensi D.lgs 81_08 e s.m.i. allegato XLIX, aggiornata in relazione all'eventuale incremento del livello di rischio indotto dalla presenza dell'impianto FV.
e. **Verifica strutturale dell'edificio in funzione della modifica del sistema di carico** a seguito dell'installazione dell'impianto.
f**. Analisi dinamica, qualora ritenuta necessaria, che valuti gli effetti del vento** su struttura e pannelli.
g. **Piano di manutenzione e misure di salvaguardia per l'esecuzione di lavori in quota** con riferimento all'accessibilità all'impianto FV:
-Dl.gs 81_08 e s.m.i.;
-Regole tecniche locali correlate;
-Disposizioni e prescrizioni degli Organi di vigilanza competenti in materia.
h. Elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritti dal costruttore dell'impianto.
i. **Descrizione degli accorgimenti adottati e delle misure gestionali** di primo intervento in caso d'incendio: -Procedure; -Interventi di sgancio; -Uso mezzi estinguenti; -Impianti di estinzione automatica; -Esodo, -Integrazione del sistema di gestione della sicurezza (SGSA).

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

POSSIBILI PROPAGAZIONI D'INCENDIO CON ORIGINE IMPIANTO FV

POSSIBILI PROPAGAZIONI D'INCENDIO CON ORIGINE IMPIANTO FV

PROPAGAZIONE ORIZZONTALE

VERSO ALTRE ATTIVITÀ ESERCITE SU EDIFICI ADIACENTI CHE FANNO PARTE DELLA STESSA VOLUMETRIA

a. attraverso i materiali combustibili di impermeabilizzazione e/o di copertura del tetto;
b. attraverso altre macchine in esecuzione a cielo libero presenti sul tetto;
c. attraverso vani tecnici non compartimentati presenti sul tetto;
d. attraverso differenze di quota del tetto ovvero attraverso abbaini presenti sul tetto o su tetti adiacenti.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

PROPAGAZIONE ORIZZONTALE

VERSO COMPARTIMENTI ADIACENTI DELLA STESSA ATTIVITÀ FACENTI PARTE DELLO STESSO EDIFICIO

a. attraverso i materiali combustibili di impermeabilizzazione e/o di copertura del tetto,
b. attraverso altre **macchine** in esecuzione a cielo libero presenti sul tetto,
c. attraverso vani tecnici non compartimentati presenti sul tetto,
d. attraverso differenze di quota del tetto ad esempio: particolari profili in sezione caratteristica del tetto stesso; abbaini, altre aperture.



Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

PROPAGAZIONE VERTICALE

VERSO EDIFICI DI DIVERSA ALTEZZA ADIACENTI O COLLEGATI DA STRUTTURE QUALI TETTOIE O TELONI ANCHE APPARTENENTI AD ATTIVITÀ DIVERSE.

a. attraverso i materiali combustibili di impermeabilizzazione e/o di copertura dei tetti (lucernari, cupolini, condotti di scarico, ecc)
b. attraverso altre macchine in esecuzione a cielo libero presenti sui tetti,
c. attraverso vani tecnici non compartimentati presenti sui tetti.



Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI ESISTENTI

a) Gli impianti FV devono essere **progettati, realizzati e mantenuti conformemente alla regola dell' arte**. Legge 1 marzo 1968 n° 168, norme CEI, norme UNI.
b) Gli impianti FV devono **funzionare in bassa tensione**, ovvero, con **tensione inferiore a 1500 V in c.c. e a 1000 V in c.a.**
c) Gli impianti FV **non devono costituire causa primaria di incendio o esplosione** nelle attività circostanti.
d) L'impianto FV **non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi**.
e) L'impianto FV **non deve costituire rischio di folgorazione per i soccorritori in caso d'incendio**, in riferimento alla possibilità di interferenza dei getti idrici degli impianti di spegnimento con le parti dell'impianto FV in tensione, collocate a monte del punto di disconnessione.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

UBICAZIONE

a) Tutte le parti dell'impianto FV a monte del punto di disconnessione devono essere esterne agli edifici oppure, se interne, devono essere ubicate in appositi vani tecnici.

b) Tutte le parti dell'impianto FV a monte del punto di disconnessione ubicate all'esterno dell'edificio, se collocate in zone accessibili, devono essere recintate, ovvero protette ed adeguatamente segnalate in riferimento alla presenza di tensione nelle ore diurne.

c) I componenti degli impianti FV, compresi quelli a valle del punto di disconnessione, non possono essere installati in luoghi sicuri dinamici quali ad esempio: -spazi calmi, -filtri a prova di fumo, -vani scala, -vie di esodo, ecc.

d) I componenti degli impianti FV non possono essere installati in vani tecnici ad altra destinazione quali ad esempio: -vani macchina di ascensori, -locali compressori, -locali di alloggiamento di elettropompe o altre macchine elettriche ed elettroniche.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

e) Moduli FV, condutture elettriche ed altre parti d'impianto devono consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi di protezione attiva antincendio presenti quali ad esempio: -evacuatori di fumo e calore (EFC); -ventilatori per l'areazione meccanica di locali sottostanti, -cappe aspiranti, ecc.

f) I componenti dell'impianto FV, in ogni caso, non devono costituire impedimento alcuno allo scarico esterno dei prodotti della combustione in caso di incendio, attraverso lucernari, camini, ed altri sistemi di protezione attiva antincendio esistenti sulla copertura.

g) Nei luoghi con possibilità di presenza di miscele infiammabili aeriformi ed in quelli con presenza di esplosivi, le parti dell'impianto in c.c., compresi i convertitori, devono essere installati all'esterno delle zone classificate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – allegato XLIX. **Per tali luoghi è, comunque, obbligatorio eseguire la verifica di compatibilità secondo le direttive ATEX**.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

h) I componenti dell'impianto FV quali: -inverter; -quadri di comando ecc., posti a valle del punto di disconnessione, devono essere installati preferibilmente in vani tecnici ad uso esclusivo ed aventi le caratteristiche di protezione sotto riportate.
E' possibile ubicare i suddetti componenti all'interno dei reparti produttivi che presentano caratteristiche adeguate sotto tutti i profili di sicurezza e di idoneità derivanti dalla valutazione dei rischi e dalla classificazione dei luoghi di lavoro effettuate ai sensi del D.lgs 81-08 e s.m.i.. A titolo d'esempio i componenti dell'impianto FV possono essere installati in quei reparti dove sono presenti altre macchine elettriche di potenza simili ai componenti d'impianto posti a valle del punto di disconnessione.



Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

RESISTENZA AL FUOCO

a) Il vano tecnico inserito nel volume dell'edificio, nonché eventuali cavedi interni di alloggiamento delle linee elettriche in tensione, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.

b) Qualora il vano tecnico sia adiacente ad altri compartimenti antincendio la resistenza al fuoco degli elementi di separazione va commisurata alla classe del compartimento a maggior rischio d'incendio, ovvero a quanto stabilito dalle regole tecniche di prevenzione incendi specifiche.

ACCESSO AL VANO TECNICO

a) L'accesso può avvenire direttamente dall'esterno con porta metallica chiusa a chiave con possibilità di apertura in emergenza. L'accesso deve essere adeguatamente segnalato in riferimento alla presenza di tensione nelle ore diurne integrata dalla relativa segnaletica di divieto.

b) L'accesso può avvenire dall'interno tramite disimpegno areato con strutture e porte REI 60 chiuse a chiave con possibilità di apertura in emergenza. L'accesso deve essere adeguatamente segnalato in riferimento alla presenza di tensione nelle ore diurne integrata dalla relativa segnaletica di divieto.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MINIMA DEL VANO TECNICO O DELL'AREA D'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO FV.

(dimensionati e realizzati in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto)

a) Segnaletica di sicurezza: -tensione pericolosa con descritto il valore massimo; -presenza di tensione nelle ore diurne; -indicazioni e comportamenti in emergenza; -indicazioni dei presidi antincendio interni; -segnali di divieto.

b) N° 2 estintori portatili di tipo approvato a CO_2 con almeno 5 Kg di sostanza estinguente cadauno.

c) Impianto di rilevazione ed allarme d'incendio, per potenze installate nel vano superiori a 100 Kw.

d) Evacuatore di fumo e calore asservito da impianto di rilevazione ed allarme d'incendio, per potenze installate nel vano superiori a 200 Kw.

e) Ventilazione del vano con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta, realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale, per tutte le potenze installate.

Approfondimento FOTOVOLTAICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

PROTEZIONE DAL RISCHIO DI PROPAGAZIONE D'INCENDIO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO PROVENIENTE DALL'IMPIANTO FV

a) Gli elementi di copertura su cui vengono installati i generatori FV e le altre parti dell'impianto in c.c., compresi gli inverter, devono comunque possedere almeno uno strato superficiale di separazione realizzato con materiali incombustibili qualora installati in aderenza alla copertura.


b) Deve essere evitata la posa di moduli FV e parti d'impianto sopra i muri tagliafuoco che dividono compartimenti antincendio diversi.

c) E' vietata la posa di moduli FV e componenti d'impianto di potenza in aderenza a elementi edilizi aventi strutture ed elementi di tipo combustibile.


d) E' vietata la posa di moduli FV e componenti d'impianto di potenza in aderenza ad elementi destinati alla impermeabilizzazione ed all'isolamento termico del tetto o di altri elementi edilizi di tipo combustibile con reazione al fuoco e/o capacità autoestinguente ignota.

Modulistica Valutazione Progetto – PIN_1

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

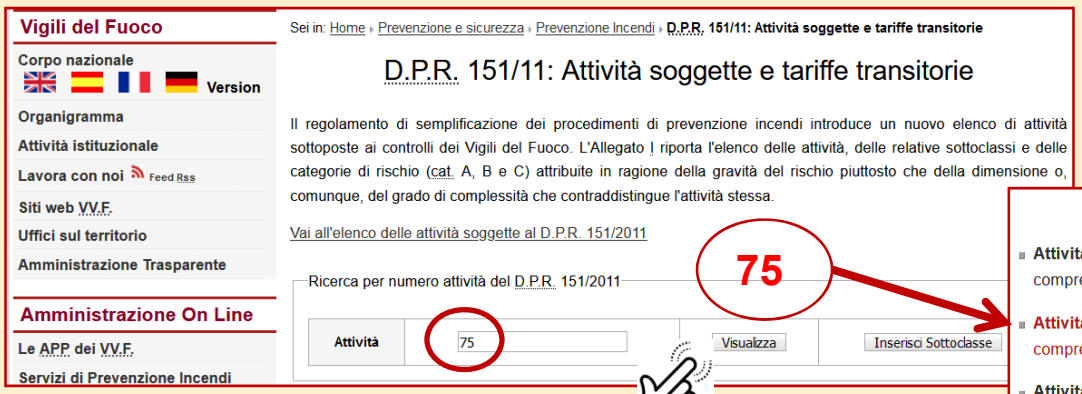


SCHEGLIAMO L'ATTIVITÀ

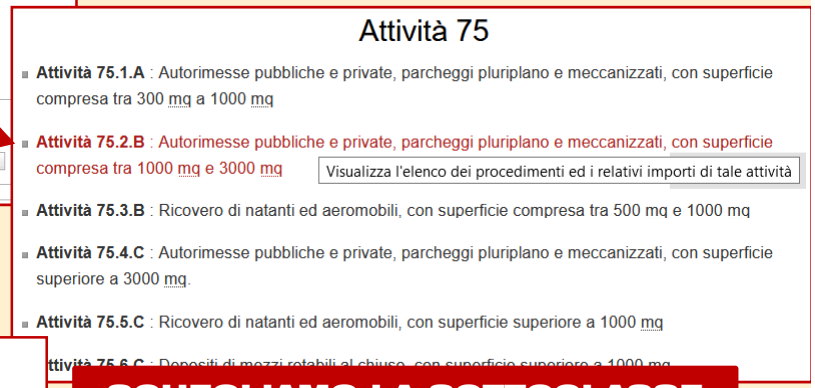

SCHEGLIAMO LA SOTTOCLASSE



PRENDIAMO IL RIFERIMENTO DEGLI ONERI NECESSARI

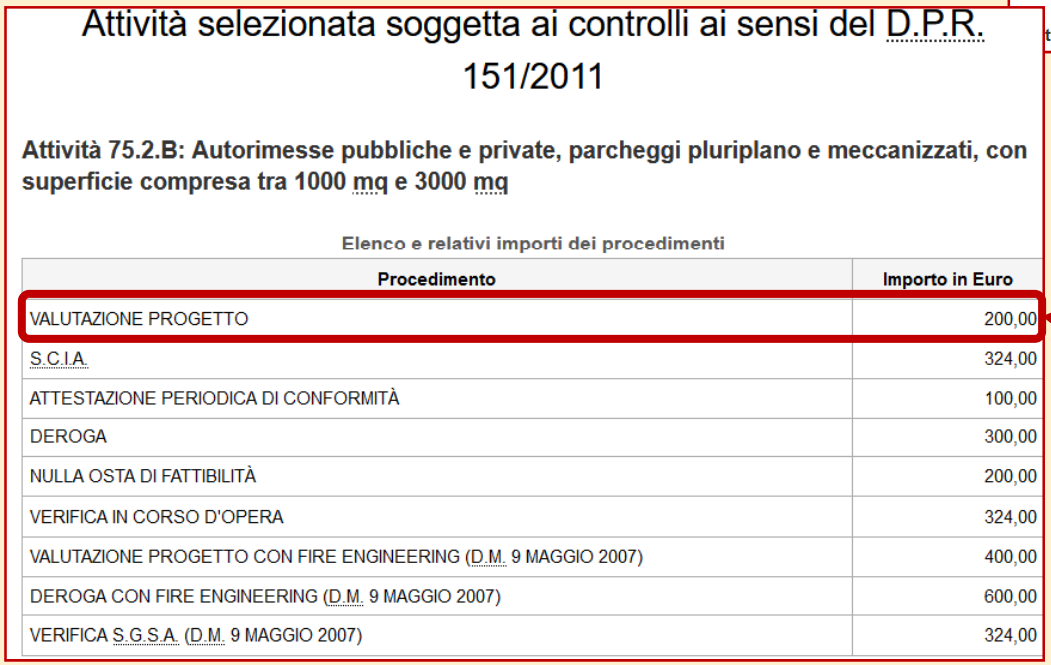

Attività selezionata soggetta ai controlli ai sensi del D.P.R. 151/2011

Attività 75.2.B: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq

Elenco e relativi importi dei procedimenti

Procedimento	Importo in Euro
VALUTAZIONE PROGETTO	200,00
S.C.I.A.	324,00
ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITÀ	100,00
DEROGA	300,00
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ	200,00
VERIFICA IN CORSO D'OPERA	324,00
VALUTAZIONE PROGETTO CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	400,00
DEROGA CON FIRE ENGINEERING (D.M. 9 MAGGIO 2007)	600,00
VERIFICA S.G.S.A. (D.M. 9 MAGGIO 2007)	324,00



Modulistica SCIA – PIN_2

MOD. PIN 2- 2023 SCIA

Nuovo modello in vigore Dal 1 marzo 2023

Il sottoscritto — Cognome — Nome

domiciliato in — indirizzo — n. civico — c.a.p. — comune

provincia — telefono — C.F. codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di — qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante


della — ragione sociale ditta, impresa

con sede in — indirizzo — n. civico — c.a.p.

comune — provincia — telefono

indirizzo di posta elettronica — indirizzo di posta elettronica certificata

FIRMA IL TITOLARE

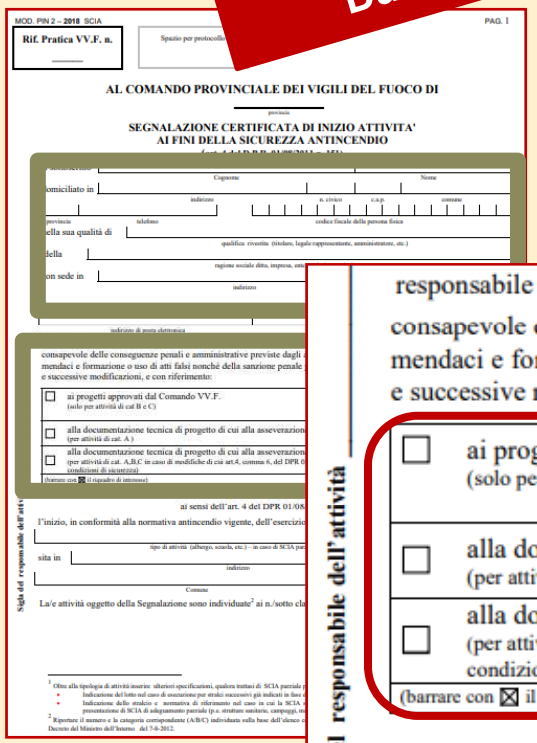

MOD. PIN 2 – 2018 SCIA — PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

☐	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data in data	prot. n. prot. n.
☐	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)		
☐	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravi condizioni di sicurezza)		

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/201


l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'a

Sigla del responsabile dell'attività

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) – in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti[1]

RIFERIMENTI A PROGETTI APPROVATI (ATT. B -C) O ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ATT. A)

Modulistica SCIA – PIN_2

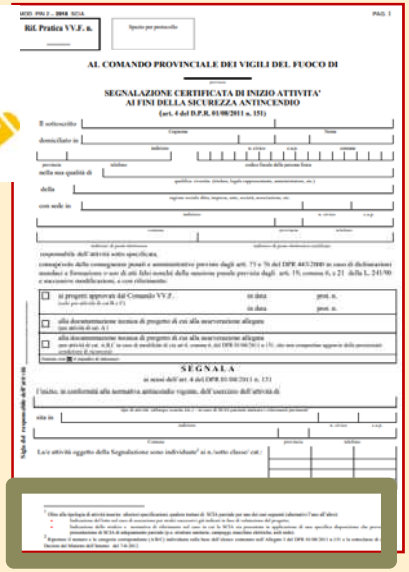

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

SEGNALA

---

1 Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l'uno all'altro):


- Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto;
- Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

2 Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Annotazione a Piè di pagina del Mod PIN SCIA

Modulistica SCIA – PIN_2



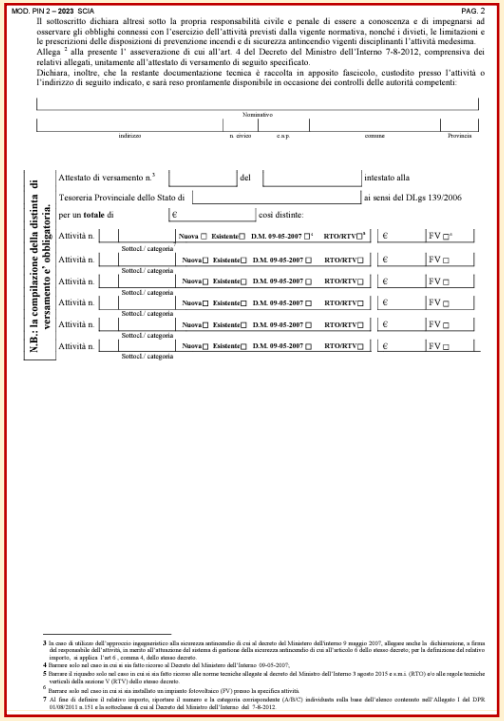

MOD. PIN 2 – 2023 SCIA — PAG. 2

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.
Allega [2] alla presente l' asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.
Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:


Nominativo
indirizzo | n. civico | c.a.p. | comune | Provincia

N.B.: la compilazione della distinta di versamento è obbligatoria.

Attestato di versamento n.[3] | del | intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di | ai sensi del DLgs 139/2006
per un **totale** di € | così distinte:

Attività n. | Sottocl./ categoria | Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐[5] RTO/RTV ☐[6] | € | FV ☐[7]

3 In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, per la definizione del relativo importo, si applica l'art 6 , comma 4, dello stesso decreto.
4 Barrare solo nel caso in cui si sia fatto ricorso al Decreto del ministero dell'Interno 09-05-2007;
5 Barrare il riquadro solo nel caso in cui si sia fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2015 e s.m.i. (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.
6 Barrare solo nel caso in cui si sia installato un impianto fotovoltaico (FV) presso la specifica attività.
7 Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell' Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n. 151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

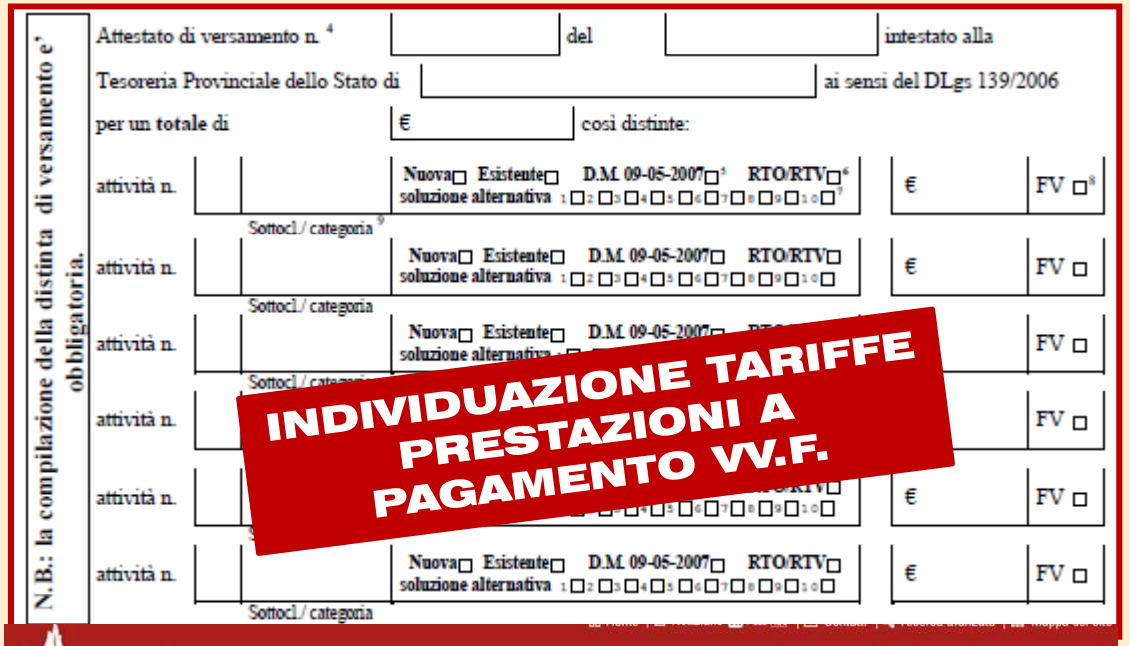

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n. [4] | del | intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di | ai sensi del DLgs 139/2006
per un **totale** di € | così distinte:

attività n. | Sottocl./ categoria [9] | Nuova ☐ Esistente ☐ D.M. 09-05-2007 ☐[5] RTO/RTV ☐[6] soluzione alternativa [10] | € | FV ☐[8]

INDIVIDUAZIONE TARIFFE PRESTAZIONI A PAGAMENTO VV.F.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Emergenza e soccorso | Prevenzione e sicurezza | Difesa civile | Formazione

Vigili del Fuoco

- Corpo nazionale — Version
- Organigramma
- Attività istituzionale
- Lavora con noi — Feed Rss
- Siti web VV.F.
- Uffici sul territorio
- Amministrazione Trasparente

Sei in: Home › Prevenzione e sicurezza › **Prevenzione Incendi**

Prevenzione Incendi

Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzione Incendi

Il testo, gli allegati e alcune informazioni del nuovo Regolamento di semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

D.P.R. 151/11: Attività soggette e tariffe transitorie

Modulo di ricerca delle attività soggette alla prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).

Conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione

Modulo di ricerca e conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione introdotta dal D.P.R. 151/2011 (allegato II).

Modulistica SCIA – PIN_2.1 - ASSEVERAZIONE

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia



ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | provincia | n. iscrizione

con ufficio in | indirizzo | n. civico

c.a.p. | comune | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata


consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:

i lavori di: ☐ nuovo insediamento ☐ modifica attività esistente

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività

tipo di attività (albergo, scuola, etc.) - in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti[1]

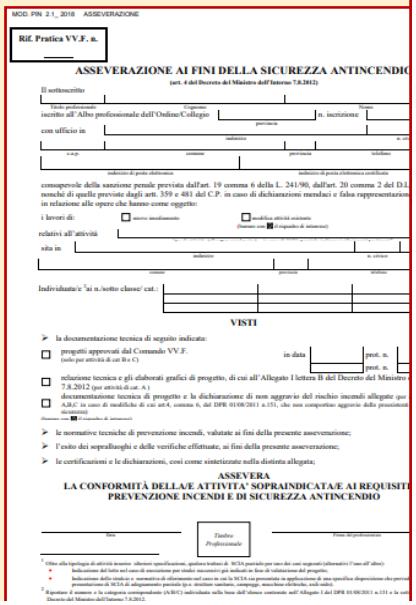

MOD. PIN 2.1_ 2016 ASSEVERAZIONE

Rif. Pratica VV.F. n.

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

VISTI

ASSEVERA

LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

VISTI

- la documentazione tecnica di seguito indicata:

☐ progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C) — in data | prot. n.

☐ relazione tecnica e gli elaborati grafici di progetto, di cui all'Allegato I lettera B del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012 (per attività di cat. A)

☐ documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

- le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
- le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

ASSEVERA
LA CONFORMITÀ DELLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E AI REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Modulistica SCIA – PIN_2.1 - ASSEVERAZIONE

Si rammenta che: **la SCIA e quindi l'asseverazione, presuppongono l'esecuzione di un sopralluogo da parte del professionista!!!!!!!**

- le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
- l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate, ai fini della presente asseverazione;
- le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

A piè di pagina si evidenzia

Data

Timbro Professionale


Firma del professionista

[1] Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l'uno all'altro):

- Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto;
- Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

Modulistica SCIA – PIN_2.1 - ASSEVERAZIONE



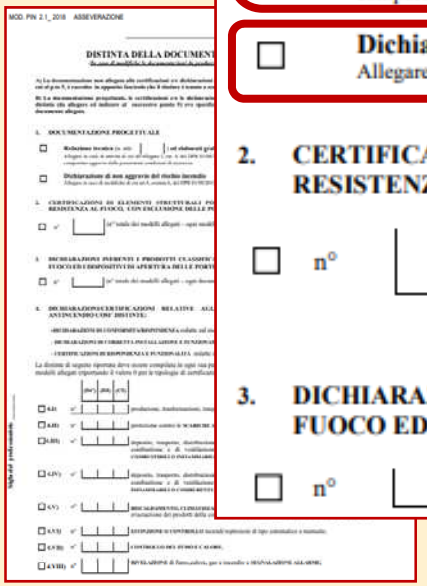

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)

A) La documentazione non allegata alle certificazioni e/o dichiarazioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4, nonché all' eventuale documentazione di cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.

B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una distinta (da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun documento allegato.

1. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

ATTIVITÀ in Cat. A

☐ **Relazione tecnica** (n. atti: |) **ed elaborati grafici** (n. elaborati: |)

Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

☐ **Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio**

Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2. CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

☐ n° _____ (n° totale dei modelli allegati – ogni modello può riferirsi a più elementi)

3. DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

☐ n° _____ (n° totale dei modelli allegati – ogni documento può riferirsi a più prodotti)

Modulistica SCIA – PIN_2.1 - ASSEVERAZIONE

Dichiarazione di NON Aggravio del rischio incendio

E' presentata per modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione del locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate

*Come previsto dal DM 7/8/2012, per le "**modifiche non sostanziali**" non è necessario presentare né esame progetto né SCIA. È sufficiente comunicarlo all'atto dell'attestazione di rinnovo periodico allegando, come indicato sul "Mod. PIN 3 – Rinnovo periodico", la documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, co. 8, del DM 7/8/2012.*

Modulistica SCIA – PIN_2.1 - ASSEVERAZIONE

4. DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO COSI' DISTINTE:

-**DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA** redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. **(DC);**

- **DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO** redatte sul modello **mod. DICH. IMP. (DI);**

- **CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ** redatte sul modello **mod. CERT. IMP (CI).**

La distinta di seguito riportata deve essere compilata in ogni sua parte, mediante l'apposizione in ogni riquadro del relativo numero dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

Sigla del professionista _____

		(DC)	(DI)	(CI)	**IMPIANTI RILEVANTI SICUREZZA ANTINCENDIO**
☐ **4.I)**	n°				produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**ENERGIA ELETTRICA**;
☐ **4.II)**	n°				protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
☐ **4.III)**	n°				deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
☐ **4.IV)**	n°				deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
☐ **4.V)**	n°				**RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di **VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**
☐ **4.VI)**	n°				**ESTINZIONE O CONTROLLO** incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;
☐ **4.VII)**	n°				**CONTROLLO DEL FUMO E CALORE**;
☐ **4.VIII)**	n°				**RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio e **SEGNALAZIONE ALLARME**;

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia





CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA

(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

Il sottoscritto professionista antincendio | | | |

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto al | | della Provincia di | | con numero | |

ordine / collegio professionale

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 | |

n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in | | | |

via - piazza | n. civico

| | | |

c.a.p. | comune | provincia | telefono

| |

indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata

ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l'attività:

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati **in opera**, nel seguito specificati, e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.
Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme all'elenco di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta.
Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle **reali caratteristiche riscontrate in opera** e relative a:

- numero e posizione
- geometria
- materiali costitutivi
- condizioni di incendio
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

La presente certificazione è composta da n. | | **pagine e da n.** | | **tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.**

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione[1]	classe di resistenza al fuoco
sintetica descrizione dell'elemento tipo[2]		
tipo di valutazione condotta		
☐ metodo sperimentale	☐ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico
Elenco allegati [3]:		

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione[1]	classe di resistenza al fuoco
[1]	Elementi portanti verticali – PILASTRI dimensioni 40x40 cm	R 90

sintetica descrizione dell'elemento tipo[2]

La valutazione circa il grado di resistenza al fuoco dei pilastri della zona uffici è stata eseguita per confronto tabellare.
In particolare sono stati verificati i valori minimi (mm) del lato più piccolo B di pilastri a sezione rettangolare, della distanza "a" dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R richiesto.
In particolare sono stati verificati i seguenti spessori minimi:
B = 400 mm
a = 50 mm.

"R" PILASTRI

Riferimento tabella D.6.2 DM 16.02.07

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati [3]:

D.M. 16/02/2007
Tabella D.6.2
valori minimi (mm) **del lato più piccolo B** di **pilastri** a sezione rettangolare ovvero del diametro di pilastri a sezione circolare e **della distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta** sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di **PILASTRI**

Classe	Esposto su più lati		Esposto su un lato
30	B = 200 / a = 30	300 / 25-	160 / 25
60	B = 250 / a = 45	350 /40	160 / 25
90	B = 350 / a = 50	450/40	160 / 25
120	B = 350 / a = 60	450 / 50	180 / 35
180	B = 450 / a = 70	-	230 / 55
240	-	-	300 / 70

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione[4]	classe di resistenza al fuoco
[2]	[Elementi portanti orizzontali– TRAVI dimensioni 40x40 cm	[R 90]

sintetica descrizione dell'elemento tipo[5]

[La valutazione circa il grado di resistenza al fuoco delle travi della zona uffici è stata eseguita per confronto tabellare.
In particolare sono stati verificati i valori minimi (mm) del lato più piccolo B di pilastri a sezione rettangolare, della distanza "a" dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R richiesto.
In particolare sono stati verificati i seguenti spessori minimi:
B = 400 mm
a = 35 mm.

"R" TRAVI

Riferimento tabella D.6.1 DM 16.02.07

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

D.M. 16/02/2007
Tabella D.6.1
valori minimi (mm) della **larghezza b della sezione,** della **distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta** e della larghezza d'anima bw di travi con sezione a larghezza variabile sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di **TRAVI**

Classe	Combinazioni possibili di b e a				b_w
30	b = 80 / a = 25	120 / 20	160 / 15	200 / 15	80
60	b = 120 / a = 40	160 / 35	200 / 30	300 / 25	100
90	b = 150 / a = 55	200 / 45	300 / 40	400 / 35	100
120	b = 200 / a = 65	240 / 60	300 / 55	500 / 50	120
180	b = 240 / a = 80	300 / 70	400 / 65	600 / 60	140
240	b = 280 / a = 90	350 / 80	500 / 75	700 / 70	160

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
3	**ELEMENTI SEPARANTI – Solaio in LATEROCEMENTO, spessore complessivo 30 cm. SOLAIO DI INTERPIANO**	**R 120**

sintetica descrizione dell'elemento tipo

La valutazione circa il grado di resistenza al fuoco del solaio di separazione, è stata eseguita per confronto tabellare.
In particolare ai fini della "separazione" sono stati controllati i requisiti di tenuta ed isolamento verificando i valori minimi (mm) dello spessore "h" dello strato di materiale
isolante e della parte "d" di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
In particolare sono stati verificati i seguenti spessori minimi:
b = 100 mm
a = 50 mm.

"R" SOLAI

Riferimento tabella D.5.2 DM 16.02.07

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

D.M. 16/02/2007
Tabella D.5.1
valori minimi (mm) dello **spessore totale H di solette e solai**, della **distanza a dall'asse delle armature alla superficie esposta** sufficienti a garantire il requisito **R** per le classi indicate **SOLAI**

Classe	30	60	90	120	180	240
Solette piene con armatura monodirezionale	H = 80 / a = 10	120/ 20	120 / 30	160 / 40	200 / 55	240 / 65
Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo (1)	H = 80 / a = 10	120 / 20	120 / 30	160 / 40	200 / 55	240 / 65
Solai a travetti con alleggerimento (2)	H = 160 / a = 15	200 / 30	240 / 35	240 / 45	300 / 60	300 / 75
Solai a lastra con alleggerimento (3)	H = 160 / a = 15	200 / 30	240 / 35	240 / 45	300 / 60	300 / 75

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione[6]	classe di resistenza al fuoco
4	**ELEMENTI PORTANTI– Solaio in LATEROCEMENTO, spessore complessivo 30 cm. SOLAIO DI INTERPIANO**	**EI 120**

sintetica descrizione dell'elemento tipo[7]

La valutazione circa il grado di resistenza al fuoco dei solai di separazione, è stata eseguita per confronto tabellare.
In particolare ai fini della "resistenza meccanica" della struttura portante, sono stati verificati i valori minimi (mm) dello spessore totale "H" del solaio, nonché della distanza "a" dall'asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R richiesto.
In particolare sono stati verificati i seguenti spessori minimi:
H = 240 mm
a = 45 mm.

"EI" SOLAI

Riferimento tabella D.5.1 DM 16.02.07

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati [8]:

D.M. 16/02/2007
Tabella D.5.2 →
requisiti di **tenuta** e **isolamento** i solai di cui alla tabella D.5.1. La tabella seguente riporta i valori minimi (cm) dello spessore **h** dello strato di materiale isolante e della parte **d** di c.a., sufficienti a garantire i **requisiti EI** per le classi indicate **SOLAI**

Classe	30	60	90	120	180	240
Tutte le tipologie	h = 60 / d = 40	60 / 40	100 / 50	100 / 50	150 / 60	150 / 60

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
5	ELEMENTO SEPARANTE/PORTANTE – PARETI PORTANTI IN CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEI VANI CORSA ASCENSORE.	REI 120

sintetica descrizione dell'elemento tipo

Si tratta delle pareti "PORTANTI" di protezione dei VANI ASCENSORE
Le pareti sono realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera, con SPESSORE di 20 cm, ed ALTEZZA di circa 3 m.
E' stato verificato il grado di resistenza al fuoco attraverso confronto tabellare:
È stata verificata:
la larghezza minima dello spessore **pari ad oltre 160 mm**
la distanza "a" dall'asse delle armature alla superficie esposta **pari ad oltre 35 mm**

Riferimento tabella D 6.3 del D.M. 16.02.2007

"REI" MURATURE PORTANTI

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati :

D.M. 16/02/2007
Tabella D.6.3 →
valori minimi (mm) dello spess. **s** e della distanza **a** dall'asse delle armature alla sup. esposta per garantire il requisito REI di **pareti portanti** - limitazioni:
- Altezza parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (pareti piani intermedi) ovvero ≤ 4,5 m (pareti ultimopiano)

Classe	Esposto su un lato	Esposto su due lati
30	s = 120 / a = 10	120 / 10
60	s = 130 / a = 10	140 / 10
90	s = 140 / a = 25	170 / 25
120	s = 160 / a = 35	220 / 35
180	s = 210 / a = 50	270 / 55
240	s = 270 / a = 60	350 / 60

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
7	**ELEMENTI DI SEPARAZIONE PER COMPARTIMENTAZIONE MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO spessore 20 cm**	**EI 120**

sintetica descrizione dell'elemento tipo

Si tratta delle pareti di protezione DELIMITANTI IL COMPARTIMENTO
Le pareti sono realizzate in blocchi di laterizio, con SPESSORE di 20 cm, ed ALTEZZA di circa 3 m.
E' stato verificato il grado di resistenza al fuoco attraverso confronto tabellare:
È stata verificato:

→ **lo spessore minimo della muratura pari a 200 mm**

"EI" MURATURE SEPARANTI

Riferimento tabella D.4.1 dell'allegato al DM 16.02.2007

tipo di valutazione condotta

☐ metodo sperimentale	☒ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

D.M. 16/02/2007
Tabella D.4.1 →

valori minimi (mm) spessore **S** di murature di blocchi di laterizio (escluso l'intonaco) sufficienti a garantire i **requisiti EI** - limitazioni:
- H parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento non superiore a 4 m
- ≥10 mm intonaco ambedue le facce o 20 mm su sola faccia esposta al fuoco.)

Classe	Blocco con percentuale di foratura > 55 %		Blocco con percentuale di foratura < 55 %	
	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio	Intonaco normale	Intonaco protettivo antincendio
30	s = 120	80	100	80
60	s = 150	100	120	80
90	s = 180	120	150	100
120	s = 200	150	180	120
180	s = 250	180	200	150
240	s = 300	200	250	180

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

numero identificativo	elemento tipo e sua posizione	classe di resistenza al fuoco
10	**ELEMENTI DI SEPARAZIONE PER COMPARTIMENTAZIONE (separazione LOCALI A DIVERSA DESTINAZIONE D'USO) MURATURA IN PANNELLI DI CARTONGESSO spessore 12,5 cm -**	**EI 120**

sintetica descrizione dell'elemento tipo

Si tratta della parete realizzata al Piano Terra a separazione dei locali in uso alla attività soggetta da quelli occupati da altra titolarità.
La parete è realizzata in doppia lastra per lato, realizzata da gesso rinforzato con fibre di vetro e vermiculite e rivestita esternamente con carta.
Spessore 12,5 mm.
E' stato verificato il grado di resistenza al fuoco attraverso metodo sperimentale:
Il prodotto impiegato è prodotto dalla Saint Gobain PPC Italia SpA, denominata "GYPROC SA 125/75 F"

Rapporto di Prova n° 53/C/11-101FR del 11/05/2011
del Laboratorio "LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi SpA di Prato.

tipo di valutazione condotta

☒ metodo sperimentale	☐ metodo tabellare (da D.M. 16/2/2007)	☐ metodo analitico

Elenco allegati :
- **Dichiarazione di corretta posa in opera (Mod. DICH.OPERA) rilasciata dall'installatore della parete;**
- **Rapporto di Prova n° 53/C/11-101FR del 11/05/2011 del Laboratorio "LAPI Laboratorio Prevenzione Incendi SpA di Prato.**



Rapporto di prova




Mod. DICH.OPERA

"EI" MURATURE SEPARANTI TRAMEZZO IN CARTONGESSO VALUTAZIONE METODO SPERIMENTALE

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modulistica SCIA – PIN 2.2 – 2018 CERT.REI

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

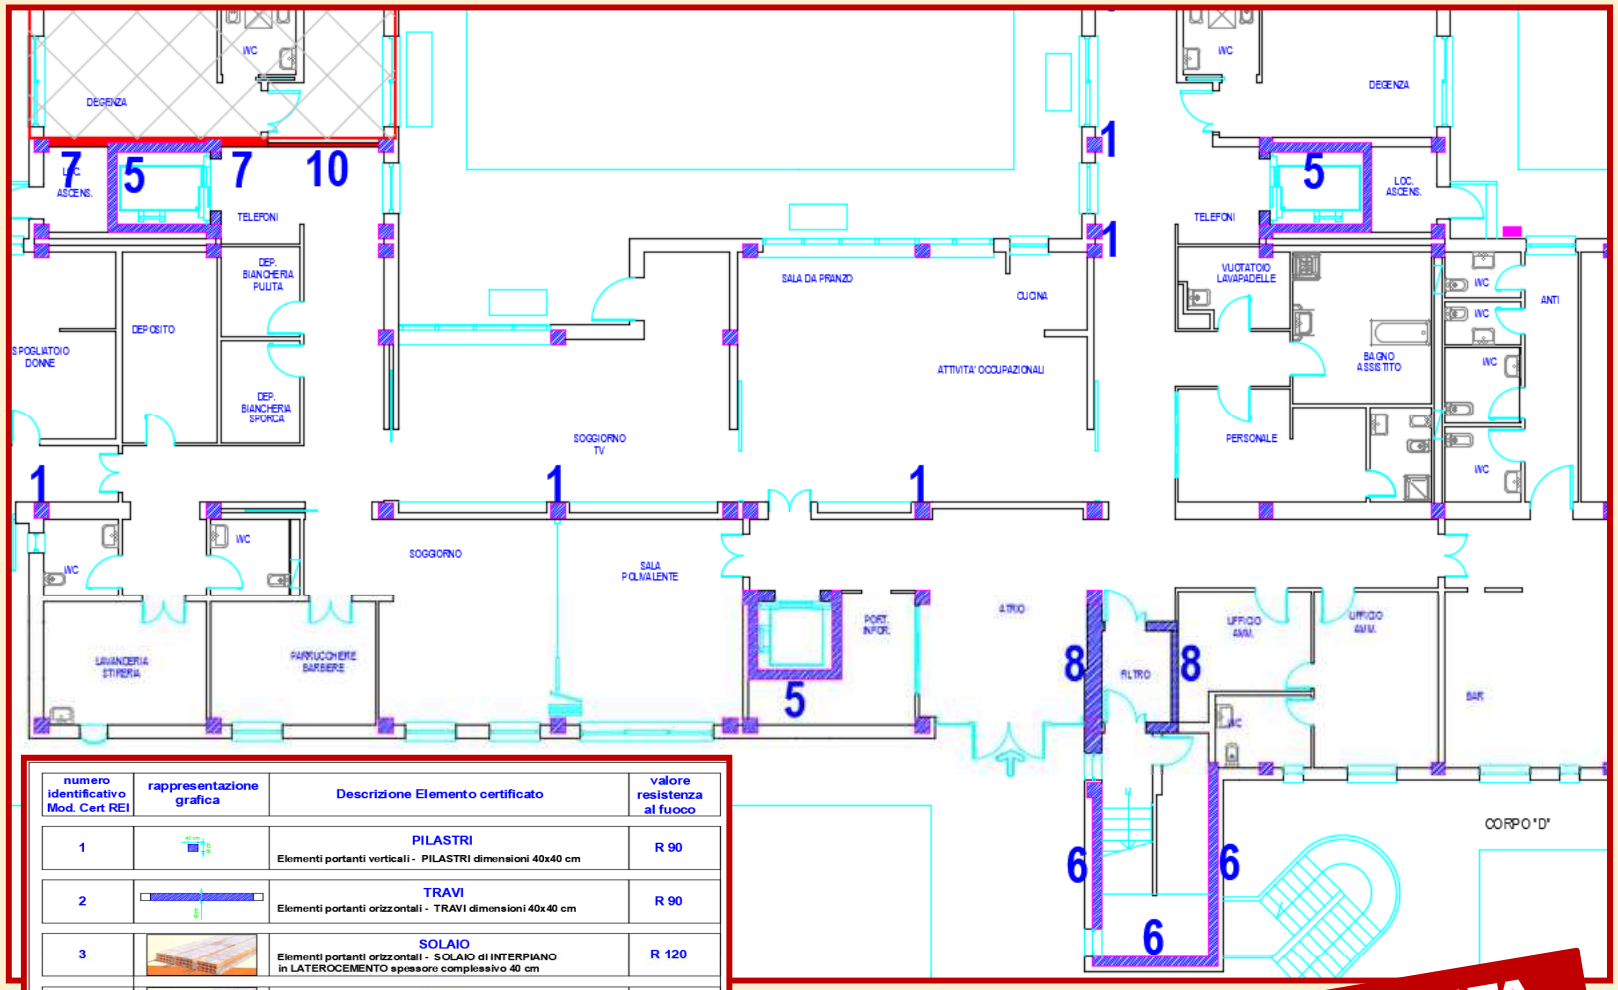


numero identificativo Mod. Cert REI	rappresentazione grafica	Descrizione Elemento certificato	valore resistenza al fuoco
1		**PILASTRI** Elementi portanti verticali - PILASTRI dimensioni 40x40 cm	R 90
2		**TRAVI** Elementi portanti orizzontali - TRAVI dimensioni 40x40 cm	R 90
3		**SOLAIO** Elementi portanti orizzontali - SOLAIO di INTERPIANO in LATEROCEMENTO spessore complessivo 40 cm	R 120
4		**SOLAIO** Elementi portanti orizzontali - SOLAIO di INTERPIANO in LATEROCEMENTO spessore complessivo 40 cm	EI 120
5		**PARETE** Elementi portanti orizzontali - PARETI in CALCESTRUZZO ARMATO dei VANI CORSA ASCENSORI spessore complessivo 20 cm	R 120
6		**PARETE** Elementi portanti orizzontali - PARETI in CALCESTRUZZO ARMATO dei VANI SCALA spessore complessivo 20 cm	REI 120
7		**PARETE** Elementi di separazione per compartimentazione - PARETI di delimitazione VANI SCALA - BLOCCHI di LATERIZIO spes. > 25 cm	EI 120

TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL MODELLO CERT. REI

ESEMPIO TAVOLA GRAFICA

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

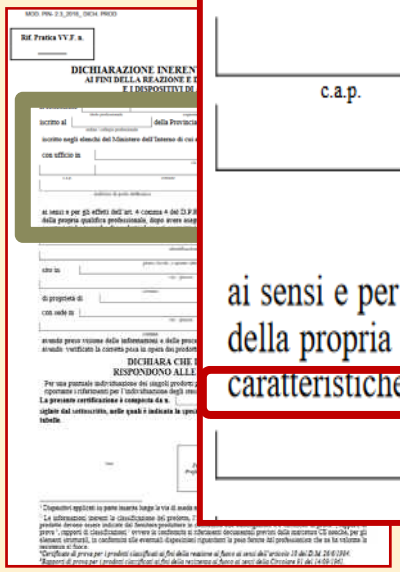

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI

AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE[1]

Il sottoscritto _____ _____ _____
titolo professionale | cognome | nome

iscritto al _____ della Provincia di _____ con numero _____
ordine / collegio professionale

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 _____
n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in _____ _____
n. civico

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

_____ _____ _____
c.a.p. | provincia | telefono

_____ _____
indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:

_____
identificazione dell'edificio, complesso, etc.

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.



con sede in

via – piazza	n. civico	c.a.p.

comune	provincia	telefono

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati[2], avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l'elenco riportante i riferimenti per l'individuazione degli stessi.

La presente certificazione è composta da n. _____ pagine e da n. _____ tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

Data

Timbro Professionale

Firma del professionista

---

[1] Dispositivi applicati su porte inserite lungo le vie di esodo non provviste del requisito prestazionale della resistenza al fuoco.


[2] Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l'impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova [a], rapporti di prova [b], rapporti di classificazioni [c] ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.

[a] *Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.*

[b] *Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.*

[c] *Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.*

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

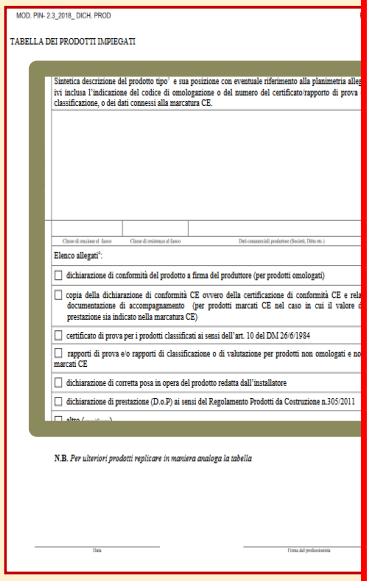

MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Sintetica descrizione del prodotto tipo' e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

Classe di reazione al fuoco | Classe di resistenza al fuoco | Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati*:

- ☐ dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
- ☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e rela documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore d prestazione sia indicato nella marcatura CE)
- ☐ certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984
- ☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e no marcati CE
- ☐ dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore
- ☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- ☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*

Data

Firma del professionista

MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD PAG. 2

TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

numero identificativo	Sintetica descrizione del prodotto tipo[3] e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.		
	Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Elenco allegati[4]:

- ☐ dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
- ☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
- ☐ certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984
- ☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE
- ☐ dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore
- ☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- ☐ altro (specificare)

N.B. *Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella*

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

ESEMPIO COMPILAZIONE

Rif. Pratica VV.F. n.

[_12345_]

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE[1]

Il sottoscritto [INGEGNERE] (titolo professionale) [ROSSI] (cognome) [MARIO] (nome)

iscritto al [ORDINE INGEGNERI] (ordine / collegio professionale) della Provincia di [ROMA] con numero [123456]

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 [RM12345678] (n° codice iscrizione M.I.)

con ufficio in [VIA DANTE ALIGHIERI] (via - piazza) [12] (n. civico)

[00100] (c.a.p.) [ROMA] (comune) [ROMA] (provincia) [3351234567] (telefono)

[] (indirizzo di posta elettronica) [] (indirizzo di posta elettronica certificata)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:

[AUTORIMESSA PRIVATA
CON SUPERFICIE COMPRESA TRA 300 MQ E 1000 MQ]

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

[AUTORIMESSA PRIVATA
CON SUPERFICIE COMPRESA TRA 300 MQ E 1000 MQ]

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

[PIANO INTERRATO DI FABBRICATO CIVILI ABITAZIONI]

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in [VIA PETRARCA] (via – piazza) [1/A] (n. civico) [00100] (c.a.p.)

[ROMA] (comune) [ROMA] (provincia) [] (telefono)

di proprietà di [AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE]

ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in [VIA PETRARCA] (via – piazza) [2/E] (n. civico) [76121] (c.a.p.)

[ROMA] (comune) [ROMA] (provincia) [] (telefono)

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati[2],
avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l'elenco riportante i riferimenti per l'individuazione degli stessi.

La presente certificazione è composta da n. [2] pagine e da n. [] tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

[] Data

Timbro Professionale

[] Firma del professionista

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

ESEMPIO COMPILAZIONE

numero identificativo [ ]

Sintetica descrizione del prodotto tipo[3] e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

[SONO INSTALLATE N° 3 PORTE RESISTENTI AL FUOCO, DI PRODUZIONE DELLA NINZ SPA, CON CARATTERISTICHE REI 120. LE PORTE SONO INSTALLATE, COME DA PROGETTO, A PROTEZIONE DELLE COMUNICAZIONI TRA IL LOCALE CONDOMINIALE (AREA TM2 SUP. 77,40 MQ) E L'AUTORIMESSA E TRA IL LOCALE CONDOMINIALE TM2 ED IL VANO SCALE.
LE PORTE SONO INSTALLATE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLA DELL'ARTE.
DIMENSIONI PORTE: 1200X2150mm.
MATRICOLE: 2143106 – 2143107 – 2143108.]


Classe di reazione al fuoco	Classe di resistenza al fuoco	Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
[ ]	[EI 120]	[PORTE MODELLO UNIVER DELLA NINZ SPA]

Elenco allegati[4]:

- ☒ dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
- ☐ copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE)
- ☐ certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del DM 26/6/1984
- ☐ rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati CE
- ☐ dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore
- ☐ dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
- ☐ altro (specificare) [ ]

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.

TAVOLA GRAFICA ALLEGATA AL MODELLO DICH. PROD.

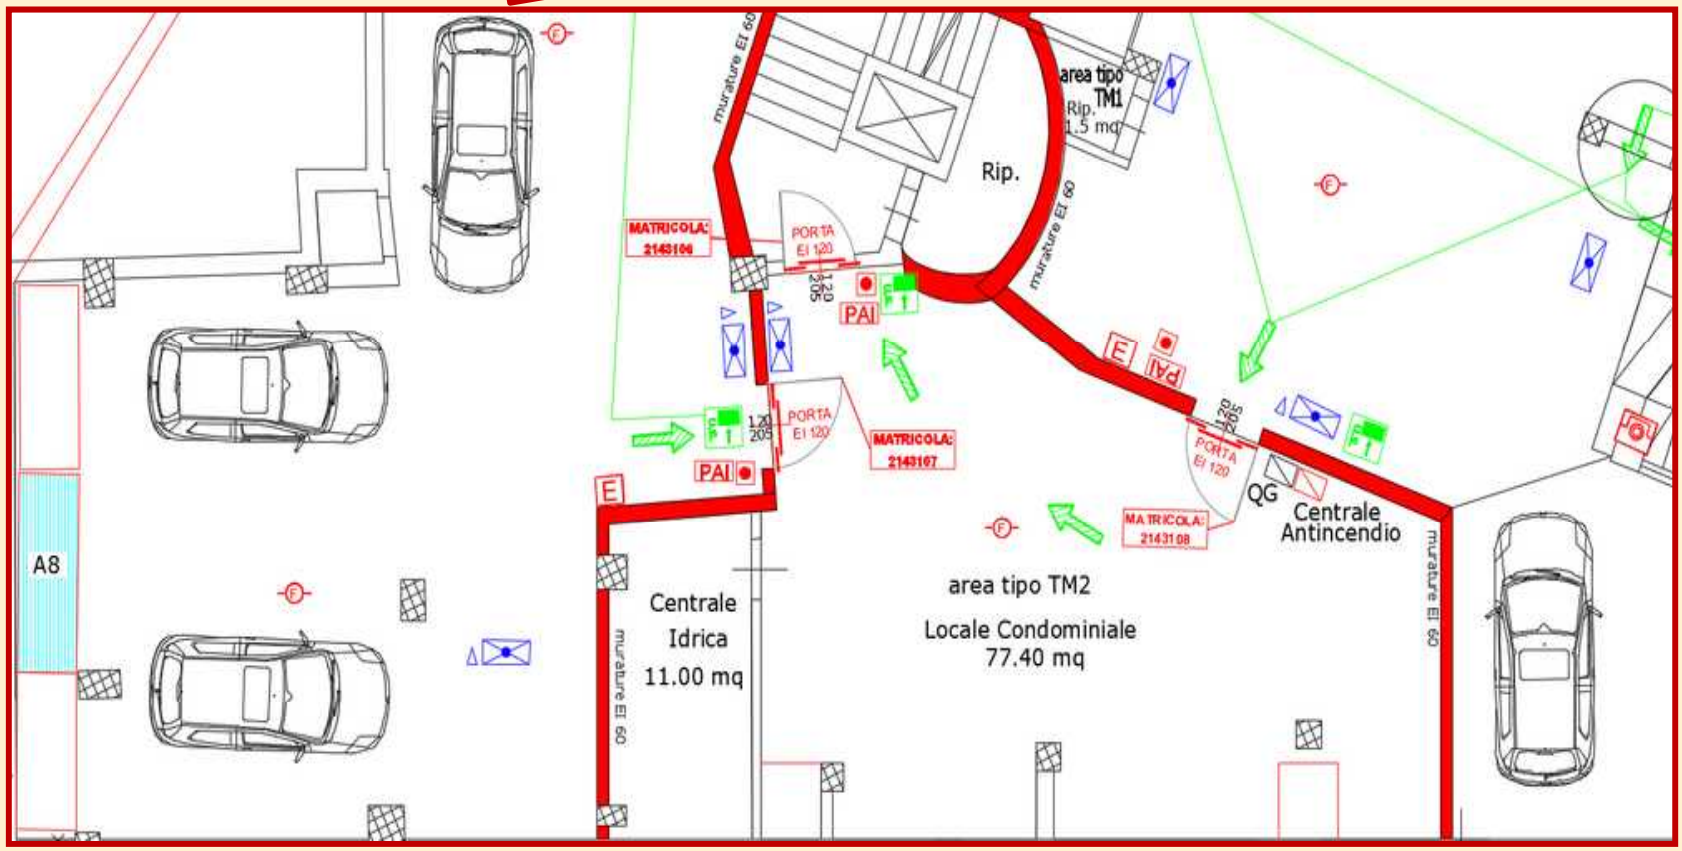

ESEMPIO TAVOLA GRAFICA

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

Rif. Pratica VV.F. n.

_____

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore _____ _____
Cognome

domiciliato in _____ _____ _____ _____
indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ _____ nella sua qualità di _____
provincia telefono titolare, legale rappresentante.

dell'impresa _____ operante nel settore _____
ragione sociale elettrico, protezione antincendio, etc.


con sede in _____ _____ _____
Indirizzo n. civico c.a.p.

_____ _____ _____
comune provincia telefono


_____ _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

P. IVA _____ iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581
Partita Iva


della C.C.I.A.A. di _____ n° _____
provincia

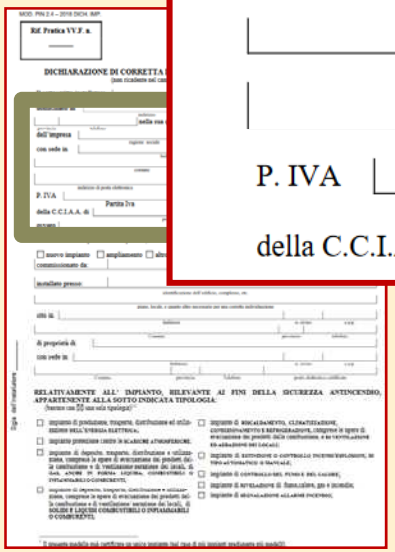

DICHIARA L'INSTALLATORE



Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

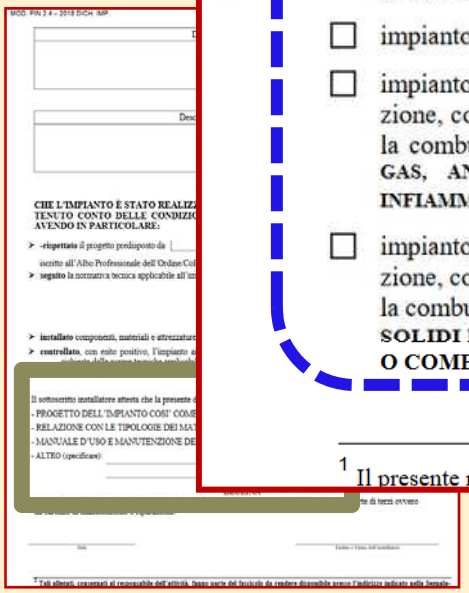

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in

Indirizzo | n. civico | c.a.p.

Comune | provincia | telefono

di proprietà di

con sede in

Indirizzo | n. civico | c.a.p.

Comune | provincia | Telefono | posta elettronica certificata

Sigla dell'installatore _____

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)[1]

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA;**
- ☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE;**
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;**
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;**
- ☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e **DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**
- ☐ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;**
- ☐ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;**
- ☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;
- ☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;**

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto (nel caso di più impianti predisporre più modelli).

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

ESEMPIO COMPILAZIONE

MOD. PIN 2.4 – 2018 DICH. IMP.

Rif. Pratica VV.F. n. [12345]

DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO[1]

(non ricadente nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37)

Il sottoscritto installatore [MARIO] (Cognome) [ROSSI] (Nome)

domiciliato in [VIA BARI] (indirizzo) [12] (n. civico) [00100] (c.a.p.) [ROMA] (comune)

[RM] (provincia) [] (telefono) nella sua qualità di [LEGALE RAPPRESENTANTE] (titolare, legale rappresentante.)

dell'impresa [MARIOROSSI & C.] (ragione sociale) operante nel settore [PROTEZIONE ANTINCENDIO] (elettrico, protezione antincendio, etc.)

con sede in [VIA MILANO] (Indirizzo) [123] (n. civico) [00100] (c.a.p.)

[ROMA] (comune) [RM] (provincia) [] (telefono)

[] (indirizzo di posta elettronica) [mariorossi&c@pec.it] (indirizzo di posta elettronica certificata)

P. IVA [1234567890] (Partita Iva) iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581

della C.C.I.A.A. di [ROMA] (provincia) n° [123456]

ovvero [] (specificare uno degli altri casi previsti dall'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)

esecutrice dell' impianto sotto riportato, inteso come:

[☒] nuovo impianto [☐] ampliamento [☐] altro (specificare): []

commissionato da: [MARIO&BIANCHI SRL]

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

☒ nuovo impianto ☐ ampliamento ☐ altro (specificare): [ ]

commissionato da: MARIO&BIANCHI SRL

installato presso: CAPANNONE INDUSTRIALE

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

PIANO TERRA

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in VIA DELL'INDUSTRIA (Indirizzo) | 1 (n. civico) | 00100 (c.a.p.)

ROMA (Comune) | RM (provincia) | [ ] telefono

di proprietà di MARIO&BIANCHI SRL

con sede in VIA DELL'INDUSTRIA (Indirizzo) | 1 (n. civico) | 00100 (c.a.p.)

ROMA (Comune) | RM (provincia) | [ ] Telefono | [ ] posta elettronica certificata

Sigla dell'installatore _____

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)(1)

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA**;
- ☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/ aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI**
- ☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e **DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**
- ☐ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;**
- ☒ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE**
- ☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;
- ☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;**

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

Denominazione dell'impianto
[IMPIANTO PER L'EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE]

Descrizione illustrativa dell'impianto
Si tratta di un impianto di Evacuazione Fumo e Calore installato a protezione di un capannone industriale, adibiti ad archivio cartaceo. Gli elementi EFC sono stati installati in **numero di 10** posizionati nella parte più alta della copertura del fabbricato protetto. Essendo la copertura con pendenza non maggiore del 20% la distanza fra gli EFC **non è maggiore a 20 m e minore di 5 m**, tra gli EFC e le pareti perimetrali la distanza massima è inferiore ai 10 m e quella minima è di almeno 5 m. Nessun lato di EFC ha lunghezza maggiore di 2.5 m. Gli EFC sono muniti di **dispositivo di apertura mediante pistone pneumatico funzionante con CO_2** comandato da dispositivo individuale con **elemento termosensibile tarato a 68° C.** **L'apertura è consentita anche con comando manuale a parete.** Gli EFC sono di tipo costruito conformemente a quanto previsto dalla **UNI 9494**. La conformità dell'apparecchio è documentata da una dichiarazione di conformità della Ditta produttrice/installatrice. **Lo scrivente da atto di aver provato gli EFC e di averne riscontrato il coretto funzionamento.**]

DICHIARA

CHE L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE, TENUTO CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI E' DESTINATO, AVENDO IN PARTICOLARE:

- **-rispettato** il progetto predisposto da [ING. MARIO VERDI] (Cognome e Nome del progettista) in data [10/10/2020] (data del progetto)
  iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine/Collegio della provincia di [ROMA] con il n. [12345]
- **seguito** la normativa tecnica applicabile all'impiego: [UNI 9494]

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ DICH. IMP.

➢ **seguito** la normativa tecnica applicabile all'impiego: [UNI 9494]

(citare le disposizioni di prevenzione incendi e le norme di buona tecnica applicate)

➢ **installato** componenti, materiali e attrezzature costruiti a regola d'arte ed adatti al luogo e al tipo di installazione;

➢ **controllato**, con esito positivo, l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni di legge.

Il sottoscritto installatore attesta che la presente dichiarazione è completata dai seguenti allegati[2]:

- PROGETTO DELL'IMPIANTO COSI' COME REALIZZATO;
- RELAZIONE CON LE TIPOLOGIE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI UTILIZZATI;
- MANUALE D'USO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO;
- ALTRO (specificare): [Dichiarazione di conformità del produttore -]
  [Procedura di collaudo]

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


[ROMA, 10/10/2020]
Data

[]
Timbro e Firma dell'installatore

[2] **Tali allegati, consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

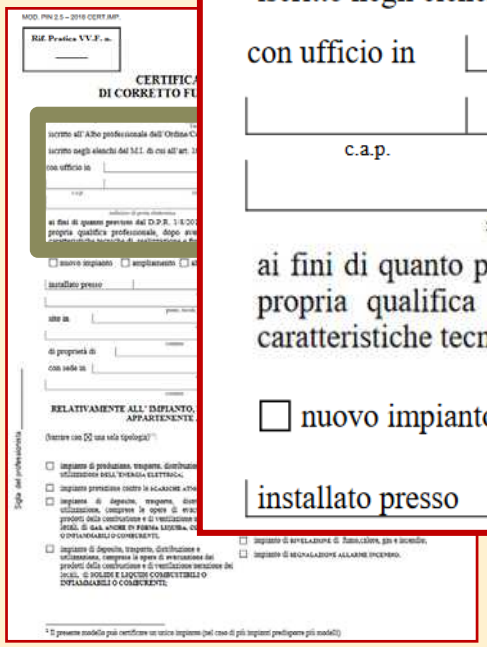

MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP. PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

_____

CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO[1]

Il sottoscritto professionista antincendio | Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | provincia | n. iscrizione

iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 | n. iscrizione

con ufficio in | indirizzo | n. civico

c.a.p. | comune | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica | indirizzo di posta elettronica certificata

ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e dal DM 7.8.2012, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell'impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☐ altro (specificare):

installato presso

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia



installato presso

identificazione dell'edificio, complesso, etc.

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in — via – piazza — n. civico — c.a.p.

comune — provincia — telefono

di proprietà di

ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in — via – piazza — n. civico — c.a.p.

comune — provincia — telefono

Sigla del professionista

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

(barrare con ☒ una sola tipologia)[1]:

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA**;
- ☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;**
- ☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE,** comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, **E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;**
- ☐ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;**
- ☐ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;**
- ☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;
- ☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO.**

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto.(nel caso di più impianti predisporre più modelli)

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

MOD. PIN 2.5 – 2018 CERT.IMP. PA

Rif. Pratica VV.F. n.
[12345]

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN ASSENZA DI DICH. CONF. ORIGINALE

CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO[1]

Il sottoscritto professionista antincendio [ING] (Titolo professionale) [VERDI] (Cognome) [MARIO] (Nome)

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio [BARI] (provincia) n. iscrizione [12345]

iscritto negli elenchi del M.I. di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 [BA01234567890] (n. iscrizione)

con ufficio in [VIA MILANO] (indirizzo) [123] (n. civico)

[70100] (c.a.p.) [BARI] (comune) [BA] (provincia) [] (telefono)

[] (indirizzo di posta elettronica) [] (indirizzo di posta elettronica certificata)

ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e dal DM 7.8.2012, nell'ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari **sopralluoghi e verifiche** atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell'impianto sotto riportato, inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ ampliamento ☒ altro (specificare): [VERIFICA FUNZIONAMENTO A SEGUITO CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI DELL'ATTIVITA' SOGGETTA AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI – IMPIANTO PRIVO DI CIHIARAZIONE DI CONFORMITÀ]

installato presso [DEPOSITO DI CARTONI DA IMBALLAGGIO] (identificazione dell'edificio, complesso, etc.)

[PIANO INTERRATO, TERRA E PRIMO]

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in [VIA DEL COMMERCIO] (via – piazza) [123] (n. civico) [70100] (c.a.p.)

[BARI] (comune) [BA] (provincia) [] (telefono)

di proprietà di [CARTONI SPA] (ditta, società, ente, impresa, etc.)

con sede in [VIA DEL COMMERCIO] (via – piazza) [123] (n. civico) [70100] (c.a.p.)

[BARI] (comune) [BA] (provincia) [] (telefono)

RELATIVAMENTE ALL' IMPIANTO, RILEVANTE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:

Sigla del professionista

(barrare con ☒ una sola tipologia)[1]:

- ☐ impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione **DELL'ENERGIA ELETTRICA**;
- ☐ impianto protezione contro le **SCARICHE ATMOSFERICHE**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali, di **SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI**;
- ☐ impianto di **RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE**, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, **E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI**;
- ☒ impianto di **ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE**;
- ☐ impianto di **CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE**;
- ☐ impianto di **RIVELAZIONE** di fumo,calore, gas e incendio;
- ☐ impianto di **SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO.**

[1] Il presente modello può certificare un unico impianto.(nel caso di più impianti predisporre più modelli)

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Denominazione dell'impianto:

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI

Descrizione dell'impianto:

L'impianto è così costituito:

- → **n. 5 idranti soprasuolo ∅ 2 x UNI 70 mm**
- → **n. 16 idranti a parete ∅ UNI 45 mm**
- → **n. 1 Attacco per Autopompa VVF UNI 70 mm.**
- → **riserva idrica 80 mc**

Il **gruppo di spinta** è costituito da n° 2 elettropompe principali + 1 pilota, ed ha le seguenti caratteristiche:

POTENZA ASSORBITA	18,5 + 18,5 + 1,1 Kw
PORTATA	3.400/1.000 lt/min
PREVALENZA	62/43 m.c.a.

CERTIFICA

CHE, SULLA BASE DEI SOPRALLUOGHI E DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, TENUTO ALTRESÌ CONTO DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO E DEGLI USI A CUI È DESTINATO, L'IMPIANTO È STATO REALIZZATO IN MODO CONFORME ALLA REGOLA DELL'ARTE E RISULTA REGOLARMENTE FUNZIONANTE.

ESEMPIO COMPILAZIONE

Modul. SCIA – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

In particolare, la realizzazione si è attenuta a:

☐ indicare le disposizioni di prevenzione incendi e le eventuali prescrizioni formulate dal Comando VV.F., applicabili all'impianto[1] :

L'impianto non ha subito modifiche rispetto alla sua originale installazione, è stato regolarmente sottoposto a manutenzione e risulta regolarmente funzionante ed efficiente. Per il medesimo, ai sensi del D.M. 20/12/2012, non sono richiesti adeguamenti alle vigenti norme.

☒ indicare le norme di buona tecnica (UNI, EN, CEI, CENELEC etc.) rispettate al momento della realizzazione dell'impianto[1] :

UNI 9490/1989 Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendi

UNI 10779/2002 - Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio

Il sottoscritto professionista attesta che la presente certificazione è completata dai seguenti allegati[2]:

a) SCHEMA DELL'IMPIANTO COME REALIZZATO (comprensivo dei dati tecnici che descrivono le caratteristiche e le prestazioni dell'impianto e le caratteristiche dei componenti utilizzati nella sua realizzazione);
b) RAPPORTO DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO;
c) MANUALE D'USO E MANUTENZIONE ;
d) ALTRO (specificare) [ ]

[1] Qualora esistenti.

[2] **Tali allegati ,consegnati al responsabile dell'attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.**

ESEMPIO COMPILAZIONE

Nella **verifica** delle **prestazioni idrauliche** dell'impianto ad idranti dovrà farsi riferimento a quanto previsto dal CPI o dalla SCIA, ovvero dalla UNI 10779

Appendice B – prospetto B.1 - UNI 10779/20214

Livello di Pericolosità	Numero di apparecchi da considerare contemporaneamente operativi		
	Protezione interna[3) 4)]	Protezione esterna[4)]	Durata
1	**2 idranti a muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **4 naspi**[1)] con 35 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,2 MPa (2 bar)	Generalmente non prevista	**≥ 30 min (scorta idrica)**
2	**3 idrantia muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **4 naspi**[1)] con 60 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**4 idranti DN70**[1)] con 300 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**≥ 60 min (scorta idrica)**
3	**4 idranti a muro**[1)] con 120 l/min ciascuno e pressione residua non minore di 0,2 MPa (2 bar) oppure **6 naspi**[1)] con 60 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,3 MPa (3 bar)	**6 idranti DN70**[1)2)] con 300 l/min ciascuno e pressione residua ≥ 0,4 MPa (4 bar)	**≥ 120 min (scorta idrica)**

Note: [1)] *Oppure tutti gli apparecchi installati nel compartimento, o gli attacchi previsti per la protezione esterna, se minori al numero indicato*

[2)] *In presenza di impianti automatici di spegnimento il numero di bocche DN 70 può essere limitato a 4 e durata a 90 min.*

[3)] *Negli edifici a più piani, per compartimenti maggiori di 4.000 mq ed in assenza di protezione esterna, il numero di idranti o naspi contemporaneamente operativi deve essere doppio rispetto a quello indicato*

[4)] *Le prestazioni idrauliche richieste si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il numero di erogatori previsti nel prospetto. Si deve considerare il contemporaneo funzionamento solo di una tipologia di protezione (interna o esterna)*

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | provincia | n. iscrizione

con ufficio in | n. civico

c.a.p. | comune | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica certificata

della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti,

n. civico | c.a.p.

provincia | telefono

se/ cat.:

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA[2] il _____ Data presentazione


il _____ Data presentazione

Data _____ *Timbro Professionale* Firma _____

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

[2] certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

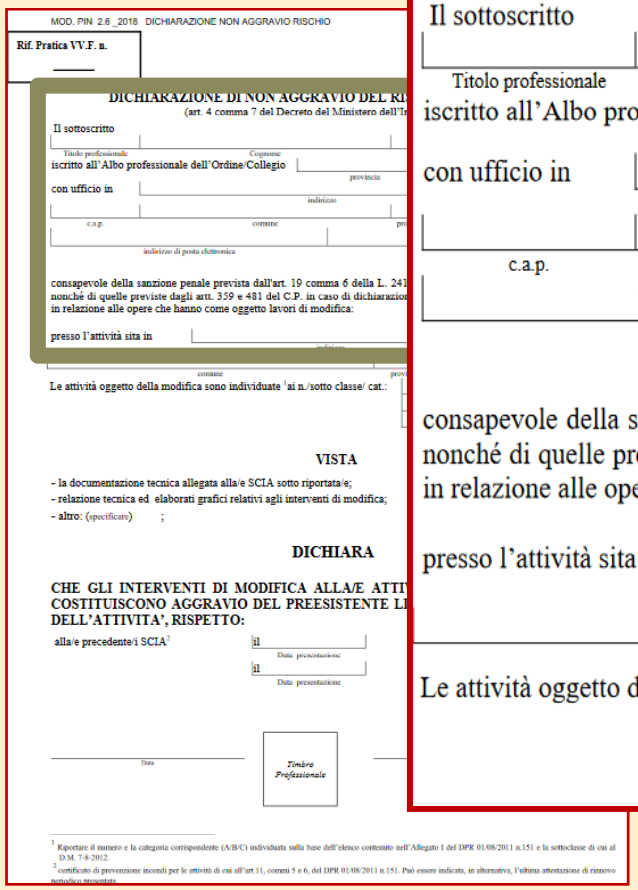

MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RI

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'In

Il sottoscritto

Titolo professionale Cognome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio provincia

con ufficio in indirizzo

c.a.p. comune

indirizzo di posta elettronica

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241

nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazio

in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in

comune

Le attività oggetto della modifica sono individuate [1] ai n./sotto classe/ cat.:

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTI

COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LI

DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA[2] il Data presentazione

il Data presentazione

Data

Timbro Professionale

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

[2] certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

_____

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | provincia | n. iscrizione

con ufficio in | indirizzo | n. civico

c.a.p. | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica certificata

IL PROFESSIONISTA


consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in | indirizzo | n. civico | c.a.p.

comune | provincia | telefono

Le attività oggetto della modifica sono individuate [1] ai n./sotto classe/ cat.:

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

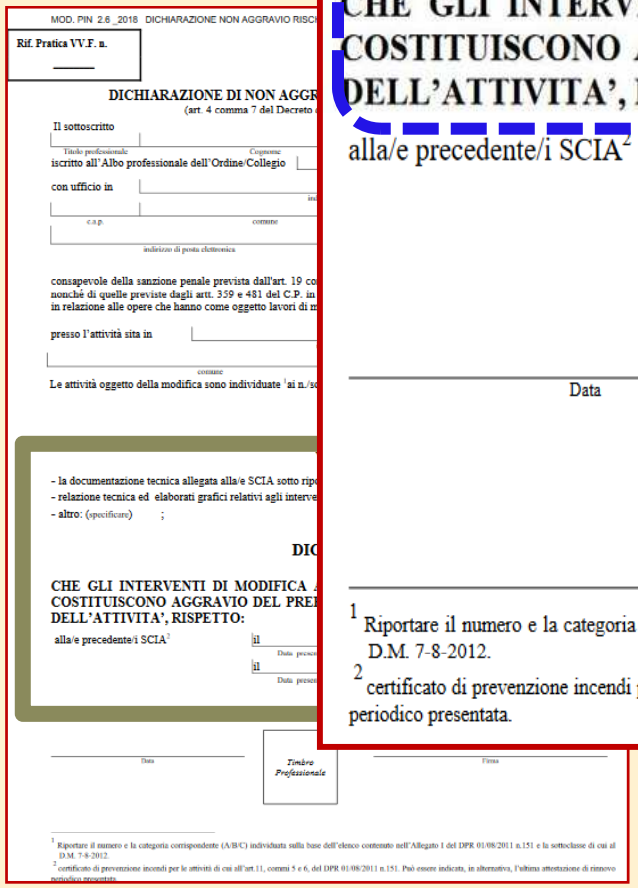

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA[2] il
Data presentazione
il
Data presentazione

Data


Timbro Professionale

Firma

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

[2] certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

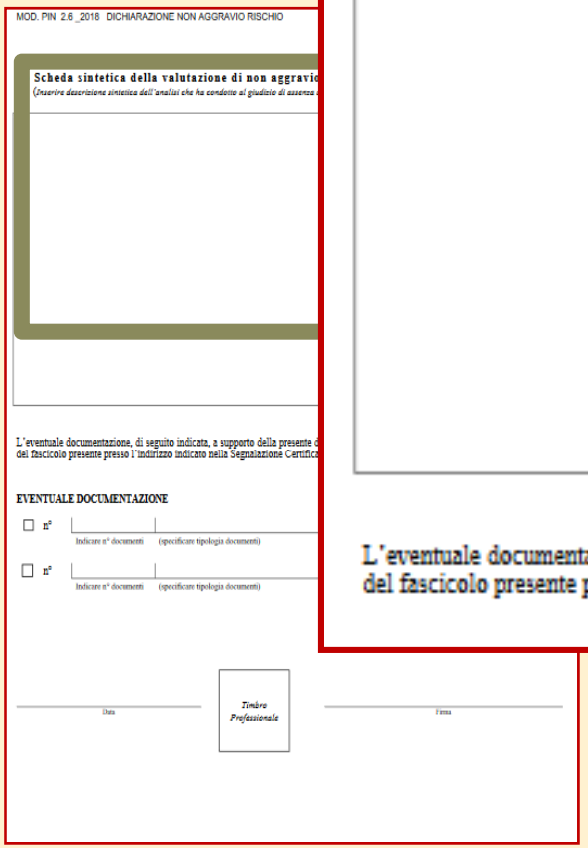
MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

Scheda sintetica della valutazione di non aggravio

(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente
del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certific

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE


☐ n° | | Indicare n° documenti (specificare tipologia documenti)

☐ n° | | Indicare n° documenti (specificare tipologia documenti)

Data

Timbro Professionale

Firma

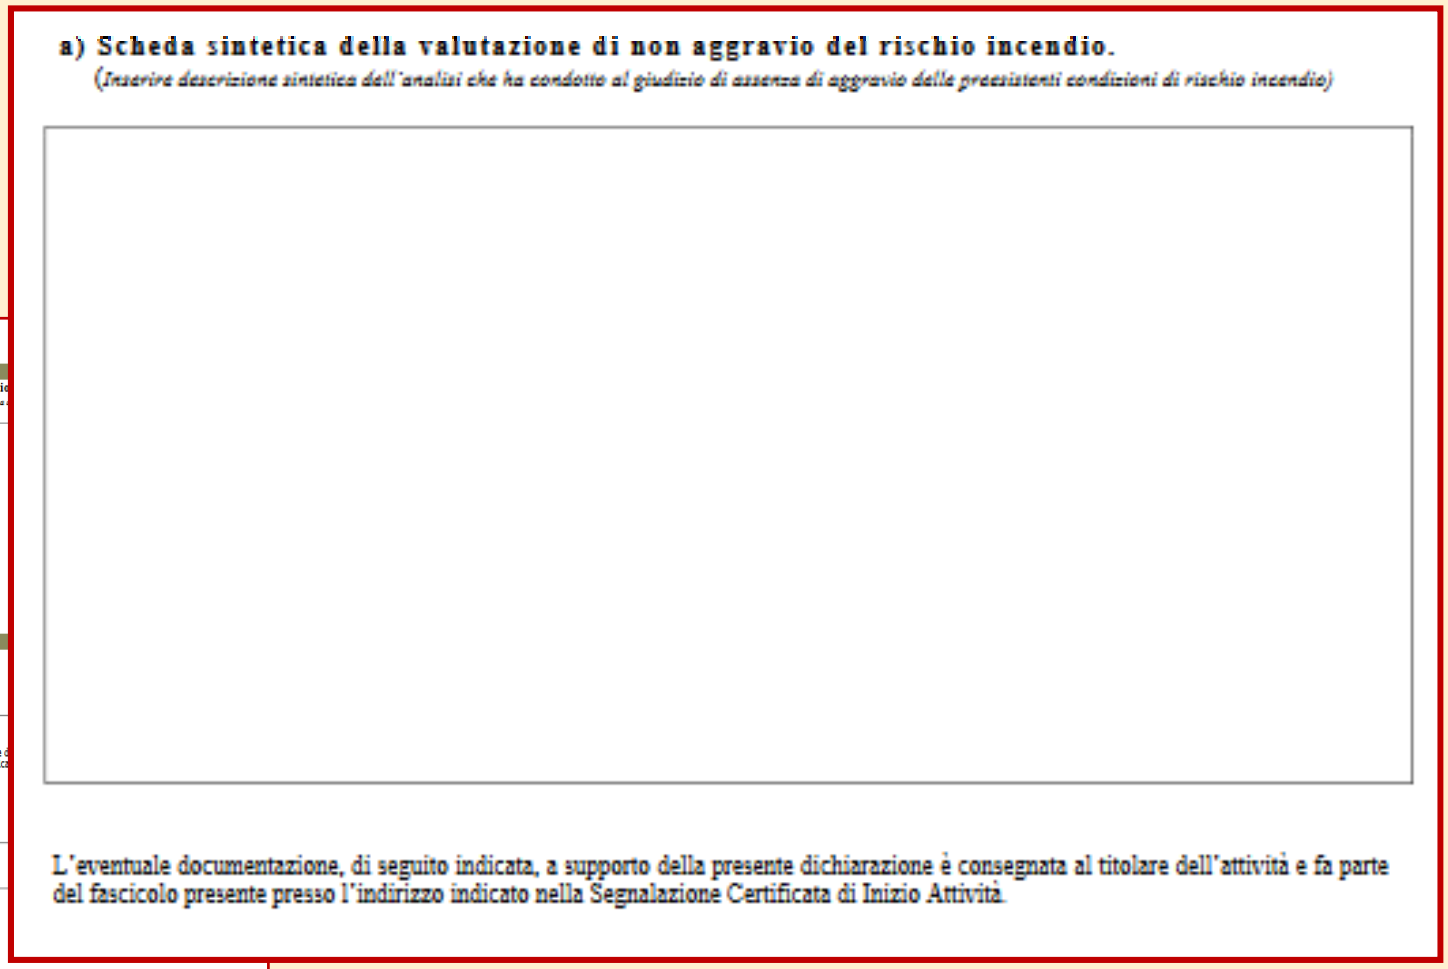
a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.

(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale	Cognome	Nome
PER. IND.	MARIO	ROSSI

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio [BARI] provincia n. iscrizione [12345]

con ufficio in [VIA ROMA] indirizzo [123] n. civico

c.a.p.	comune	provincia	telefono
70100	BARI	BA	[]

fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata
[]	[]	[]

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in [VIA MILANO] indirizzo [] n. civico [70100] c.a.p.

comune	provincia	telefono
BARI	BA	[]

Le attività oggetto della modifica sono individuate [1]ai n./sotto classe/ cat.:

67	4	C
[]	[]	[]
[]	[]	[]

ESEMPIO COMPILAZIONE

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

ESEMPIO COMPILAZIONE

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) _____;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA[2] presentate

il **C.P.I. rilasciato in data 01/01/2012**

Data presentazione

il _____

Data presentazione

☐

Data

Timbro Professionale

Firma

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

Rispetto alle caratteristiche di prevenzione incendi previste nel CPI rilasciato in data 05/10/2007, per il quale risulta presentata il [ ] con prot. [ ] una attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio - in scadenza il [ ] sono state apportate le seguenti modifiche:

sono state modificate le superfici delle aule didattiche, accorpando più aule in una, in modo da ottenere spazi didattici più funzionali, inoltre sono state realizzate n° 2 aule ex novo, tramezzando spazi precedentemente adibiti a disimpegni e modificati alcuni servizi igienici.

In sostanza le aule sono diventate **16**, rispetto alle **23** precedenti.

L'affollamento dell'attività resta invariato, in quanto la popolazione scolastica non è variata.

A parte le relative modifiche alle tramezzature ed agli impianti elettrici, **vi sono modeste modifiche alle vie di esodo, che però non inficiano il sistema di esodo della struttura alle Uscite di Sicurezza.**

Pertanto si ritiene che le modifica introdotta **NON** costituisca **aggravio di rischio incendio**, non incidendo sui potenziali inneschi, o sui carichi di incendio.


L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

		Indicare n° documenti	(specificare tipologia documenti)
☒	n°	1	Relazione tecnica
☒	n°	1	Dich. conformità e certificazioni modifiche impianti elettrici

ESEMPIO COMPILAZIONE

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

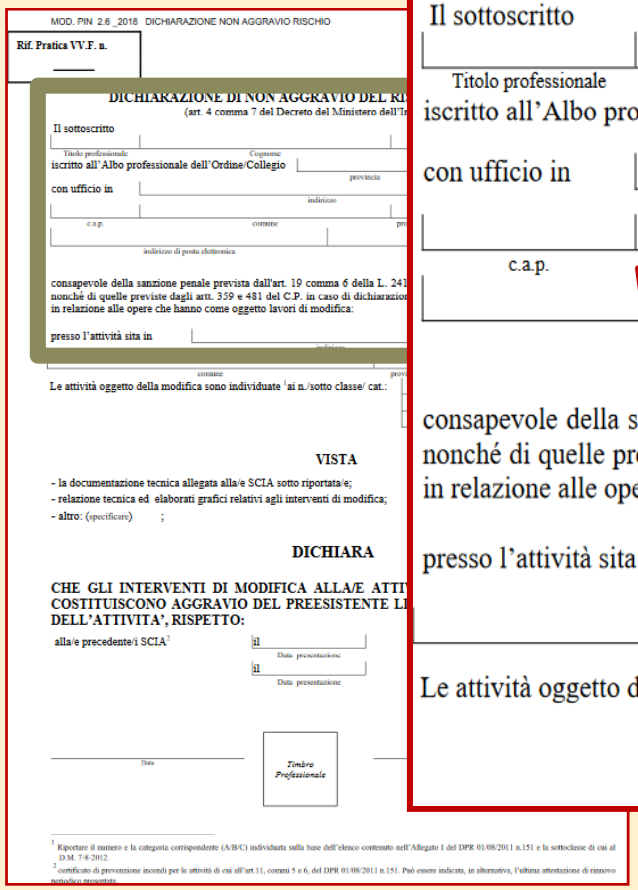

MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RI

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'In

Il sottoscritto

Titolo professionale Cognome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio provincia

con ufficio in indirizzo

c.a.p. comune

indirizzo di posta elettronica

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241

nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazio

in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in

comune

Le attività oggetto della modifica sono individuate [1] ai n./sotto classe/ cat.:

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) ;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTI

COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LI

DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA[2] il Data presentazione

il Data presentazione

Data

Timbro Professionale

[1] Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato 1 del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al D.M. 7-8-2012.

[2] certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

MOD. PIN 2.6 _2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

_____

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO

(art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto

Titolo professionale | Cognome | Nome

iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio | provincia | n. iscrizione

con ufficio in | indirizzo | n. civico

c.a.p. | provincia | telefono

indirizzo di posta elettronica certificata

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in | indirizzo | n. civico | c.a.p.


comune | provincia | telefono

Le attività oggetto della modifica sono individuate [1] ai n./sotto classe/ cat.:

Mod. SCIA - PIN 2.6_DIC.NON AGG. RISCHIO

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia


ESEMPIO TAVOLA GRAFICA

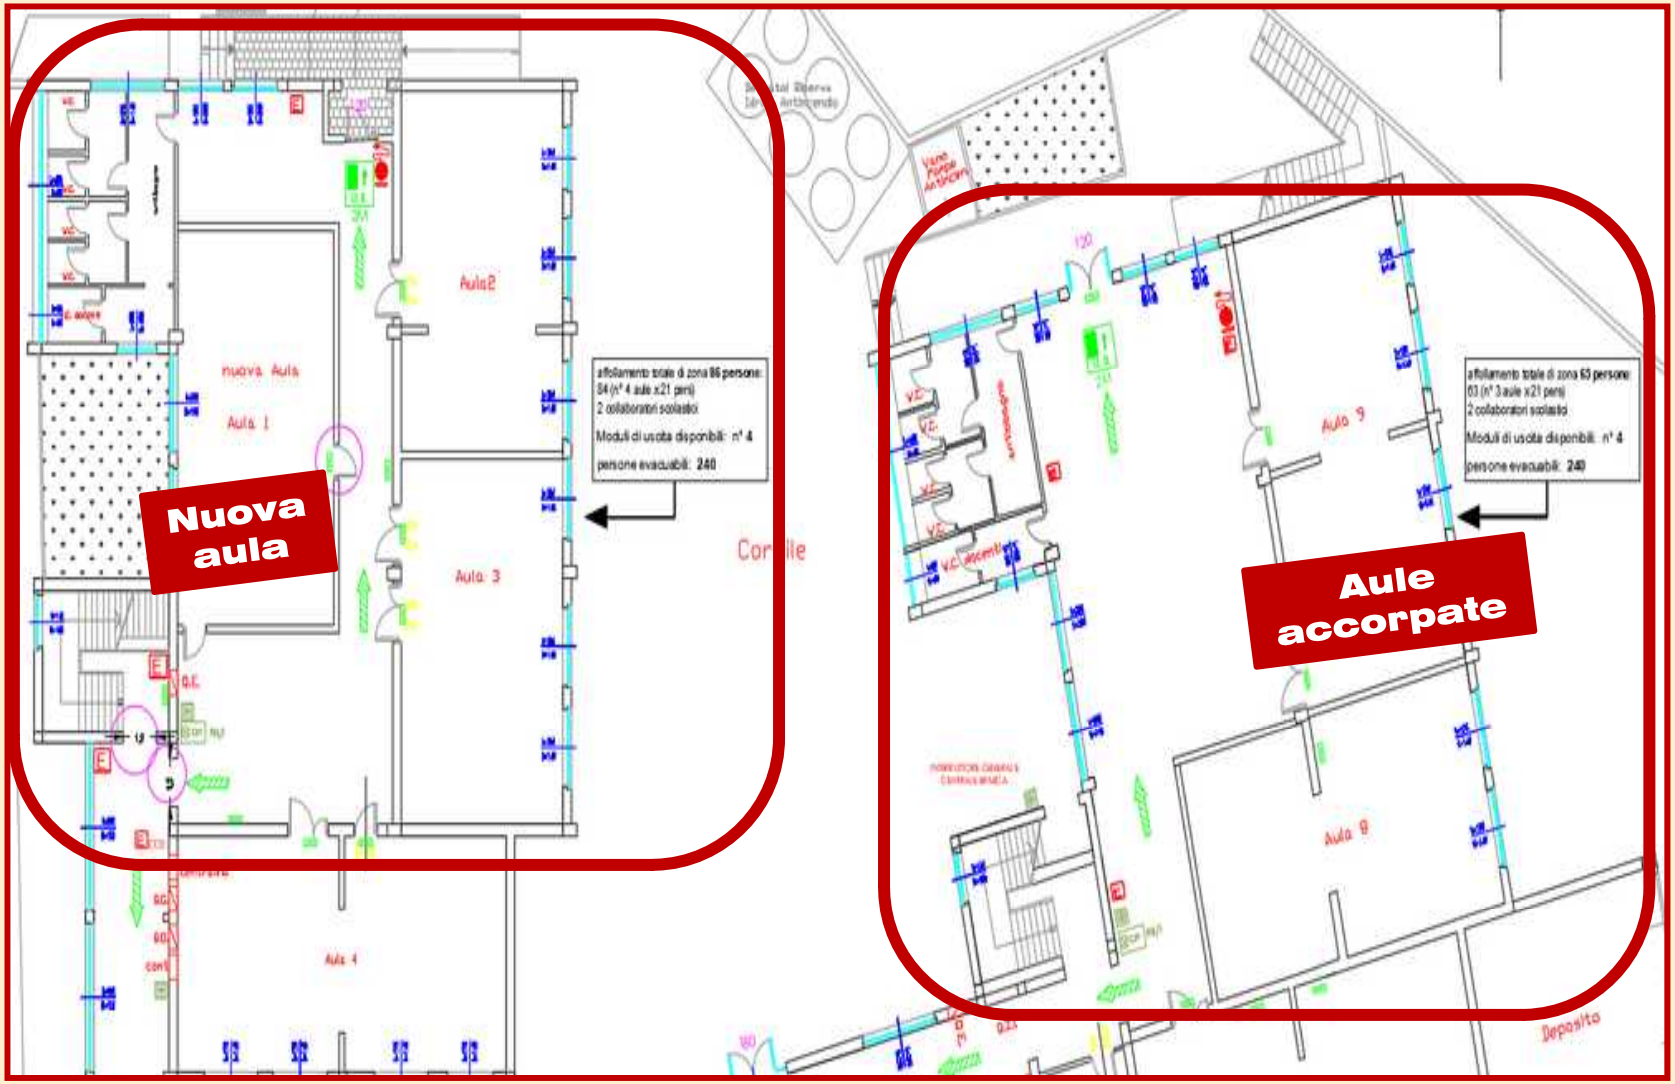

Modifiche ad attività esistenti



Modul. R.P.C.A. – PIN 2.3_2018_ CERT. IMP.

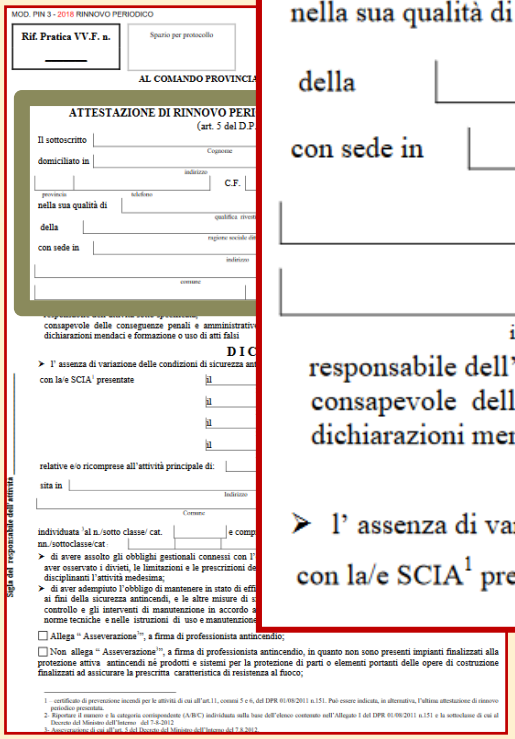

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____
Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____ _____
Cognome Nome

domiciliato in _____ _____ _____ _____
indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ _____ C.F. _____
provincia telefono codice fiscale della persona fisica

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
etc.

con sede in _____ _____ _____
n. civico c.a.p.

_____ _____ _____
provincia telefono

_____ _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITÀ

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi


D I C H I A R A

➢ l' assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato,

con la/e SCIA[1] presentate il _____
Data presentazione

Modul. R.P.C.A. – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

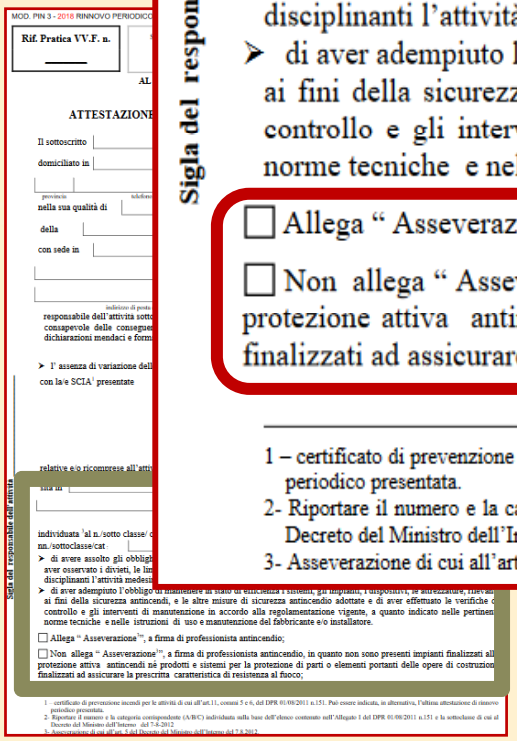

Sigla del responsabile dell'attività

relative e/o ricomprese all'attività principale di: _____

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in _____ Indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____

_____ Comune _____ provincia _____ telefono _____

individuata [3]al n./sotto classe/ cat. _____ e comprendente anche le attività di cui ai

nn./sottoclasse/cat: _____

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ

- di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti d[illegible] normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima;
- di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

ASSEVERAZIONE

☐ Allega " Asseverazione[3]", a firma di professionista antincendio;

☐ Non allega " Asseverazione[3]", a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

---

1 – certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

2- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

3- Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

Modul. R.P.C.A. – PIN- 2.3_2018_ CERT. IMP.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

MOD. PIN 3 - 2018 RINNOVO PERIODICO PAG.

☐ Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Intern del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia

(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

INDIVIDUAZIONE TARIFFE PRESTAZIONI A PAGAMENTO VV.F.

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento[4] n. del

Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi del DLgs 139/2006

per un **totale** di € così distinte:

attività n. Sottocl./ categoria[5] €

attività n. Sottocl./ categoria €

attività n. Sottocl./ categoria €

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome

indirizzo n. civico c.a.p.

telefono indirizzo di posta elettronica

Data

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attesta l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconosci

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla pr

Titolo professionale cognome nome

domiciliato in via - piazza

n. civico c.a.p. comune

provincia telefono

Data Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona e inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

4 - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6 , comma 4, dello stesso decreto.

5 - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Emergenza e soccorso | Prevenzione e sicurezza | Difesa civile | Formazione

Vigili del Fuoco

Corpo nazionale

Version

Organigramma

Attività istituzionale

Lavora con noi Feed Rss

Siti web VV.F.

Uffici sul territorio

Amministrazione Trasparente

Sei in: Home » Prevenzione e sicurezza » **Prevenzione Incendi**

Prevenzione Incendi

Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzione Incendi

Il testo, gli allegati e alcune informazioni del nuovo Regolamento di semplificazione D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

D.P.R. 151/11: Attività soggette e tariffe transitorie

Modulo di ricerca delle attività soggette alla prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).

Conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione

Modulo di ricerca e conversione delle attività esistenti nella nuova classificazione introdotta dal D.P.R. 151/2011 (allegato II).

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

ESEMPIO COMPILAZIONE

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

[B A R I]
provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio [ARCHITETTO] (Titolo professionale) [MARIO] (Cognome) [BIANCHI] (Nome)

iscritto al [ORDINE] (ordine / collegio professionale) della Provincia di [ROMA] con numero [12345]

iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 [RM123456789] (n° codice iscrizione M.I.)

con ufficio in [VIA BARI] (via - piazza) [1] (n. civico)

[70131] (c.a.p.) [BARI] (comune) [BA] (provincia) [0805015941] (telefono)

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

a seguito dell'inc... di seguito specificata:

[RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI - Struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq.]
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in [VIA BRESCIA] (via - piazza) [SN] (n. civico) [00100] (c.a.p.)

[ROMA] (comune) [RM] (provincia) [] (telefono)

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

(albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in	VIA BRESCIA	SN	00100
	via - piazza	n. civico	c.a.p.

ROMA	RM	[]
comune	provincia	telefono

soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA[1]:

02/10/2012	a firma di	ING. MARIO VERDI
Data presentazione	Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività	

[]	a firma di	[]
Data presentazione	Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività	

ha effettuato in data: 01/10/2020 un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

…..VERIFICANDO LA PRESENZA DI IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE ATTIVA E/O PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DI PARTI O ELEMENTI PORTANTI……..

ESEMPIO COMPILAZIONE

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

A-IMPIANTO/ ANTINCENDIO (2):

☒ ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA :

[IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AD IDRANTI, COSTITUITO DA:

-N° 27 IDRANTI A PARETE UNI 45;

-N° 1 ATTACCO DI MANDATA AUTOPOMPA VV.F. UNI 70;

-N° 2 ELETTROPOMPE PRINCIPALI À 1 PILOTA CON PORTATE RISPETTIVAMENTE PARI A Q= 45+45+3 MC/H E PREVALENZA PARI RISPETTIVAMENTE A H=50 ÷68 m.c.a.

-RISERVA IDRICA DELLA CAPACITÀ DI 55 mc]

;

☐ CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

[ ];

☒ RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS,INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

[IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI, COSTITUITO DA RILEVATORI PUNTIFORMI INSTALLATI A SOFFITTO E PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE A PARETE, CON CENTRALE DI CONTROLLO INSTALLATA IN LOCALE AL PIANO RIALZATO;

☐ SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

[ ];

☐ ALTRO, SPECIFICARE:

[ ]

(2) co

(barr

…..VERIFICANDO LA PRESENZA DI IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE ATTIVA E/O PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DI PARTI O ELEMENTI PORTANTI……..

ESEMPIO COMPILAZIONE

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA[1] richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

Data

Timbro Professionale

Firma

…..CHE PER GLI IMPIANTI FINALIZZATI ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E/O PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA, SOPRA SPECIFICATI,
SONO GARANTITI I REQUISITI DI EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ…..

ESEMPIO COMPILAZIONE

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

VERBALE DI PROVA IMPIANTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA
DI IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI

Il sottoscritto **ing. MARIO ROSSI**, iscritto all'ordine degli **Ingegneri della Provincia di Bari al n° 12345** ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno dei "**professionisti antincendio**" di cui al D. L.lgs. 8 marzo 2006 n° 139 **con codice alfanumerico BA123456**, a seguito di incarico ricevuto dal **legale rappresentante** del "**CARTONI SPA**" – **avente sede legale nel comune di Bari (BA) – in Via Milano, 123**

e dopo aver eseguito verifiche e prove presso i seguenti locali:

DEPOSITO CARTONI

sito al seguente indirizzo: Via Milano - Comune di Bari

redige la presente

CERTIFICAZIONE DI VERIFICA

relativamente all'**IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI** realizzato a servizio dell'attività alberghiera, al fine del rinnovo periodico della Conformità Antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 per la **PRATICA n° 12345**, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Bari.

- La presente certificazione consta di n° 3 (tre) pagine, da me medesima sottoscritte -

Lo scrivente, in data 10/10/2020 ha eseguito un sopralluogo durante il quale ha effettuato **verifiche visive e prove funzionali** circa la **consistenza**, **funzionalità** ed **efficienza** dell'impianto antincendio ad idranti e di tale intervento di verifica fornisce la seguente

RELAZIONE - CERTIFICAZIONE

PREMESSA

Preliminarmente lo scrivente ha **preso atto del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari in data 07.10.2001**, ed in particolare della consistenza dell'impianto idrico antincendio.

Tale certificato è stato rilasciato per l'attività di **DEPOSITO CARTONI**:

classificata al punto n° **70/B di cui al DPR 151/11**.

Al fine di consentire il **rinnovo periodico della Conformità Antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151** sono state quindi effettuate le verifiche sotto descritte.

L'impianto oggetto di verifica risulta del tipo **realizzato in conformità alle norme UNI 9490 e 10779**, in **vigore al momento della relativa progettazione ed esecuzione**.

ESEMPIO COMPILAZIONE

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

VERBALE DI PROVA IMPIANTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

DESCRIZIONE GENERALE

A seguito dei controlli eseguiti il sottoscritto certifica che a protezione dell'attività di **"DEPOSITO CARTONI"**, della superficie in pianta di 1200 mq, è realizzato un impianto fisso antincendio a IDRANTI.
L'impianto è dotato di una propria **riserva idrica** e di un **gruppo di pressurizzazione**.

CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

L'impianto consta di:

- **n° 4 IDRANTI UNI 45** **a PARETE;**
- **n° 1 Attacco per autopompa VV.F. UNI 70** **al piano terra, in prossimità dell'accesso principale al fabbricato;**
- **riserva idrica della capacità di** **50 mc.**
- **gruppo di spinta costituito da n° 2 elettropompe principali + pilota**

IDRANTI

Ciascun IDRANTE è munito del necessario corredo.
In particolare
ciascun **IDRANTE** è corredato di:

- n° 1 tubazione semirigida, della lunghezza massima di 20 m;
- n° 1 terminale erogatore.

RISERVA IDRICA

L'impianto è dotato di una riserva idrica costituita da una vasca in c.a. interrata, della **capacità utile di 50 mc** ad uso esclusivo dell'impianto idrico antincendio.

ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.

L'impianto è dotato di attacco esterno UNI 70 che consente il rincalzo di emergenza da parte delle autopompe dei Vigili del Fuoco, posto in prossimità dell'accesso carraio all'area di pertinenza aziendale.
L'attacco è opportunamente contrassegnato in modo da permettere l'immediata individuazione dell'impianto che alimentano.

IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE

Il gruppo di spinta è costituito da n° 2 elettropompe di mandata e n° 1 elettrompompa pilota.

Si riportano i dati caratteristici complessivi delle GRUPPO di SPINTA:

Portata	**500 lt/min**
Prevalenza	**55 m.c.a.**

Le pompe sono installate in apposito alloggiamento e funzionano ad avviamento automatico, con comando di attivazione attuato a mezzo di pressostati idoneamente tarati.

ESEMPIO COMPILAZIONE

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

VERBALE DI PROVA IMPIANTO PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

PRESTAZIONI IDRAULICHE DI COLLAUDO

In data 10/10/2020, lo scrivente ha effettuato una prova di funzionamento dell'impianto antincendio, verificando le seguenti prestazioni:

- **sono stati aperti n° 2 idranti UNI 45, scegliendo quelli in posizione idraulicamente più sfavorevole, verificando che a ciascuno di essi fosse assicurata una portata non inferiore 120 l/min ed una pressione non inferiore a 2,0 bar;**
- **L'alimentazione, vista la riserva idrica predisposta, è in grado di assicurare una autonomia non inferiore a 60 min.**
- all'apertura degli idranti, si verificava il **regolare e corretto avviamento automatico del gruppo pompe**;
- con l'uso di un misuratore di portata – pressione si è constatato che la portata per **ciascun IDRANTE** era superiore ai **120 litri al minuto**, con una **pressione residua al bocchello superiore ai 2,0 Bar**.

Viste le caratteristiche dell'impianto nel suo complesso;

- verificata la rispondenza dello stesso alle caratteristiche descritte nel Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari, in data 07.10.2001, relativamente alla pratica n° 12345;
- tenuto conto dell'esito positivo delle operazioni di verifica;

il sottoscritto

CERTIFICA

che le operazioni di

VERIFICA

dell'**impianto fisso antincendio a IDRANTI** posto a servizio del

"DEPOSITO CARTONI" - sito nel comune di BARI – in Via MILANO, 132

hanno avuto

ESITO POSITIVO

BARI, 05 ottobre 2020

IL TECNICO
Ing. Mario Rossi

ESEMPIO COMPILAZIONE

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Art. 5 - Rinnovo periodico

L'asseverazione a firma del professionista antincendio, oltre ad attestare la efficienza e la funzionalità degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio – ad esclusione delle attrezzature mobili - dovrà riferirsi, ove installati, anche:

ai prodotti e sistemi per la protezione passiva di cui al DM 16.2.2007, punto A.3 dell'allegato allo stessodecreto,**"Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione".**

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia



PROTETTIVI



VERNICI

R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.




INTONACI

PROTETTIVI




R.P.C.A. – PIN 3.1 -2014 – ASSEV. RINNOV.

Rivestimenti pilastri in acciaio

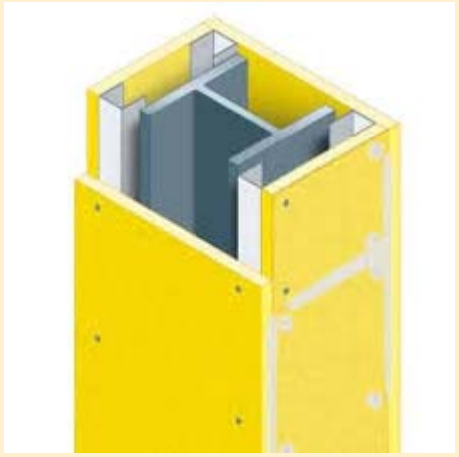


Controsoffitti per protezione travi in acciaio

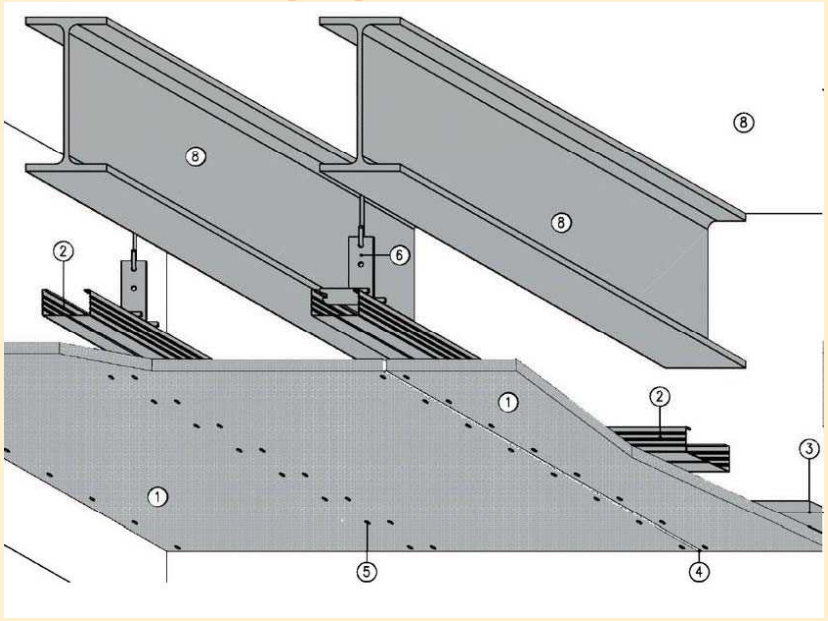

PROTETTIVI

PANNELLI

Rivestimenti pilastri in c.a.

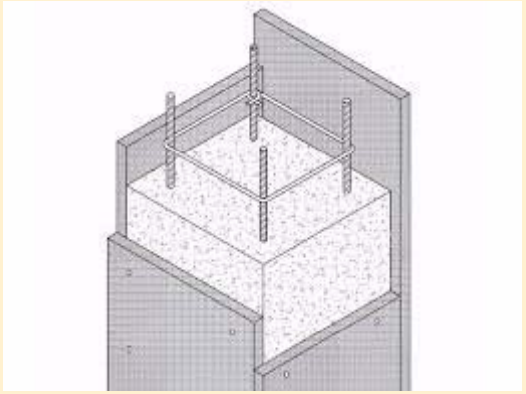

PRESENTAZIONE ISTANZE/SEGNALAZIONI



- Richiesta valutazione del progetto (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011)
- SCIA (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011)
- Attestazione di rinnovo (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011)
- Richiesta di deroga (art. 7 del D.P.R. n. 151/2011)
- Richiesta nulla osta di fattibilità (art. 8 del D.P.R. n. 151/2011)
- Richiesta verifica in corso d'opera (art. 9 del D.P.R. n. 151/2011)



Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Per le attività soggette di categoria B e C

Mod. PIN1-2018, **in bollo ove previsto**, **firmato digitalmente in formato CADES dal responsabile legale, oppure con firma manuale apposta sul modello, scannerizzato e accompagnato da copia del documento di identità del firmatario.**

TITOLARE

attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

TECNICO ABILITATO

VALUTAZIONE CON APPROCCIO INGEGNERISTICO

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Progetto con più attività in categorie diverse

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, **il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C**.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. **Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A**.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

VALUTAZIONE DEI PROGETTI IN DEROGA

Per le attività soggette di categoria A, B e C

Mod. PIN4-2018, in bollo ove previsto, firmato digitalmente in formato CADES dal responsabile legale, oppure con firma manuale apposta sul modello, scannerizzato e accompagnato da copia del documento di identità del firmatario.

TITOLARE

attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

VALUTAZIONE SUL RISCHIO AGGIUNTIVO conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle **misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo**;

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

SCIA

Per le attività soggette di categoria A, B e C

Mod. PIN2-2018, **firmato digitalmente in formato CADES dal responsabile legale, oppure con firma manuale apposta sul modello, scannerizzato e accompagnato da copia del documento di identità del firmatario.**

TITOLARE

attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Asseverazione a firma digitale di tecnico abilitato, in formato CADES, redatta secondo il mod. PIN_2.1-2018-Asseverazione.
attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando.

TECNICO ABILITATO

documentazione conforme all'allegato II al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. B/C (Cert. Rei – Dich. Imp. – ecc.);

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 per le attività di cat. A (Relazione Tecnica + Elaborati Grafici);

TECNICO ABILITATO

RICEVUTE PRESENTAZIONI

La **ricevuta** di avvenuta presentazione della SCIA al Comando VVF **costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio**.
Il **Comando rilascia la ricevuta**, verificata la completezza formale, contestualmente alla presentazione della SCIA, quando questa è **cartacea**.

L'invio, **tramite posta elettronica certificata**, della Segnalazione certificata di inizio attività (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) e/o dell'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. n. 151/2011) da parte dell'utenza agli indirizzi di posta certificata del Comando VVF (**com.prev.bari@cert.vigilfuoco.it**, **genera una ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata** "**vigilfuoco**" e **tale ricevuta ha lo stesso valore legale dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale (DPR n. 68 dell'11 febbraio 2005)**.
Resta inteso che, qualora la documentazione trasmessa non risultasse conforme a quella prevista dalle norme vigenti (DPR 151/2011, DM 7/08/2012 e s.m.i.) le relative istanze devono ritenersi invalide e ciò viene comunicato immediatamente dal Comando a seguito di verifica della completezza formale effettuata ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/2011.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

DOCUMENTAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI PROGETTI / SCIA CAT. A

RELAZIONE TECNICA

-destinazione d'uso
-(generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
-carico di incendio nei vari compartimenti;
-impianti di processo;
-lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ri-dotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

ELABORATI GRAFICI

a) planimetria generale scala (da 1:2000 a 1:200)

- l'ubicazione delle attività;
- condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, accessi;
- le distanze di sicurezza;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, corsi d'acqua, acquedotti e riserve idriche);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
-impianti di protezione antincendio e organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;

piante in scala da 1:50 a 1:200,

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;
- l'indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio;
- l'illuminazione di sicurezza.
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

SCIA
(per attività Cat.A vedi anche Valutaz. Progetti)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Devono essere prodotte:
certificazioni e le **dichiarazioni**, atte a comprovare che
- gli elementi costruttivi,
- i prodotti ed i materiali,
- le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto,
rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio

sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

SCIA
(per attività Cat.A vedi anche Valutaz. Progetti)

La documentazione è costituita da **dichiarazione di rispondenza e certificazioni del Professionista Antincendio**

Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompa-gnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati, **devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando**.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Dichiarazioni di conformità impianti

Sono considerati **rilevanti ai fini della sicurezza antincendi** i seguenti impianti:

- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione **gas** combustibili o infiammabili o comburenti
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione **solidi e liquidi** combustibili o infiammabili o comburenti
- **riscaldamento**, **climatizzazione**, condizionamento e refrigerazione
- **estinzione** o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale
- **controllo del fumo e del calore**
- **rivelazione di fumo**, **calore**, **gas** e **incendio** e **segnalazione allarme**

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Dichiarazioni di conformità impianti

Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea

IMPIANTI COMPRESI NEL D.M. 37/2008 → **Dichiarazione di conformità a firma dell'impresa installatrice** (progetto e allegati obbligatori consegnati al responsabile e tenuti a disposizione)

IMPIANTI NON COMPRESI NEL D.M. 37/08 →

- **Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (DICH.IMP) a firma installatore (con progetto)**
- **Certificazione di corretta installazione e funzionamento (CERT IMP) a firma di Professionista Antincendio (in assenza del progetto)**

(progetto e allegati obbligatori consegnati al responsabile e tenuti a disposizione)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Dichiarazioni di conformità impianti

Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio

IMPIANTI PROGETTATI E REALIZZATI CON NORME "INTERNAZIONALI" →


La documentazione prima vista (dich. 37/08 o dich. Imp.) deve essere integrata con una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto (Cert. Imp.) a firma di professionista antincendio (ex D.M. 7/8/2012)

IMPIANTI INSTALLATI IN ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATO PREVISTO L'USO DELL'APPROCCIO INGEGNERISTICO →

La documentazione prima vista (dich.37/08 o dich. Imp.) deve essere integrata con una certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto (CERT.IMP.) a firma di professionista antincendio (ex D.M. 7/8/2012)

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

DOCUMENTAZIONE TECNICA

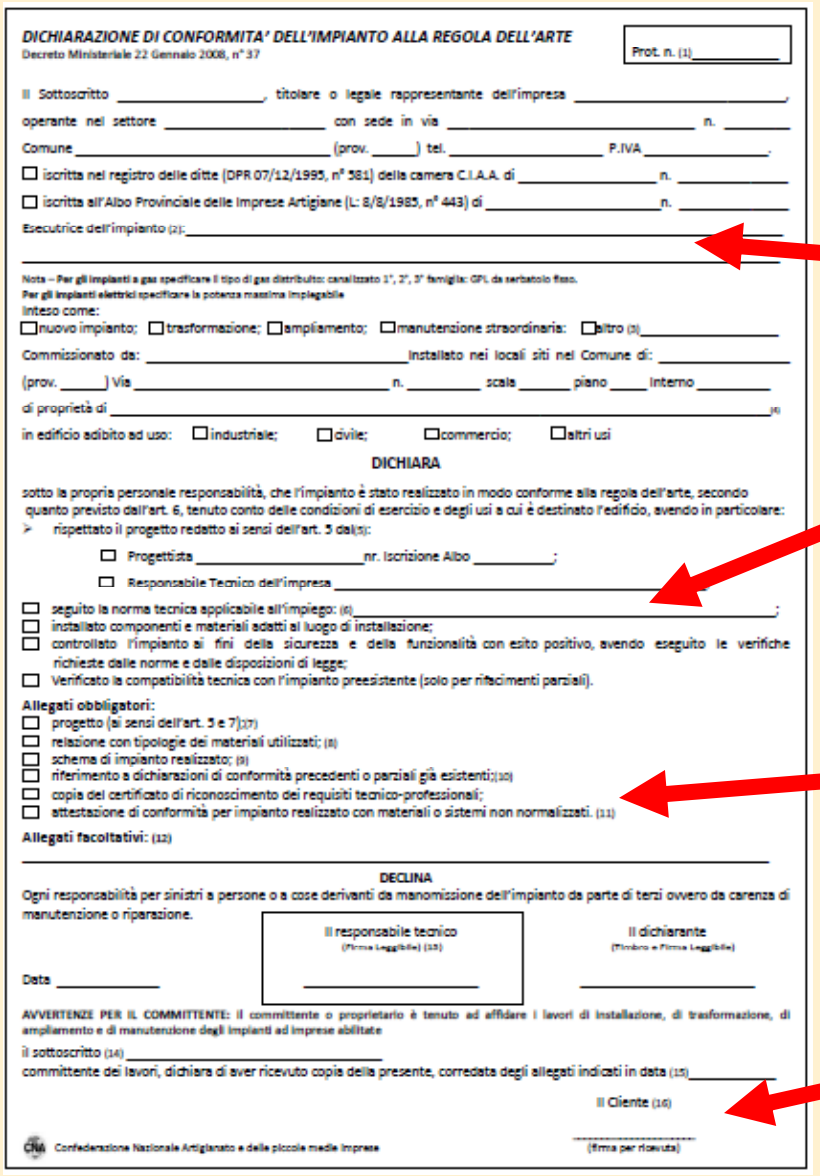

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n° 37

Prot. n. (1)_____

Il Sottoscritto _____, titolare o legale rappresentante dell'impresa _____,
operante nel settore _____ con sede in via _____ n. _____
Comune _____ (prov. _____) tel. _____ P.IVA _____.
☐ iscritta nel registro delle ditte (DPR 07/12/1995, n° 581) della camera C.I.A.A. di _____ n. _____
☐ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L: 8/8/1985, n° 443) di _____ n. _____
Esecutrice dell'impianto (2): _____

Nota – **Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da serbatoio fisso.**
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impiegabile
Inteso come:
☐nuovo impianto; ☐trasformazione; ☐ampliamento; ☐manutenzione straordinaria; ☐altro (3)_____
Commissionato da: _____ installato nei locali siti nel Comune di: _____
(prov. _____) Via _____ n. _____ scala _____ piano ____ interno _____
di proprietà di _____ (4)
in edificio adibito ad uso: ☐industriale; ☐civile; ☐commercio; ☐altri usi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 dal(5):
  - ☐ Progettista _____ nr. Iscrizione Albo _____;
  - ☐ Responsabile Tecnico dell'impresa _____
- ☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: (6)_____;
- ☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- ☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;
- ☐ Verificato la compatibilità tecnica con l'impianto preesistente (solo per rifacimenti parziali).

Allegati obbligatori:
☐ progetto (ai sensi dell'art. 5 e 7)(7)
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati; (8)
☐ schema di impianto realizzato; (9)
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;(10)
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati. (11)

Allegati facoltativi: (12)
_____

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico (Firma Leggibile) (13) _____

Il dichiarante (Timbro e Firma Leggibile) _____

Data _____

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate

Il sottoscritto (14) _____
committente dei lavori, dichiara di aver ricevuto copia della presente, corredata degli allegati indicati in data (15)_____

Il Cliente (16)
_____
(firma per ricevuta)

CNA Confederazione Nazionale Artigianato e delle piccole medie imprese

PROBLEMATICHE RICORRENTI
DICHIARAZIONI di CONFORMITA'

DESCRIZIONE IMPIANTO
INSUFFICIENTE

NON SONO CITATE LE NORME
o sono generiche
(UNI CIG – CEI – UNI)

MANCANZA ALLEGATI OBBLIGATORI
In particolare:
- schemi;
- Progetto;
- Relazione con tipologie materiali

MANCANO LE FIRME
del Responsabile Tecnico e del
Committente

DOCUMENTAZIONE TECNICA

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Si chiarisce che la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio,

NON SOSTITUISCE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA', che la Ditta installatrice E' TENUTA A RILASCIARE e che ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, DEVE ESSERE ALLEGATA alla SCIA ANTINCENDIO.

ESEMPIO PALESTRA

MOD. PIN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO

Rif. Pratica VV.F. n. ——

Spazio per protocollo



AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FU

BARI
provincia

Il sottoscritto [redacted] [redacted]
Cognome Nome

domiciliato in via | 173 | 70021 |

BA
provincia telefono

fax

nella sua qualità di legale r

della A.S.D.

con sede in via

fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO

per i lavori di: ☒ nuovo insediamento ☐ modifica attività esistente
(barrare con ☒ il riquadro di interesse)

relativi all'attività principale: palestra
tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in via
indirizzo n. civico c.a.p.

comune provincia telefono

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate[1] ai n./sotto classe/ cat.: 65 | 1 | B

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:

Ingegnere
Titolo professionale Cognome Nome


iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di BARI n. iscrizione

con Ufficio in via
indirizzo n. civico


BA
c.a.p. comune provincia telefono

fax indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata


ESEMPIO PALESTRA

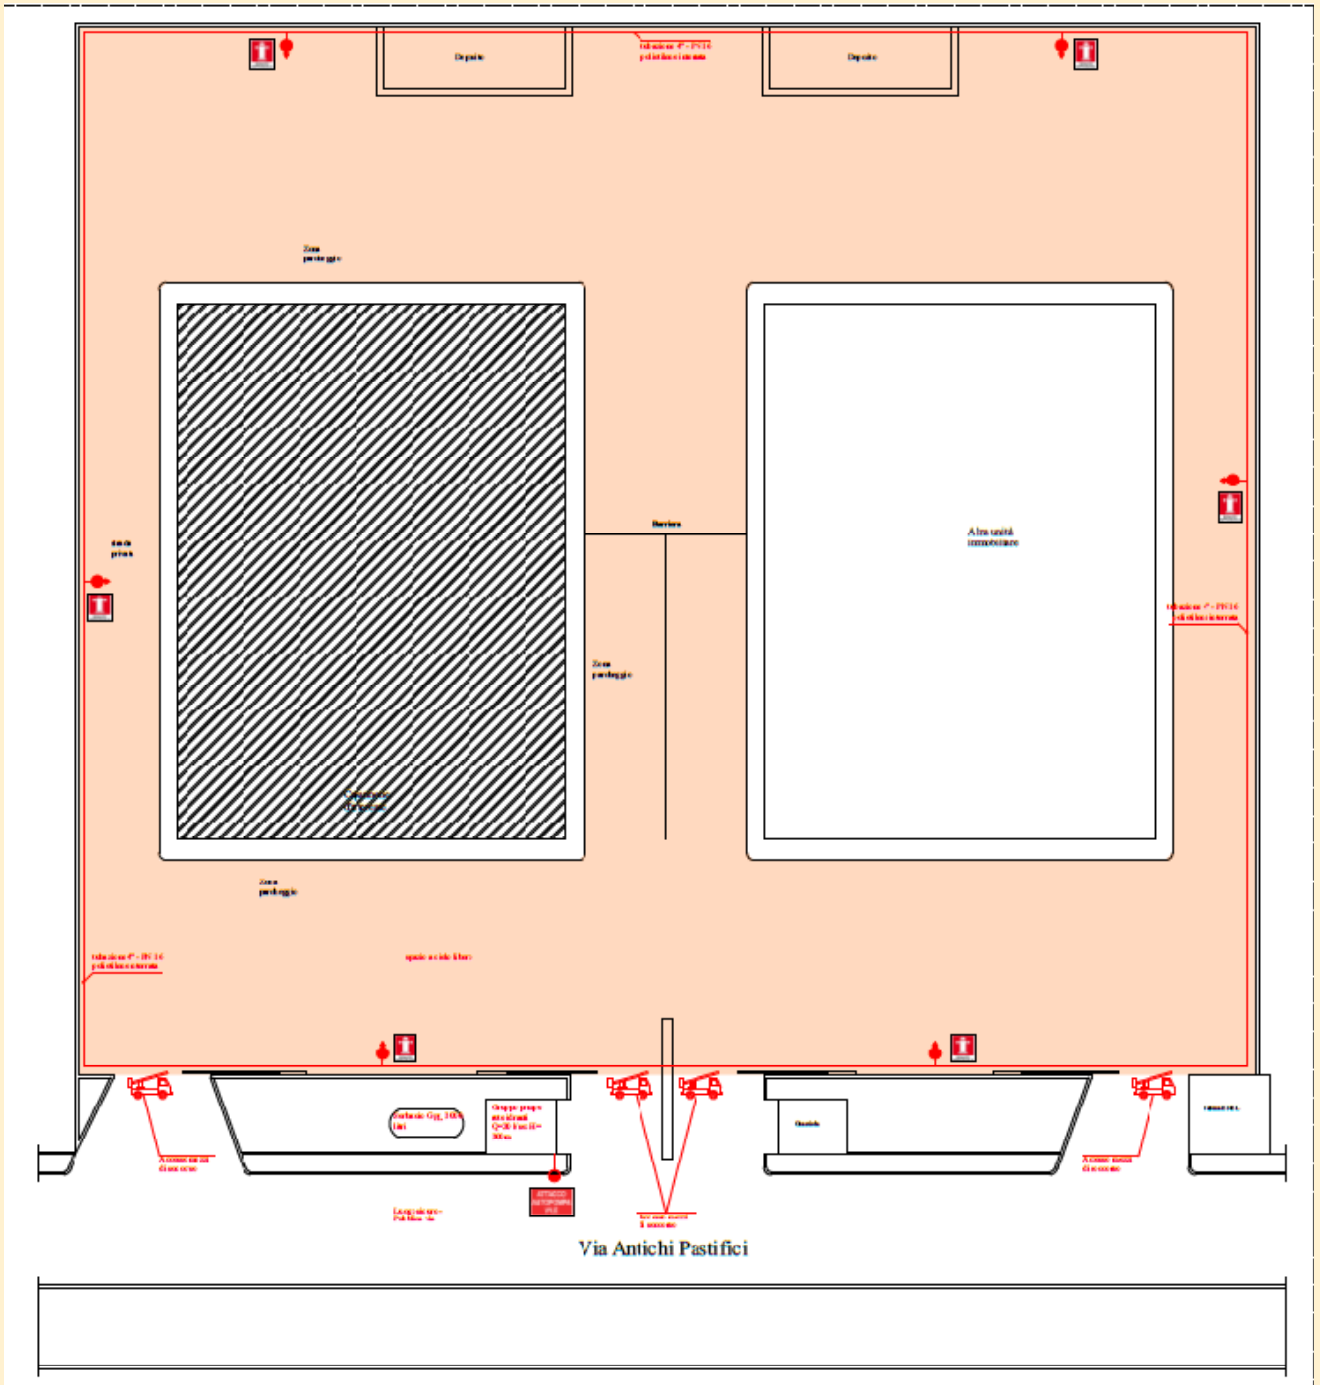


ESEMPIO PALESTRA

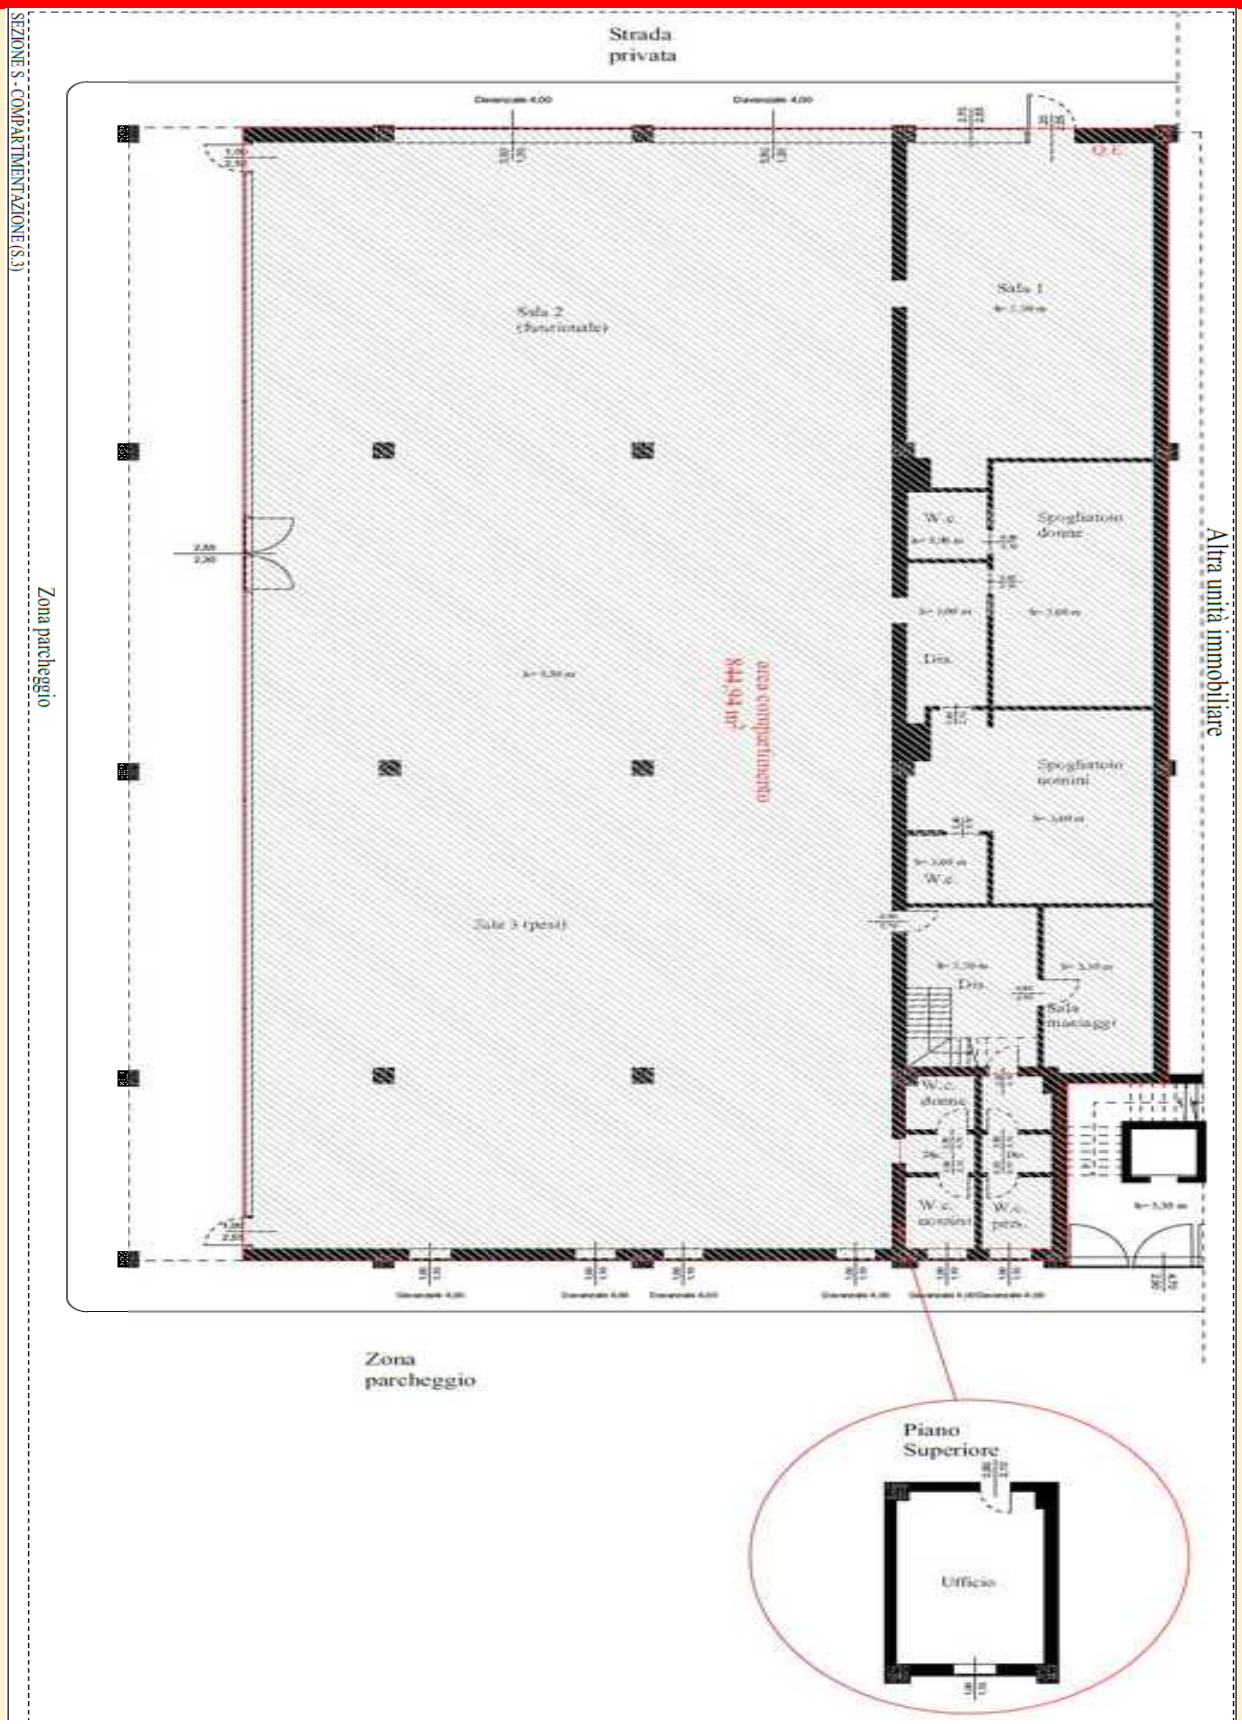

ESEMPIO PALESTRA

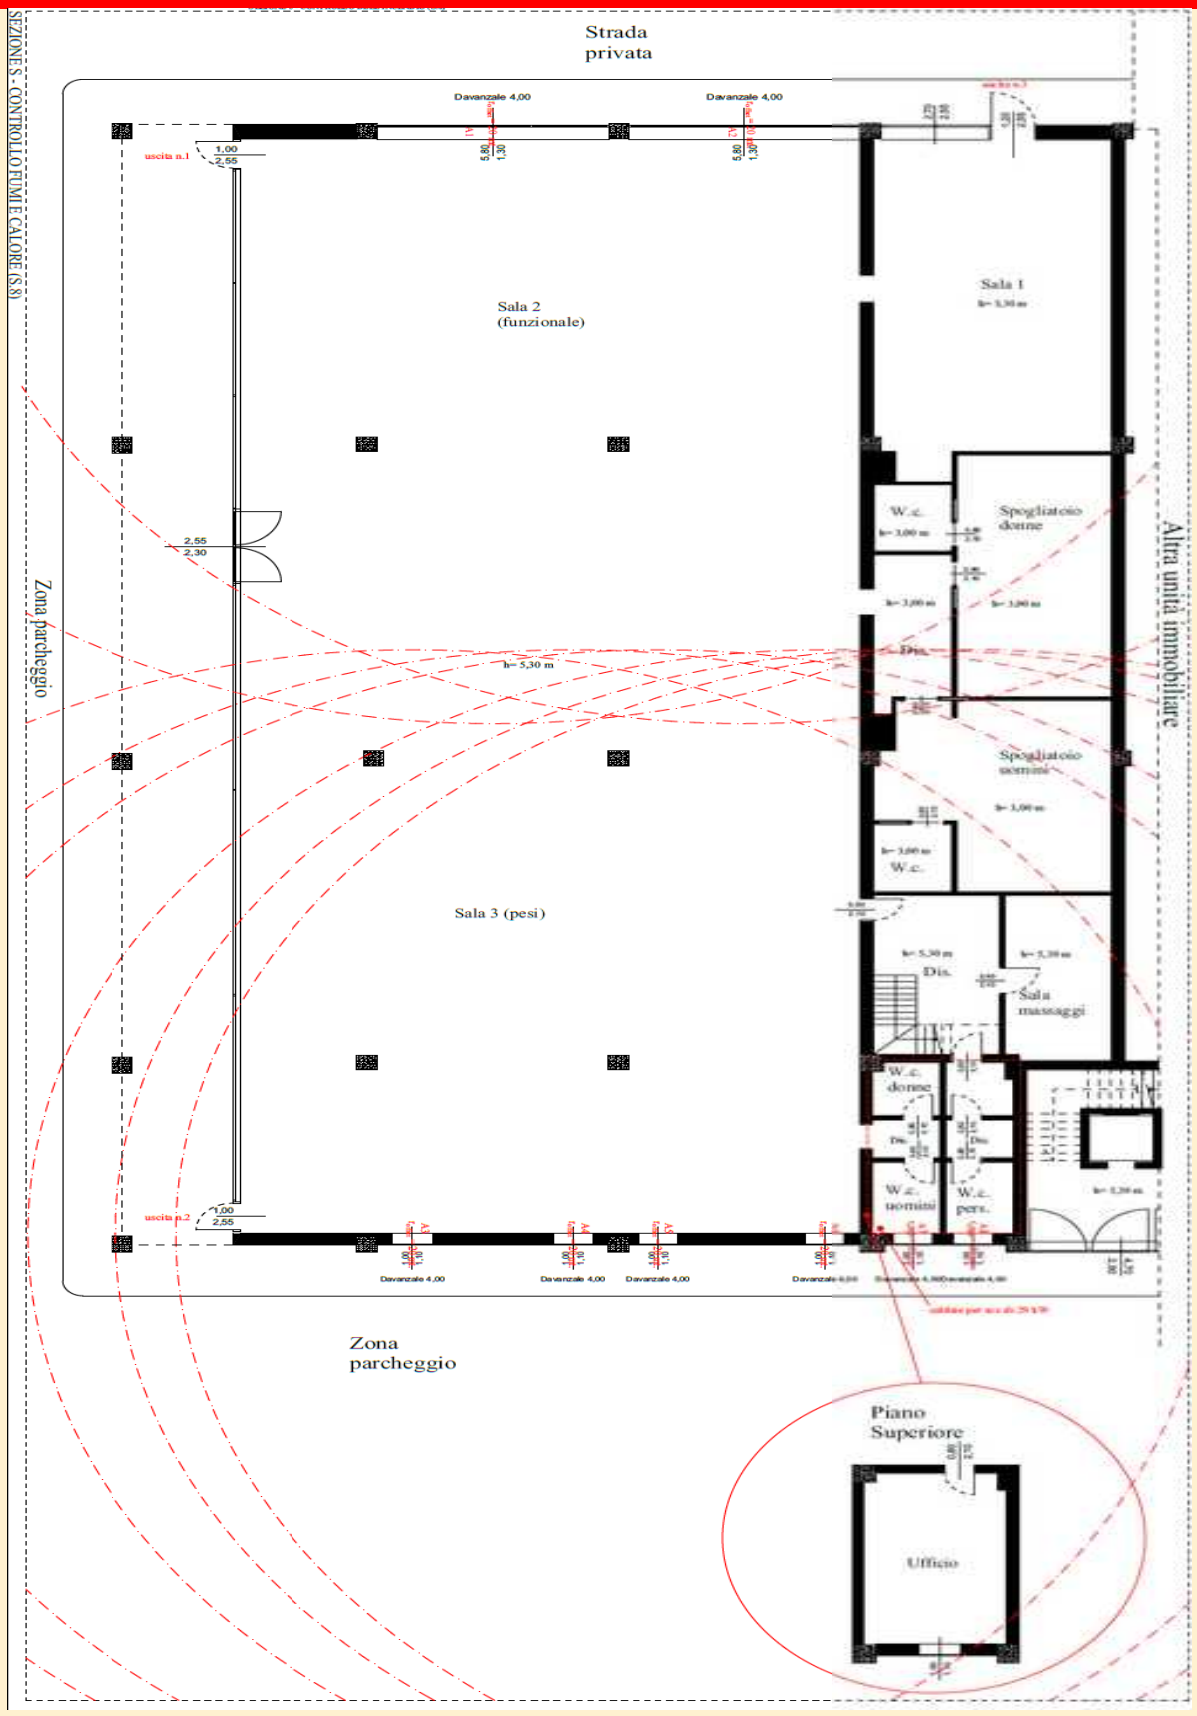

ESEMPIO PALESTRA

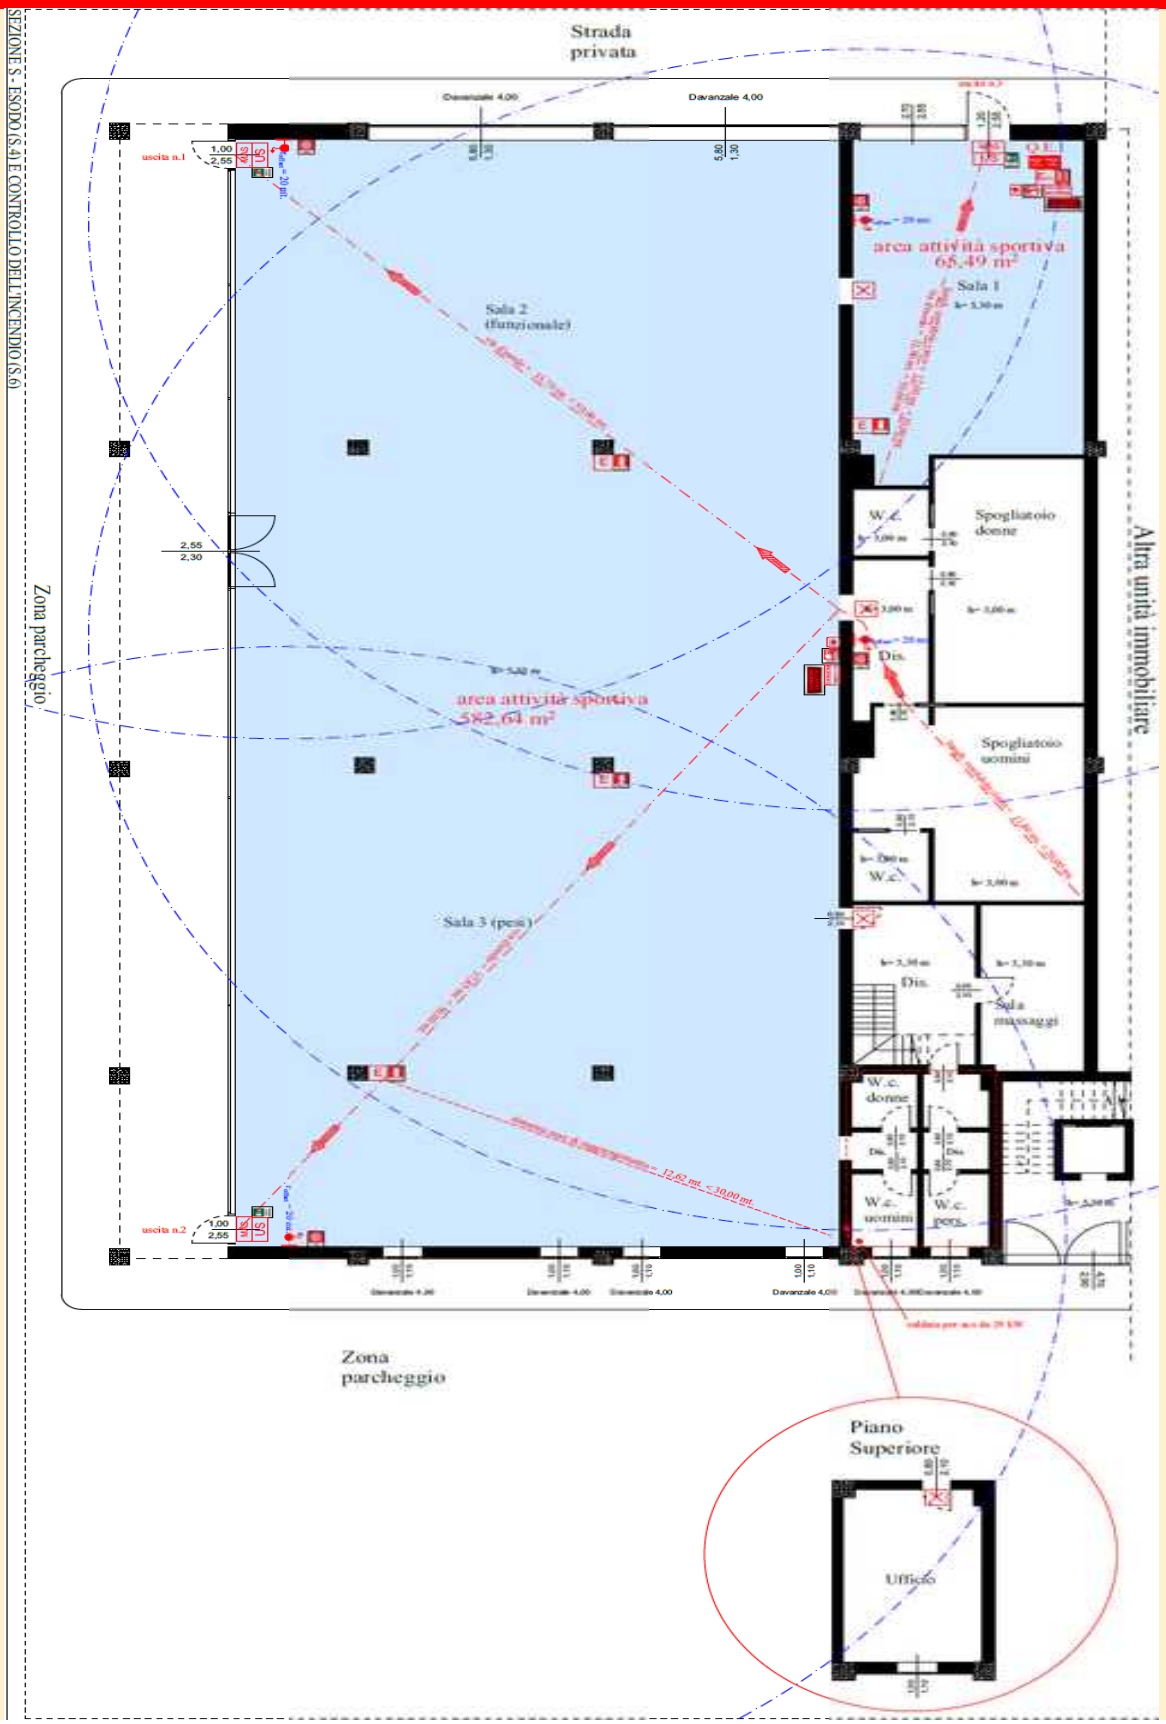

ESEMPIO PALESTRA

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia
p.i. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

DEFINIZIONE EDIFICI IN CONTESTO

Edificio	Piano Terra	N. piani fuori terra	N. piani seminterrati	N. piani interrati	Altezza antincendio [m]	Altezza costruzione [m]	Accostamento autoscale	Descrizione
Edificio n. 1	1	1	0	0	0.00	10.00	SI	TAV. GEN - 1

LUOGHI SICURI

Descrizione	Tipologia	N. Occupanti deambulanti	N. Occupanti NON deambulanti	N. Occupanti allettati	Superficie [m^2]
Luogo sicuro n. 1 Edificio n. 1	pubblica via (Via Antichi Pastifici)	---	---	---	---

DATI GENERALI

Attività: (65)

Individuata al punto < 65.1.B > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Attività definita nel modo seguente:

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone e fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Ministero Interno 24 novembre 2021

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme

ESEMPIO PALESTRA

RELAZIONE TECNICA

Scopo della progettazione di prevenzione incendi

La presente relazione tecnica antincendio ha come scopo quello di illustrare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi presso la palestra da predisporsi con denominazione "Balance s.r.l." sita in Molfetta (BA) in Via Antichi Pastifici n.8 (Zona industriale).


Ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011 costituisce attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto trattasi di una palestra a carattere privato, con capienza inferiore alle 200 persone (102 tra addetti (5) e clienti (97) come da dichiarazione del titolare allegata) e superficie lorda superiore ai 200 mq (844,94 come da tavola allegata ANT - 1).

L'attività fa parte di un complesso (capannoni industriali) già dotati di pratica **VV.F. 35612** in cui ci sono già degli apprestamenti, sia interni che esterni, ai fini dell'antincendio (idranti esterni e interni, vasca antincendio ecc ecc) con regolare manutenzione (si allega registro incendi) e di recente rinnovo di "*attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*" presentata il 28/03/2023 a firma dell'Ing. Nicolò de Bari.

Ingresso dell'attività da Via Antichi Pastifici n.8 – Molfetta (BA)




ESEMPIO PALESTRA 2 – ELABORATO GRAF.

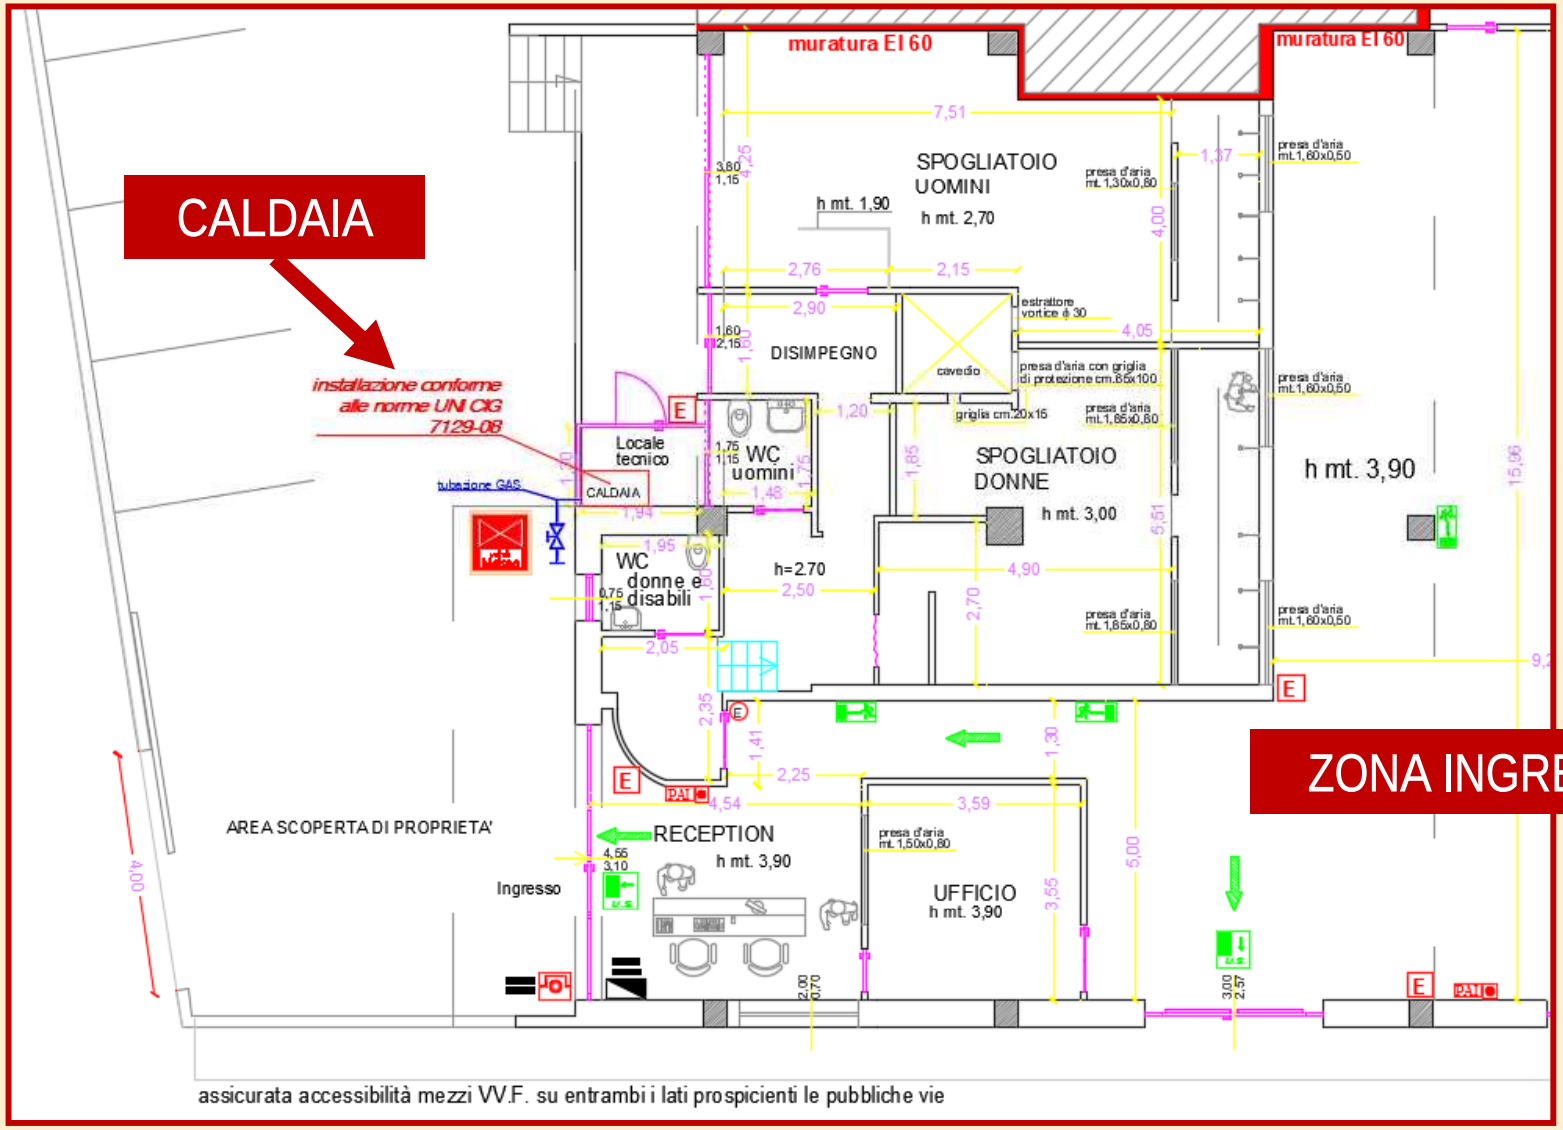

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

ESEMPIO PALESTRA 2 – ELABORATO GRAF.

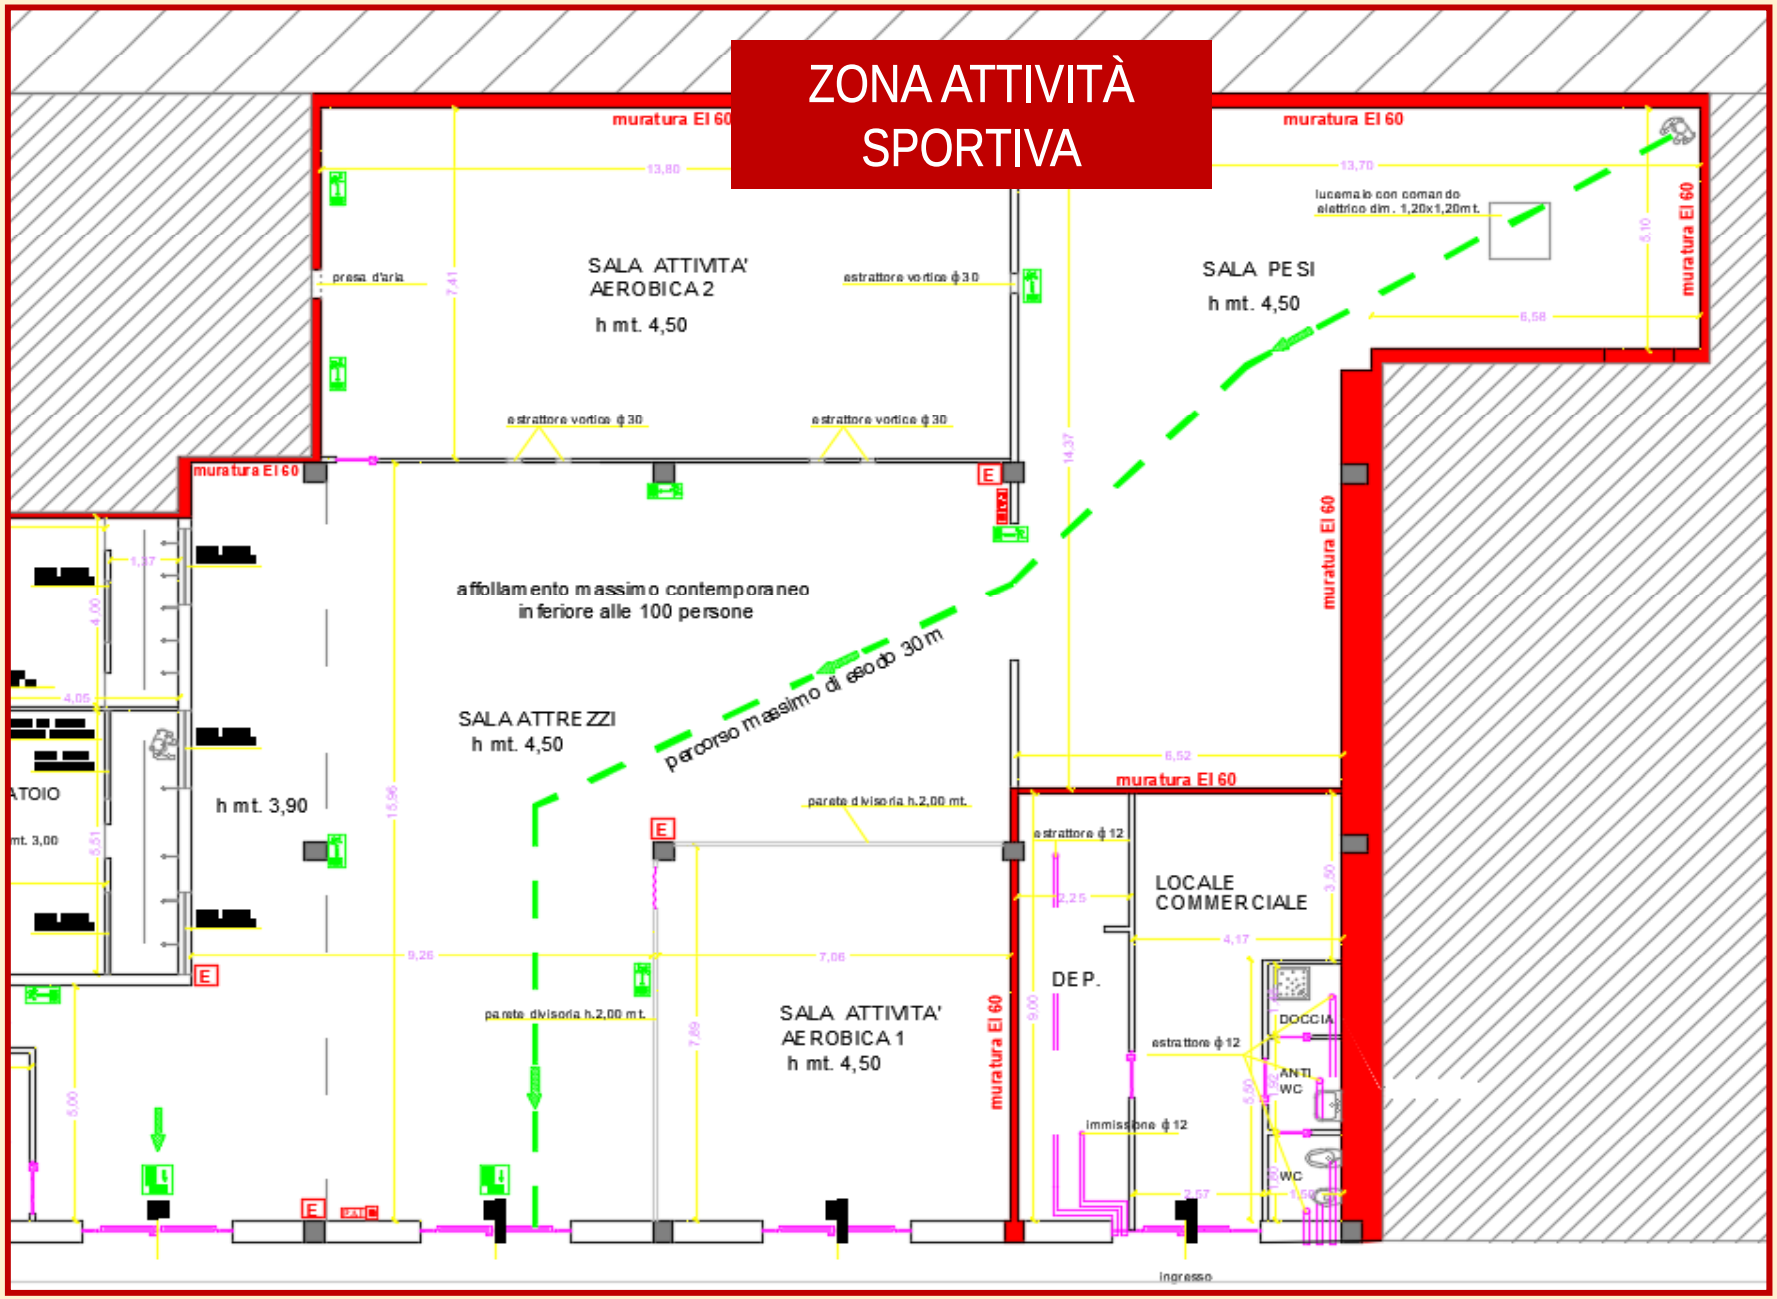

ESEMPIO PALESTRA 2 – ELABORATO GRAF.

PROSPETTI EDIFICIO





Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia
Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Approccio alle pratiche di prevenzione incendi con l'applicazione del «Codice»

Esempio pratico

- **Attività Industriale**
- **Attività di Autorimessa**

Campo di Applicazione



« Il Codice si applica alla progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio delle attività sia nuove che esistenti»



Attività nuove



Attività esistenti



Ipotesi fondamentali




Alla base del Codice ci sono due ipotesi fondamentali:

1. **Esistenza di un solo punto d'innesco;**
2. **Il rischio non si può ridurre a zero sia in termini di probabilità che di consegienze**

Il primo aspetto è riferito ad un incendio atteso tipicamente di natura accidentale e/o colposo – **NO DOLO**

Il secondo aspetto tipico in materia di sicurezza ed analisi dei rischi, attesta che in nessun caso il rischio può essre annullato



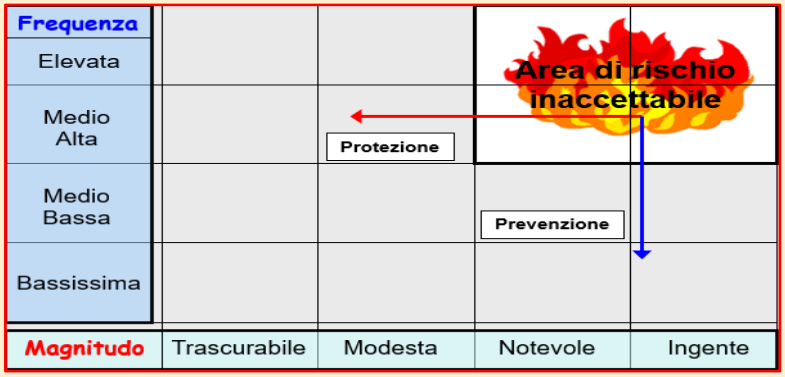

Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana



Incolumità delle persone



Tutela dei beni

Tutela dell'ambiente



Come raggiungere gli obiettivi primari della prevenzione incendi

1. **Minimizzare le cause di incendio e splosione**;
2. **Garantire la stabilità delle strutture portanti**;
3. **Limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad attività cotigue**;
4. **Garantire che gli occupanti possano lasciare indenni e autonomamente l'attività**;
5. **Garantire la possibilità che le squadre di soccorso possano operare in sicurezza**;
6. **Tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;**
7. **Garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;**
8. **Prevenire il danno ambientale**

Il Codice ha fatto proprio quanto dichiarato nella direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106 CE

METODOLOGIA GENERALE all'approccio della progettazione della sicurezza antincendio



La progettazione antincendio è un processo iterativo, costituito dai seguenti passi:

a) ***Scopo della progettazione:*** *descrivere qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento (ciclo produttivo, ...)*

b) ***Obiettivi di sicurezza:*** *esplicita gli obiettivi di sicurezza fissati nella progettazione (es. prevenire il danno ambientale, garantire la continuità delle opere strategiche, ...*

c) ***Valutazione del Rischio:*** *effettuare la valutazione del rischio incendio dell'attività*


d) ***Profili di rischio:*** *determinare e attribuire i profili di rischio*

e) ***Strategia antincendio:*** *mitigazione del rischio tramite misure preventive, protettive e gestionali*



METODOLOGIA GENERALE
all'approccio della progettazione della sicurezza antincendio



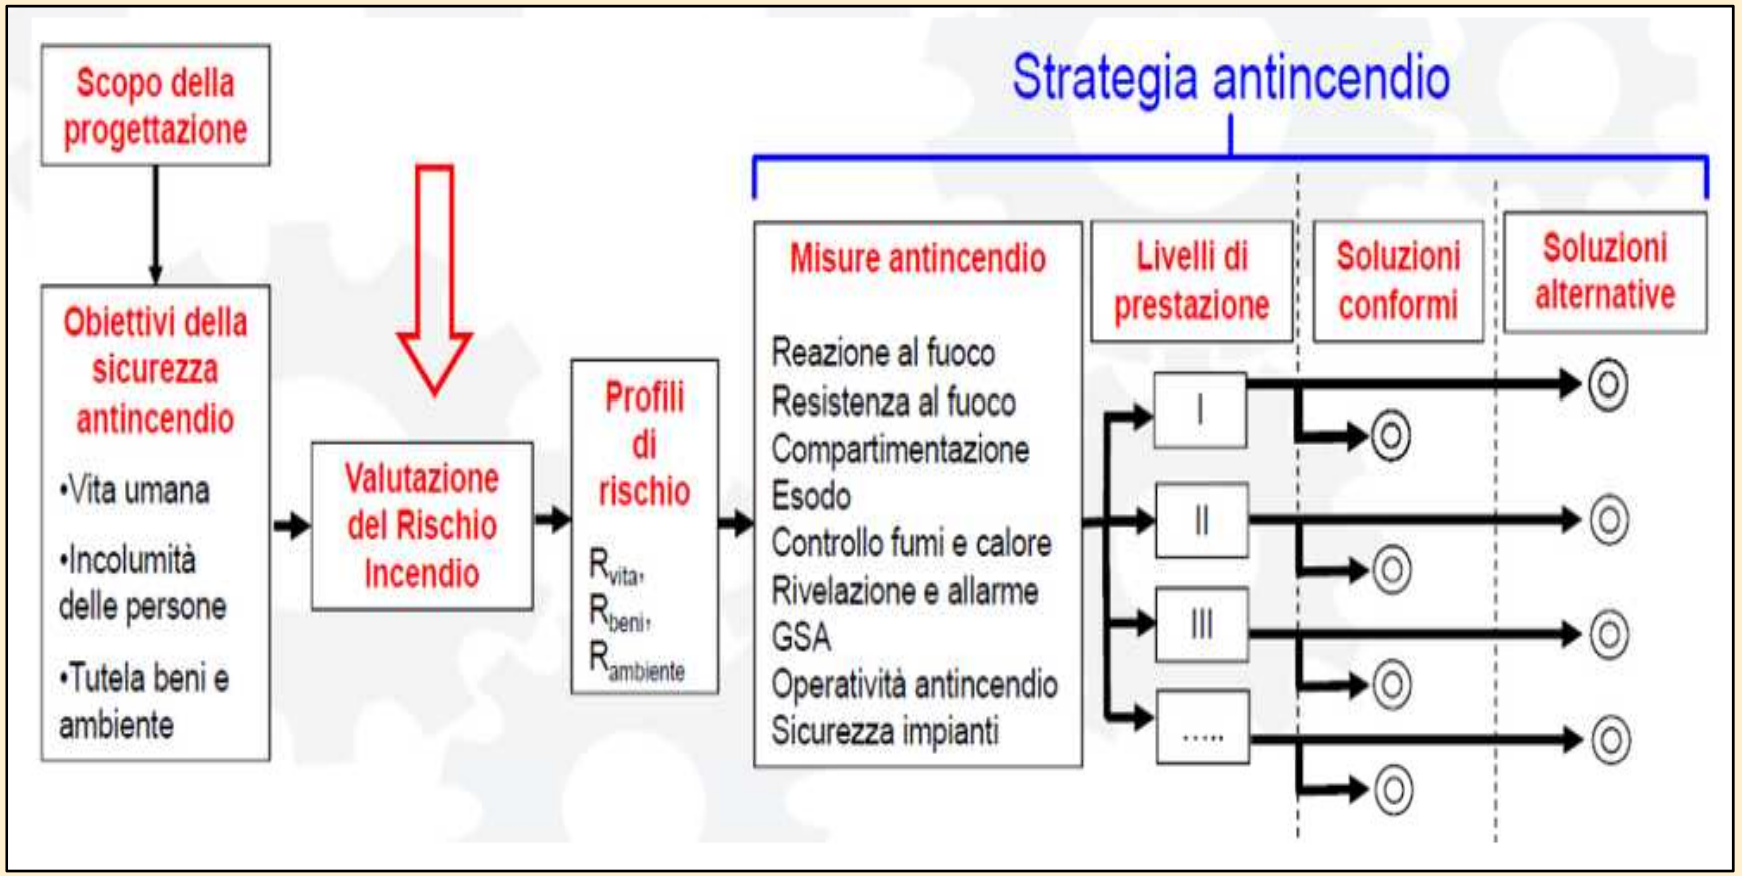

METODOLOGIA GENERALE
all'approccio della progettazione della sicurezza antincendio



Scopo della progettazione

si descrive qualitativamente e quantitativamente l'attività ed il suo funzionamento

Obiettivi di sicurezza

- Sicurezza della vita umana
- Incolumità delle persone
- Tutela di beni e ambiente

Valutazione del rischio

- Individuazione dei pericoli di incendio
- Descrizione dello scenario
- Individuazione occupanti esposti
- Individuazione beni esposti
- Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente
- Individuazione delle misure preventive di rimozione/riduzione pericoli

Profili di rischio

- R_{vita} salvaguardia della vita umana
- R_{beni} salvaguardia dei beni economici;
- $R_{ambiente}$ tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

Strategia antincendio

mitigazione del rischio tramite misure preventive, protettive e gestionali

- *strategia antincendio complessiva*
- *attribuzione dei livelli di prestazione per tutte le misure antincendio*
- *Scelta di soluzioni progettuali atte al raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti*


Risultato della progettazione

ITERAZIONE

Se il risultato non è compatibile con lo scopo della progettazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente

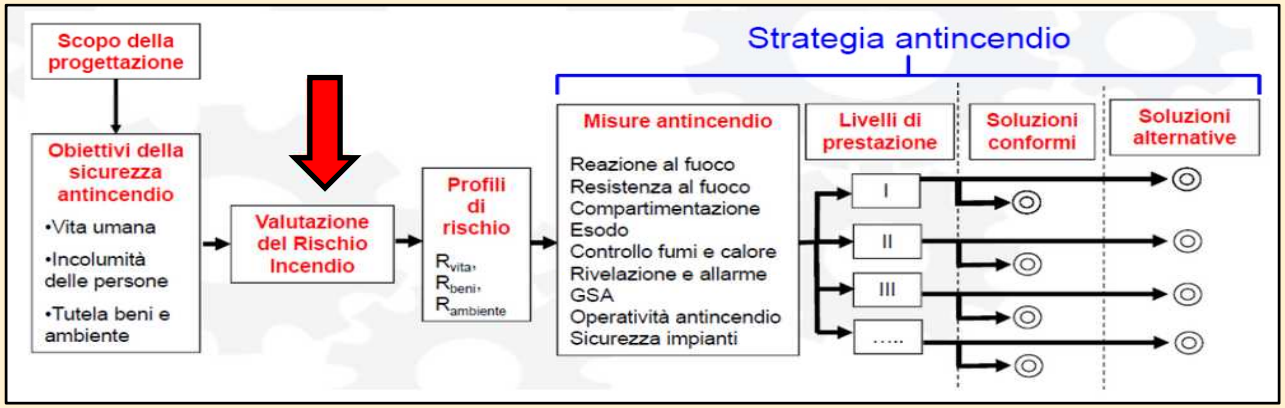

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO



La valutazione del rischio incendio deve ricomprendere i seguenti argomenti:



a) ***Individuazione dei pericoli d'incendio:*** ***valutazione delle sorgenti d'innesco, materiali combustibili e infiammabili, carico d'incendio, …***

b) ***Descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti:*** ***condizioni di accessibilità, viabilità lay-out aziendale, distanziamenti, separazioni, tipologia edilizia, compartimentazioni, …***

c) ***Determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio***

d) ***Individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio***

e) ***Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio su occupanti, beni e ambiente***


f) ***Individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi***

ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO



Indicatori speditivi, che non sostituiscono la valutazione del rischio condotta secondo le indicazioni del codice (G.2.6.1)

R_{vita}, salvaguardia della vita umana;
R_{beni}, salvaguardia dei beni economici;
$R_{ambiente}$, tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

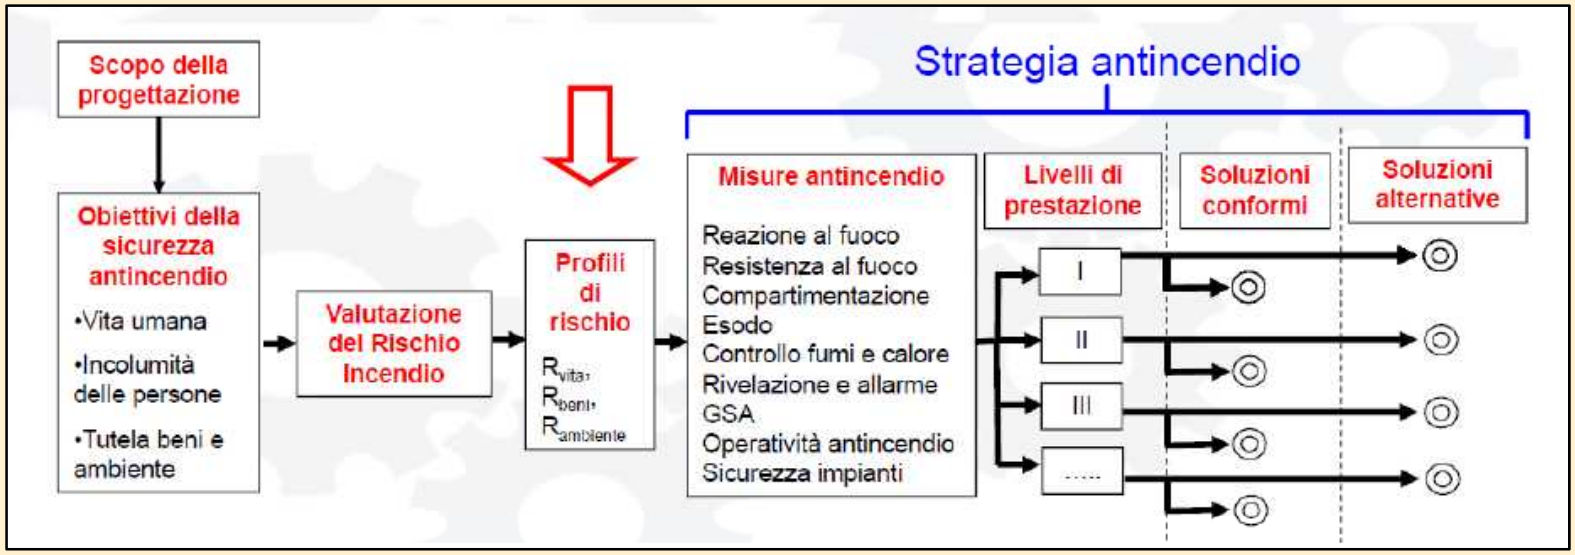


STRATEGIA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO



Il progettista mitiga il rischio incendio valutato applicando un'adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali



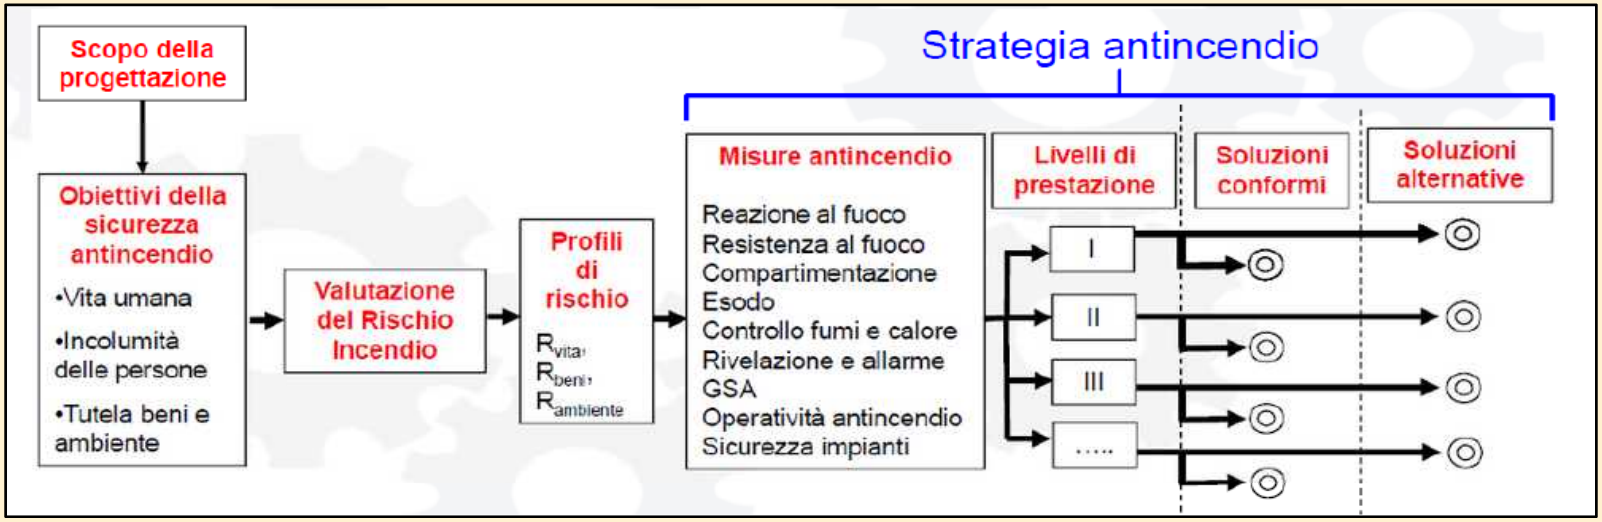


ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE



Per ogni misura antincendio, **i livelli di prestazione sono stabiliti in funzione degli obiettivi di sicurezza** da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività.

Il progettista **può attribuire livelli di prestazioni differenti** da quelli proposti dal Codice (*dimostrazione con metodi di progettazione*)

Ammessa **l'attribuzione di livelli di prestazione differenti solo nelle attività con valutazione del progetto**.

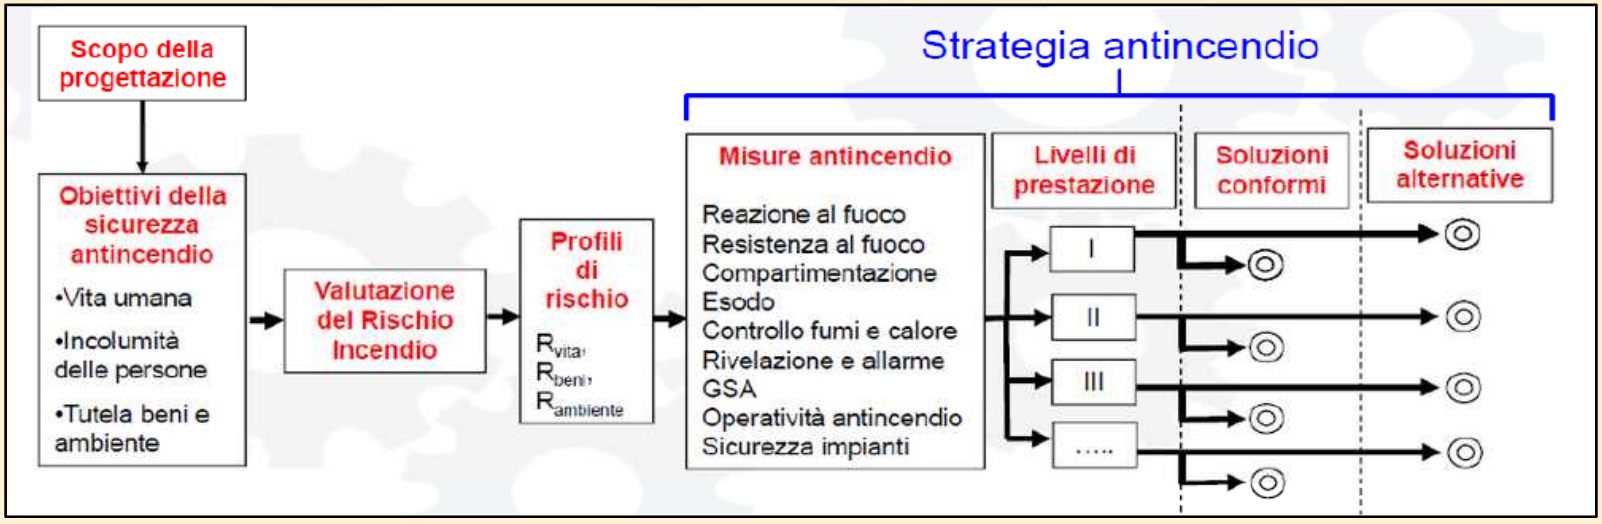


INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI

Conformi




Alternative



Deroga



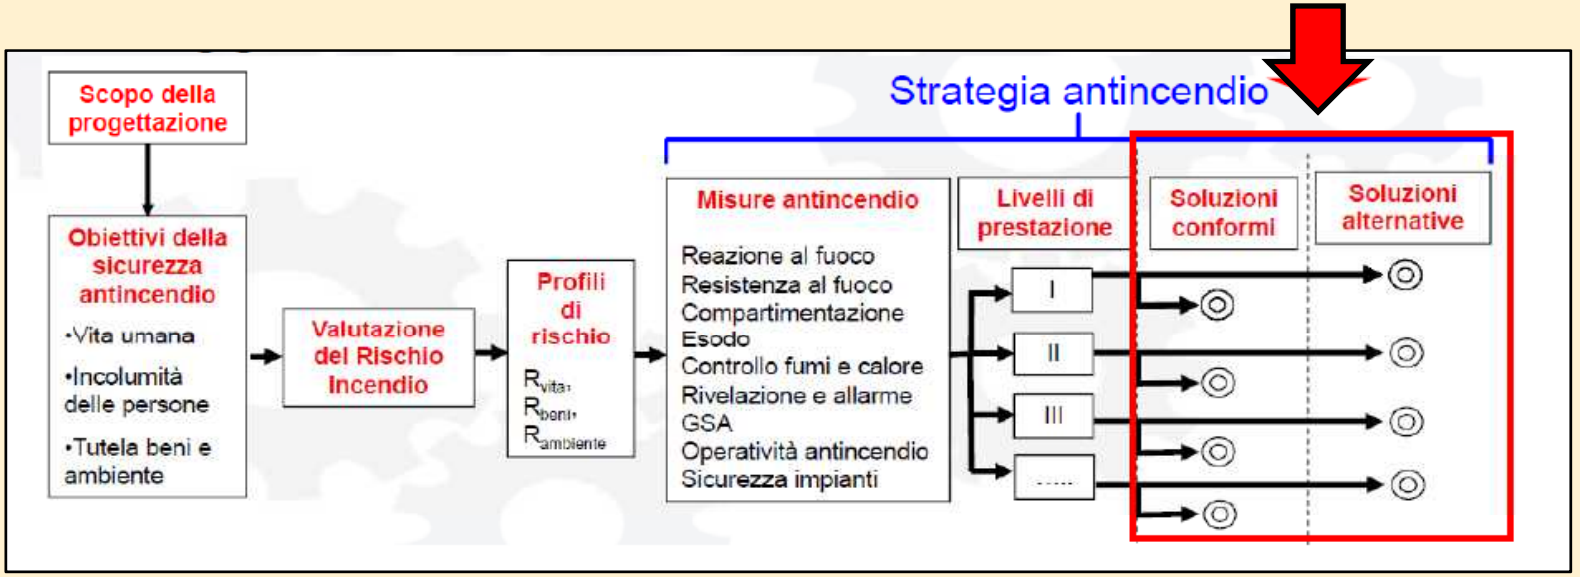


Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia


D.M. 18 ottobre 2019

Caso pratico applicativo della RTO per le Attività Industriali

Progetto di prevenzione incendi per una Attività industriale per lavorazione materie plastiche

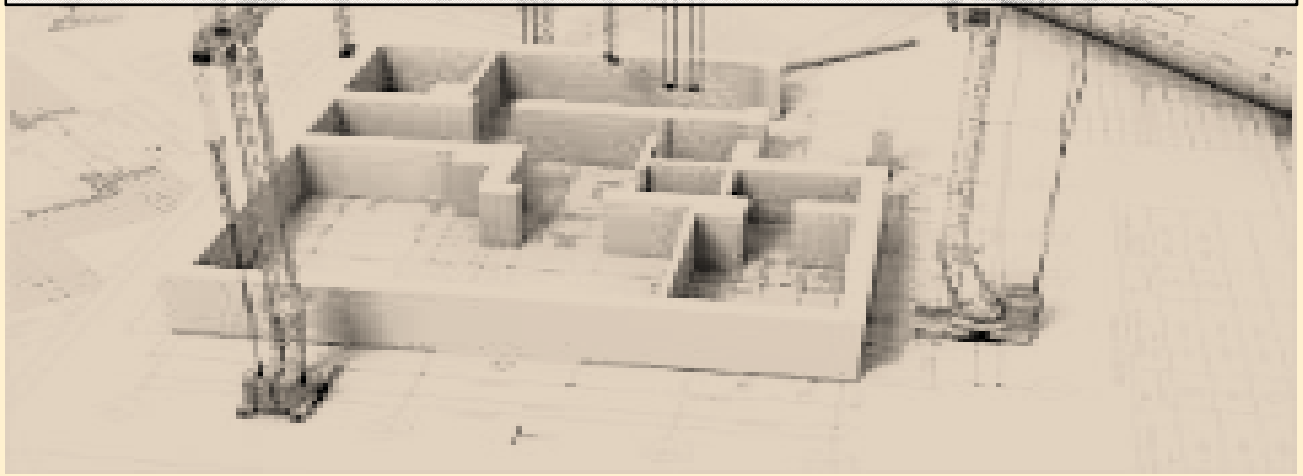

Classificazione attività ai sensi del DPR 151/2011

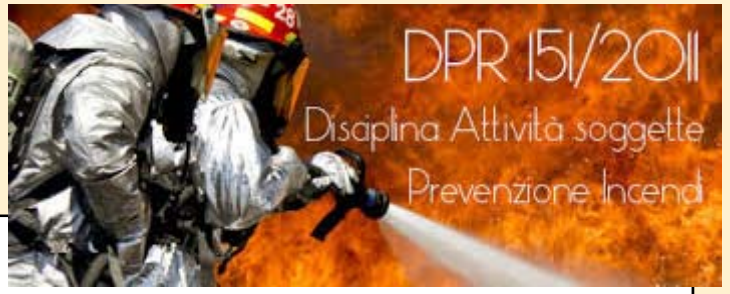

Attività: (44) Attività D.M. 18/10/2019

Individuata al punto < 44.3.C > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

"Stabilimenti, impianti, ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50.000 kg".

Attività: (44) Attività D.M. 18/10/2019

Individuata al punto < 44.1.B > della tabella allegata al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

"Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 KG ".

Attività 44 3. C -- «Stabilimenti, impianti, ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi superiori a 50000 Kg»

Codice attività — Codice sottoclasse — Codice di rischio

Inquadramento normativo

Decreto del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
Decreto Ministero Interno 18 ottobre 2019 Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"
Decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 marzo 2020. Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 13061 del 06/10/2011. Nuovo regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Descrizione Attività

Il presente progetto si riferisce ad un nuovo insediamento industriale, da realizzarsi in un capannone esistente, nella Zona Industriale del Comune di xxxxxxxxxxxxxx.

La presente relazione tecnica e gli elaborati grafici allegati, riportano quindi la fedele descrizione dei locali e degli impianti, con le misure di protezione antincendio individuate.

In tal modo si intende permettere, con la presentazione della SCIA Antincendio prodotta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01 AGOSTO 2011 n. 151, l'esercizio dell'attività.

Su tutti i lati sono quindi previste distanze di oltre 20 m da costruzioni di altri insediamenti che possano essere danneggiate a seguito di irraggiamento termico derivante dall'incendio dell'immobile in descrizione.

L'insediamento in descrizione è realizzato in zona industriale ed avrà sede su un lotto della superficie di 2.816 mq.

Nel lotto sarà utilizzato un capannone della superficie in pianta di 1548 mq.

Si tratta di n° 1 capannone industriale, edificato nel lotto xxx del Comune di xxxxxxxxxxxxxxx.

Il capannone sarà suddiviso in n° 3 compartimenti antincendi:

Destinazione d'uso	Superficie in Pianta
Lavorazione	1388 mq
Tettoia	386 mq
Uffici	327 mq

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Nel capannone sarà realizzata la **lavorazione di materiale plastico**, in particolare di **polipropilene**, per la **produzione di "imballaggi per alimenti"**, per la quale saranno impiegate un massimo di **33 persone**.

Scopo della presente relazione è quello di descrivere la tipologia dell'attività, delle strutture e delle misure di prevenzione e protezione incendi previste per l'opificio in argomento.


All'esterno è prevista una **tettoia** in **elementi di carpenteria metallici**, al fine di consentire lo **stoccaggio di sacconi di big bag**, la **materia prima impiegata nella lavorazione**, e di **BOBINE DI POLIPROPILENE IN FILM**, per la relativa protezione dagli agenti atmosferici, nonché in genere la movimentazione di materiale.

Tale tettoia è compartimentata rispetto al capannone e quindi all'adiacente zone lavorazione.

L'attività è suddivisibile nei seguenti locali:

Locale	Superficie in pianta
lavorazione	1388
tettoia	386
uffici p. terra	132
uffici p. primo	195
superficie totale occupata.	1906 mq

Planimetria con lay-out interno e schema esodo
D.M. 18 ottobre 2019

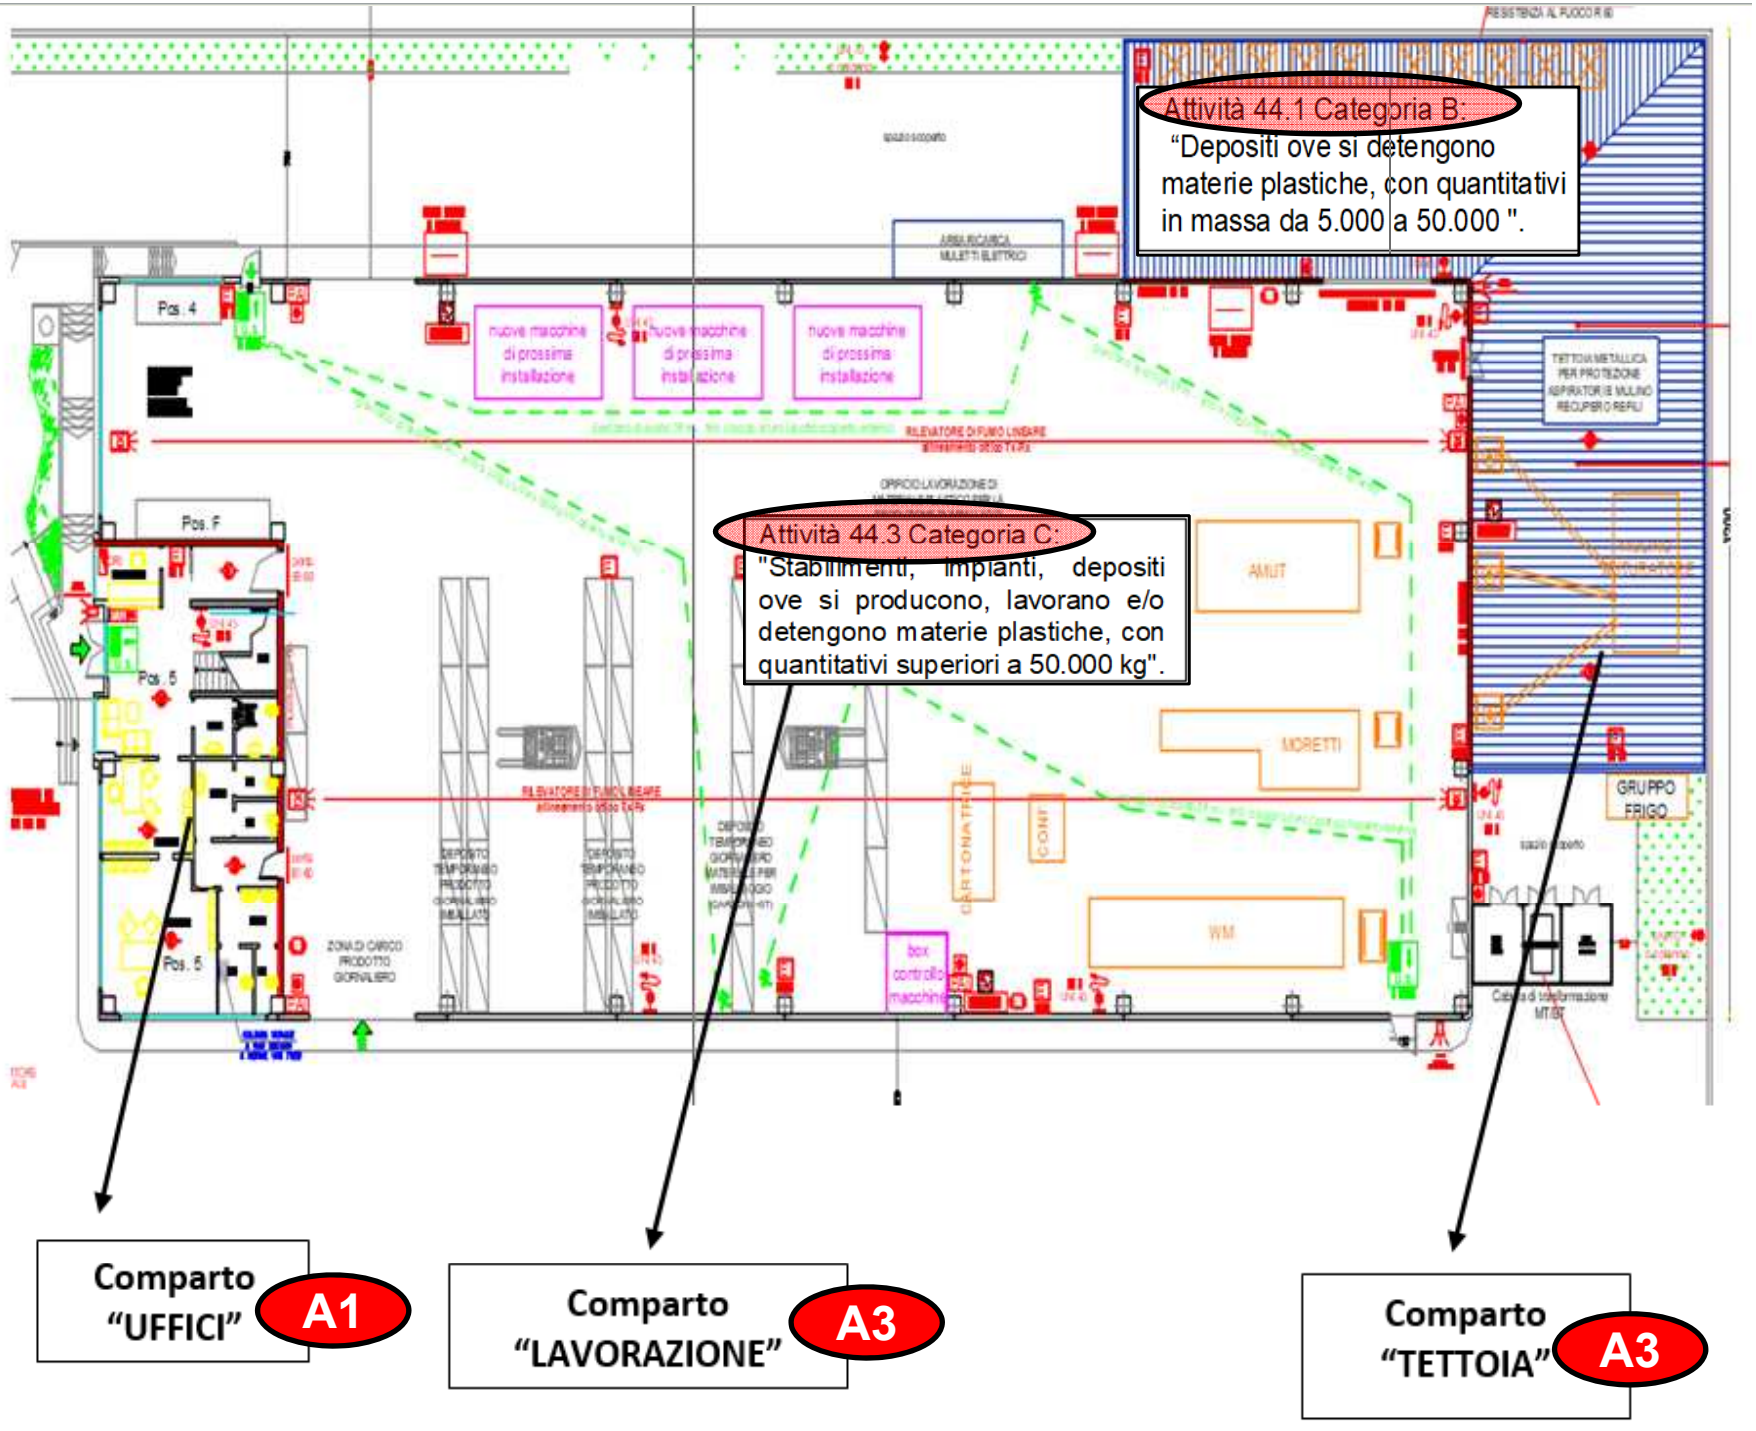

Descrizione Schema produttivo

Nel capannone si effettua la lavorazione del polipropilene.

Il materiale primo arriva in azienda sotto forma di **semilavorato**, ovvero in sacchi contenenti il PP, polimero termoplastico, del quale si realizza in sostanza una diminuzione della volumetria dei granuli e/o bobine già pronte per lo **stampaggio**.

Difatti il materiale giunge in confezioni in idonei **sacconi denominati BIG-BAG**.

Quindi il prodotto viene avviato alla **lavorazione specifica** che consiste in:

- ✓ **carico del materiale nei miscelatori;**
- ✓ **passaggio del materiale nell'estrusore**.

L'**estrusione consiste essenzialmente nel forzare per compressione il materiale, allo stato pastoso, a passare attraverso una sagoma ("matrice" o "filiera") che riproduce la forma esterna del pezzo che si vuole ottenere.**

Il prodotto finito, viene imballato ed immediatamente spedito alle Ditte richiedenti.

Il materiale plastico è quindi presente in azienda in forma di:

Granuli polipropilene tenuto in sacconi detti big-bag

film polipropilene in pellicola avvolta su bobine.

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Obiettivi di prevenzione incendi

Il presente progetto della sicurezza antincendio ha lo scopo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi della prevenzione che sono:

- **sicurezza della vita umana**,
- **incolumità delle persone**,
- **tutela dei beni e dell'ambiente**.

A tal fine, gli obiettivi della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio o di esplosione;

b) garantire la stabilita delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;

d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

e) limitare gli effetti di un'esplosione;

f) garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

h) tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Si può **mitigare il rischio di incendio nell' attività applicando un'adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali**.

Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali sono di seguito raggruppate in modo omogeneo nella sezione strategia antincendio.

Tutte le misure antincendio sono applicate all'attività in relazione al rischio di incendio.

Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...).

La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una soglia considerata accettabile.

Il progettista mitiga il rischio incendio valutato applicando un'adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali

Valutazione del Rischio incendio

La valutazione effettiva dell'indice di rischio (R) viene effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- **Frequenza di accadimento di un evento (F);**
- **Magnitudo delle conseguenze (M);**

Fattore di Rischio = R = F * M.

Ogni scala semi qualitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto e a una gravità del danno più o meno alto e a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo:

Probabilità

Per quanto riguarda le probabilità abbiamo i seguenti livelli:

1. Livello 4 = Altamente probabile:
   - *esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori;*
   - *si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili;*
   - *il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso);*
1. Livello 3 = Probabile:
   - *la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto;*
   - *già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno;*
   - *il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa;*
1. Livello 2 = Poco probabile:
   - *la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi;*
   - *Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi;*
   - *il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa;*
1. Livello 1 = Improbabile:
   - *la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti;*
   - *Non sono noti episodi già verificatisi;*
   - *il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità;*

Valutazione del Rischio incendio

La valutazione effettiva dell'indice di rischio (R) viene effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di:

- **Frequenza di accadimento di un evento (F);**
- **Magnitudo delle conseguenze (M);**

Fattore di Rischio = R = F * M.

Ogni scala semi qualitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto e a una gravità del danno più o meno alto e a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo:

Magnitudo

Per quanto riguarda le scala dell'entità del danno atteso abbiamo i seguenti livelli:

1. Livello 4 = Gravissimo:
   - *infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale;*
   - *esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti;*
1. Livello 3 = Grave:
   - *infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale;*
   - *esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti;*
1. Livello 2 = Medio:
   - *infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile;*
   - *esposizione cronica con effetti reversibili;*
1. Livello 1 = Lieve:
   - *infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile;*
   - *esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili;*

Verifica	Risposta	Fattore di rischio	Note
L'azienda dispone del Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando VV.F.	NO	3 (probabile)*3 (danno grave) = 9	è stata presentato il progetto di prevenzione incendi per la prevista Valutazione, a cui farà seguito la SCIA, ai sensi di quanto previsto dal DPR 151/11
E' prevista la possibilità di evitare l'innesco di eventuali materiali solidi combustibili presenti	NO	2 (poco probabile)*3 (danno grave) = 6	
L'organizzazione del lavoro prevede di evitare l'accumulo di grossi quantitativi di solidi combustibili in deposito e/o lavorazione	NO	2 (poco probabile)*3 (danno grave) = 6	deposito sotto tettoia
La disposizione dei materiali solidi combustibili è effettuata in modo da evitare la rapida propagazione di un incendio	NO	2 (poco probabile)*3 (danno grave) = 6	deposito sotto tettoia

Verifica	Risposta	Note
I lubrificanti delle macchine NON sono tali da dare luogo a reazioni pericolose con materiali esplodenti o infiammabili	SI	
Esistono idonei sistemi per la prevenzione della propagazione dell'incendio in locali adiacenti	SI	
Esistono idonei sistemi per il rilevamento dei focolai d'incendio nella fase iniziale	SI	
Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro gli incendi sono conformi alle prescrizioni delle norme	SI	
Le dotazioni antincendio sono regolarmente manutenute e verificate	SI	
I lavoratori sono formati ed addestrati all'uso delle attrezzature antincendio	SI	
L'azienda dispone del piano antincendio ed effettua regolari esercitazioni	SI	
L'ubicazione delle attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata	SI	
L'attrezzatura antincendio è facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o fissi	SI	
La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è visibile	SI	
I lavoratori sono a conoscenza del significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di incendio	SI	
E' vietato fumare nei locali in cui è presente un rischio di incendio	SI	
Nell'azienda sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze infiammabili in essa presenti	SI	
Le norme di sicurezza antincendio sono rispettate	SI	


E' stato realizzato e provato un piano di emergenza antincendio	SI	
I lavoratori sono informati sulle condizioni di esercizio e sui divieti	SI	
I lavoratori hanno ricevuto la specifica formazione antincendio prevista dall'art. 37 comma 9 del D.L.vo 81/2008 e smi.	SI	
I materiali di scarto sono periodicamente rimossi	SI	
Le attrezzature contenenti polveri di materiali combustibili sono adeguatamente protette	SI	
E' possibile evitare l'esposizione di persone agli effetti di un incendio dei materiali solidi combustibili	SI	
E' possibile evitare l'esposizione di altro materiale combustibile (non direttamente interessato) agli effetti di un incendio di materiali solidi combustibili	SI	
Il deposito dei materiali solidi combustibili è nelle condizioni di progetto oppure sono state apportate modifiche all'installazione	SI	
I dispositivi di sicurezza sono sottoposti a controlli e manutenzione periodica da personale qualificato	SI	
Gli impianti elettrici di messa a terra sono periodicamente controllati	SI	
Il valore della resistenza di terra degli impianti di messa a terra è costante nel tempo	SI	
Le dotazioni antincendio sono periodicamente verificate	SI	
La cartellonistica di emergenza è in buone condizioni ed è ben visibile	SI	
Le condizioni di esercizio previste dalla normativa sono rispettate	SI	
E' imposto il divieto di fumare in prossimità del deposito	SI	
E' imposto il divieto di usare fiamme libere in prossimità del deposito	SI	

Considerando:

R = 13, 14, 15, 16 = RISCHIO ALTO;
R = 9, 10, 11, 12 = RISCHIO MEDIO;
R = 4, 5, 6, 7, 8 = RISCHIO MODERATO;
R = 1, 2, 3 = RISCHIO LIEVE;

Nel nostro caso avremo:

F = 3;
M = 3;
R = 9;



RISCHIO MEDIO

Definizione dei profili di Rischio

Dalla valutazione del rischio incendio si è riuscito a definire l'esatto profilo di rischio dell'attività da cui procedere ad una corretta progettazione antincendio.

Definizione dei profili di rischio principali

R_{vita}	δOccupanti	δα
A3	A - Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	150 Rapida
R_{beni}	**Opera da costruzione strategica**	**Opera da costruzione vincolata**
1	NO	NO
$R_{ambiente}$	**Rischio ambiente considerabile**	
non significativo	non significativo	

Associazione profili rischio ai compartimenti dell'attività

Descrizione	R_{vita}	δOccupanti	δα
Compartimento n°1 - Capannone	A3	A - Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	150 Rapida
Compartimento n° 2 - Tettoia	A3	A - Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	150 Rapida
Compartimento n° 3 -Uffici	A1	A - Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	600 Lenta

Tabella G.3-4 – Profilo di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione D.M. 18 ottobre 2019

Tipologie di destinazione d'uso	R_{vita}
Palestra scolastica	A1
Autorimessa privata	A2
Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato	A2-A3
Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all'ingrosso, …)	A2-A4
Laboratorio scolastico, sala server	A3
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4
Galleria d'arte, sala d'attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2
Autorimessa pubblica	B2
Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone	B2-B3
Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, …)	B2-B4 [1]
Civile abitazione	Ci2-Ci3
Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti	Cii2-Cii3
Camera d'albergo	Ciii2-Ciii3
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria	D2
Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2
[1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella G.3-3, δ_a può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1.	

S.2 – RESISTENZA AL FUOCO


Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale.
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: - compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; - adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con profilo di rischio R beni pari a 1; - non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto;
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: - compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; - strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; - adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio: R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; - R_{beni} pari a 1; - densità di affollamento <= 0,2 persone/m^2; - non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; - aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m;
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione;
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dall'autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Soluzioni conformi per il Livello di prestazione II

1. distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è stato ricavato secondo le procedure di cui al paragrafo S.3.11 del D.M. 3 Agosto 2015 e risulta superiore alla massima altezza della costruzione.

2. Il punto 3 del paragrafo S.2.4.2 del D.M. 3 Agosto 2015 prevede una classe minima di resistenza al fuoco pari almeno a 30.

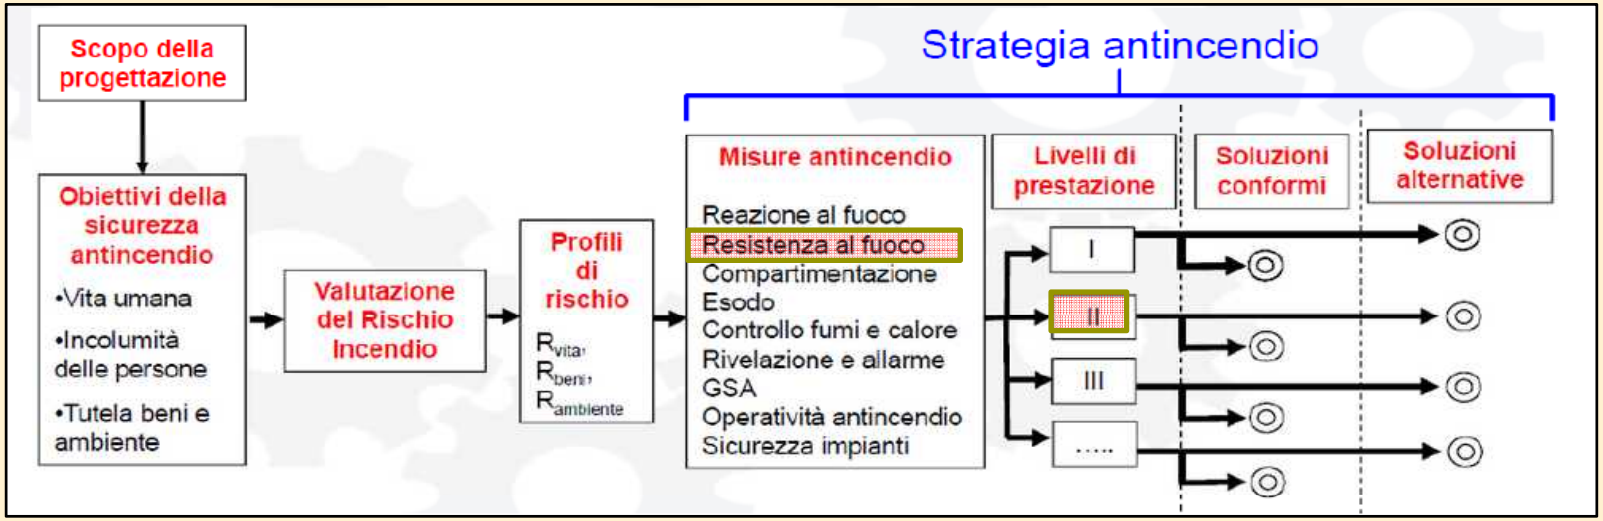

S.3 – COMPARTIMENTAZIONE

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: · la propagazione dell'incendio verso altre attività; · la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività;
III	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: · la propagazione dell'incendio verso altre attività; · la propagazione dell'incendio e dei fumi freddi all'interno della stessa attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, ...). Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio R_{vita} compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.

Descrizione Compartimenti e Soluzioni conformi per il Livello di prestazione II

Descrizione	Superficie [m²]	Carico incendio q_{fd}[MJ/m²]	Carico incendio q_f[MJ/m²]	Quota comparto
Compartimento n°1 - Capannone	1388,00	1757,21	1594,14	0,00
Compartimento n° 2 - Tettoia	386,00	4970,76	3221,05	0,00
Compartimento n° 3 -Uffici	327,00	367,42	367,42	0,00

Descrizione	R_{vita}	R_{pen}	$R_{ambiente}$	δα ridotto di un livello	Livello di prestazione	Soluzione progettuale adottata
Compartimento n°1 - Capannone	A3	1	non significativo	NO	II	conforme
Compartimento n° 2 - Tettoia	A3	1	non significativo	NO	II	conforme
Compartimento n° 3 -Uffici	A1	1	non significa	NO	II	conforme

La compartimentazione sarà realizzata nel rispetto della massima superficie di compartimento di cui alla tabella S.3-6 del D.M. 18/10/2019 e dei vincoli dettati dalle altre misure antincendio.

R_{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	64000	16000	8000	4000	2000
A3	[na]	1000	2000	4000	32000	4000	2000	1000	[na]

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio

L'interposizione della ***distanza di separazione*** **"d" in spazio a cielo libero** tra ambiti della stessa attività o tra attività diverse consente di limitare la propagazione dell'incendio.

Per la verifica della distanza minima di separazione è stata impiegata la procedura analitica indicata al paragrafo S.3.11.3 del decreto.

$$F_{2\text{-}1} \cdot E_1 \cdot \varepsilon_f < E_{soglia}$$

con:

$F_{2\text{-}1}$ fattore di vista

E_1 potenza termica radiante dovuta all'*incendio convenzionale* [kW/m²]

ε_f emissività della fiamma


E_{soglia} soglia di irraggiamento dell'incendio sul bersaglio [kW/m²]


Il *fattore di vista* $F_{2\text{-}1}$ relativo a piastra radiante rettangolare e bersaglio posizionato sull'asse di simmetria normale alla piastra è calcolato secondo la seguente relazione:

$$F_{2-1}=2/\pi\left(\frac{X}{\sqrt{1+X^2}}\arctan\frac{Y}{\sqrt{1+X^2}}+\frac{Y}{\sqrt{1+Y^2}}\arctan\frac{X}{\sqrt{1+Y^2}}\right) \qquad \text{S.3-4}$$

Descrizione	Bersaglio	Emissività fiamma ε_f	Pot. termica radiante [kW/m²]	Fattore di vista $F_{2\text{-}1}$	Soglia calcolata S.3.11.3 [kW/m²]	Soglia imposta [kW/m²]	Distanza [m]
Compartimento n°1 - Capannone	Piastra n.1 del piano radiante n.2	0,56	149,00	0,09	7,56	12,60	20,00 (20,00)
Compartimento n°1 - Capannone	Piastra n.1 del piano radiante n.3	0,69	149,00	0,12	12,36	12,60	20,00 (20,00)
Compartimento n°1 - Capannone	Piastra n.1 del piano radiante n.4	0,56	149,00	0,04	3,26	12,60	40,00 (40,00)
Compartimento n°1 - Capannone	Piastra n.1 del piano radiante n.1	0,65	149,00	0,06	6,27	12,60	18,00 (18,00)
Compartimento n° 2 - Tettoia	Piastra n.1 del piano radiante n.3	0,69	149,00	0,12	12,36	12,60	20,00 (20,00)
Compartimento n° 2 - Tettoia	Piastra n.1 del piano radiante n.2	0,56	149,00	0,09	7,56	12,60	20,00 (20,00)
Compartimento n° 3 - Uffici	Piastra n.1 del piano radiante n.1	0,65	75,00	0,06	3,15	12,60	18,00 (18,00)

Rappresentazione grafica di elementi radianti e piastra radiante
D.M. 18 ottobre 2019

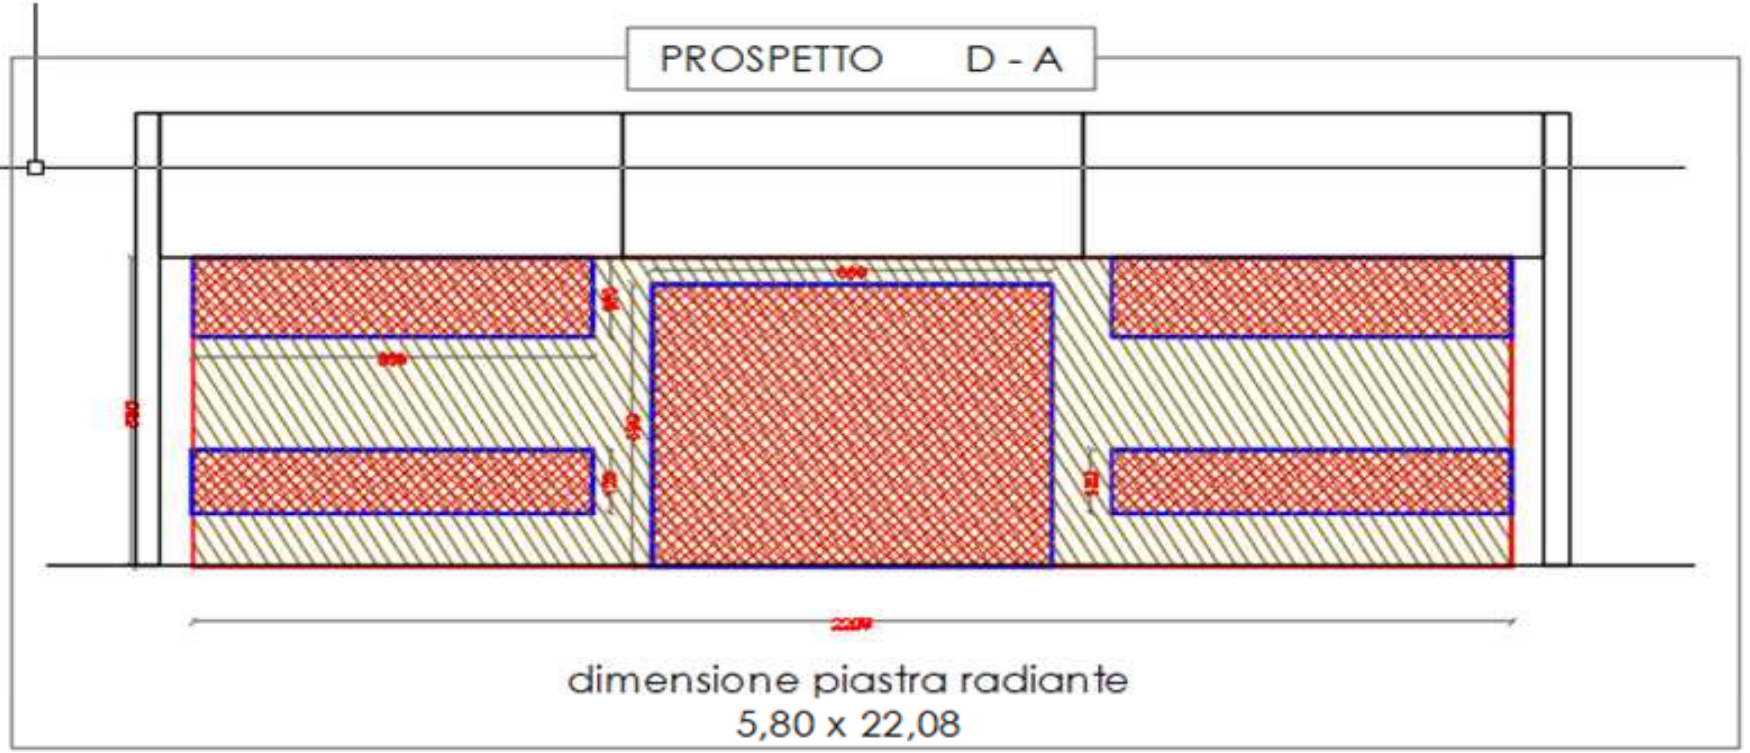

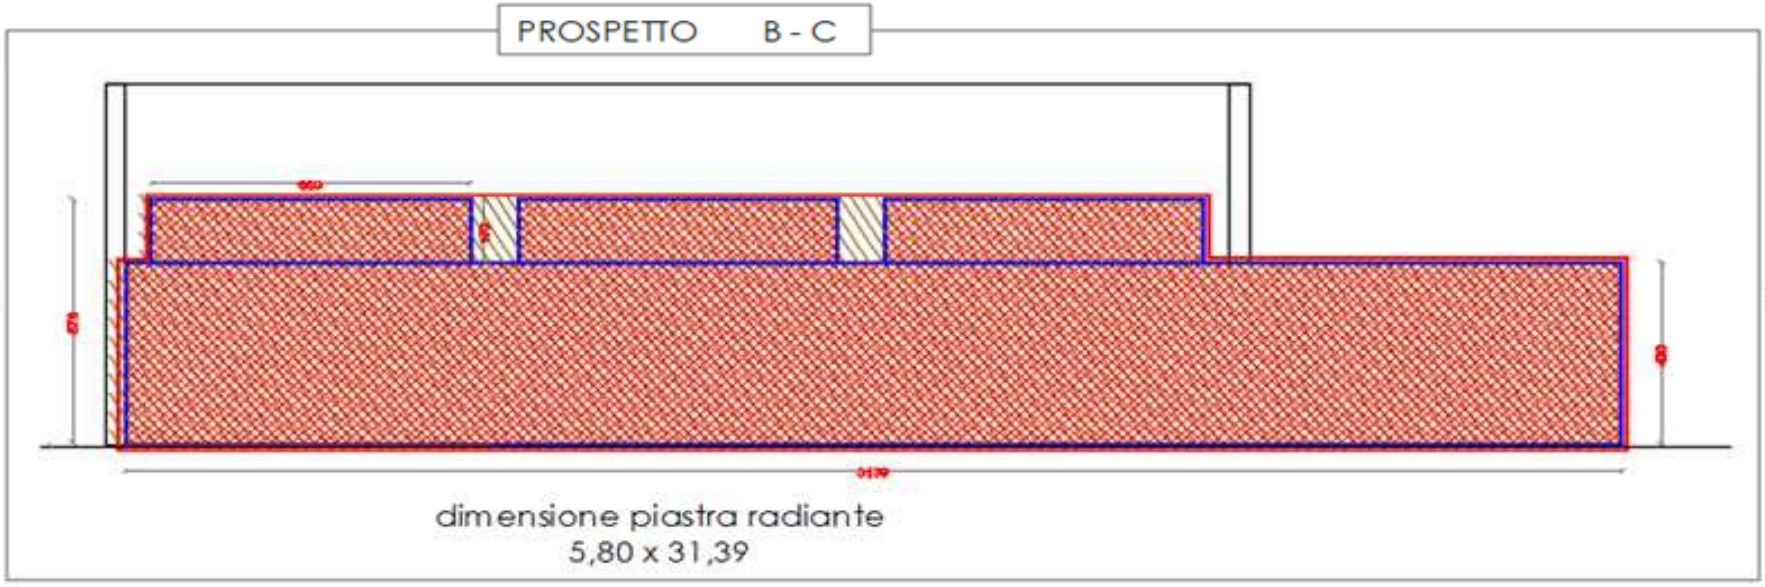

S.6 – CONTROLLO DELL'INCENDIO

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Estinzione di un principio di incendio
III	Controllo o estinzione manuale dell'incendio
IV	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a porzioni di attività
V	Inibizione, controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi a tutta l'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Ambiti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: - profilo di rischio: R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; R_{beni} pari a 1, 2; $R_{ambiente}$ non significativo; - tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 32 m; - carico di incendio specifico q_f <= 600 MJ/m²; - per compartimenti con q_f > 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m²; - per compartimenti con q_f ≤ 200 MJ/m²: superficie lorda qualsiasi; - non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; - non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio
III	Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti di attività con elevato affollamento, ambiti di attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).
V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.

Soluzioni conformi per il Livello di prestazione III

Per garantire il livello di prestazioni III, ai sensi del punto S.6.8 del D.M. 18/10/2019 saranno posizionati estintori e sarà installata una rete di idranti (RI) a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti.

Estintori

Gli estintori saranno sempre disponibili per l'uso immediato e pertanto saranno collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità delle uscite di piano e lungo i percorsi d'esodo, in prossimità delle aree a rischio specifico.

Gli estintori sono di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del 7/01/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni.

Appositi cartelli segnalatori ne facilitano l'individuazione, anche a distanza.



Elenco estintori nei compartimenti

Piano	N.	Tipo	Classe A	Classe B
Compartimento: Compartimento n°1 - Capannone				
(0) - Piano Terra - Edificio n. 1	9	Polvere chimica	34A	233B
Compartimento: Compartimento n° 2 - Tettoia				
(0) - Piano Terra - Edificio n. 1	4	Polvere chimica	34A	233B
Compartimento: Compartimento n° 3 -Uffici				
(0) - Piano Terra - Edificio n. 1	1	Polvere chimica	34A	233B
(+1) - Piano Fuori Terra - Edificio n. 1	1	Polvere chimica	34A	233B

Soluzioni conformi per il Livello di prestazione III

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

E' presente un impianto idrico antincendio e gli idranti correttamente corredati sono:

- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività;
- collocati in ciascun piano;
- dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile;

Appositi cartelli segnalatori ne agevolano l'individuazione a distanza.

Ogni idrante è corredato da una tubazione flessibile lunga 25 m.

Caratteristiche idrauliche (UNI 10779)

Protezione di capacità ordinaria

N. idranti DN 45 = 7

Alimentazione alimenta in ogni momento contemporaneamente i 3 idranti più sfavoriti ;

Portata per ognuno non inferiore a 120 l/min;

Pressione non inferiore a 2 bar in fase di scarica.

Alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min.

:Protezione esterna

N. idranti DN 70 = 4

Portata per ognuno non inferiore a 300 l/min;

Pressione non inferiore a 3 bar in fase di scarica.

Alimentazione con autonomia non inferiore a 60 min.

Attacchi simultaneamente operativi non meno di 4 nella posizione idraulicamente più sfavorevole.



Maggiori responsabilità dei titolari delle attività e dei professionisti.



Responsabile dell'attività	Progettista
Fornisce al progettista le informazioni relative ai pericoli di incendio e tutti gli altri dati di input sull'attività necessari ai fini della valutazione del rischio di incendio (capitolo G.2). [1]	Riceve le informazioni dal responsabile dell'attività
Valutano congiuntamente le misure di prevenzione incendi come da paragrafo S.5.5 [1]	
Valutano il rischio di incendio dell'attività e ne definiscono la strategia antincendio [1]	
Contribuisce all'attività di progettazione della GSA. [1]	Definisce e documenta il modello della GSA.
Attua le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,	Fornisce al responsabile dell'attività le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,
[1] Il committente si relaziona direttamente con il progettista nel caso in cui il responsabile dell'attività non sia noto in fase di progettazione.	



Tabella S.5-7: Compiti di progettista e responsabile dell'attività in materia di progettazione della GSA

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

D.M. 15 maggio 2020

Caso pratico applicativo della RTV per le attività autorimesse

Progetto di prevenzione incendi per una autorimessa condominiale esistente



Attività soggetta ???

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Articolo 2

....

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

ATTIVITA' 75	**CATEGORIA**		
	A	**B**	**C**
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2;	*Autorimesse fino a* ***1.000 m²***	*Autorimesse oltre* ***1.000 m² e fino a 3.000 m²;***	*Autorimesse oltre* ***3000 m2;***
~~Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;~~		~~Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²~~	~~Ricovero di natanti ... oltre 1000 m2;~~
~~Depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.~~			~~Depositi di mezzi rotabili~~

Art.2 - Norme finali

D.M. 15 maggio 2020

Non comporta adeguamenti per le autorimesse:

1. In regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011;
2. Siano state già progettate con provvedimenti normativi precedenti, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti


Abrogati:

1. **D.M. 01/02/1986** (*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili)*;
2. **D.M. 22/11/2002** (Disposizione in materia di parcamente di autoveicoli alimentati a GPL ...)

Il Decreto entra in vigore il centottantesimo giorno

21 novembre 2020

Inquadramento attività

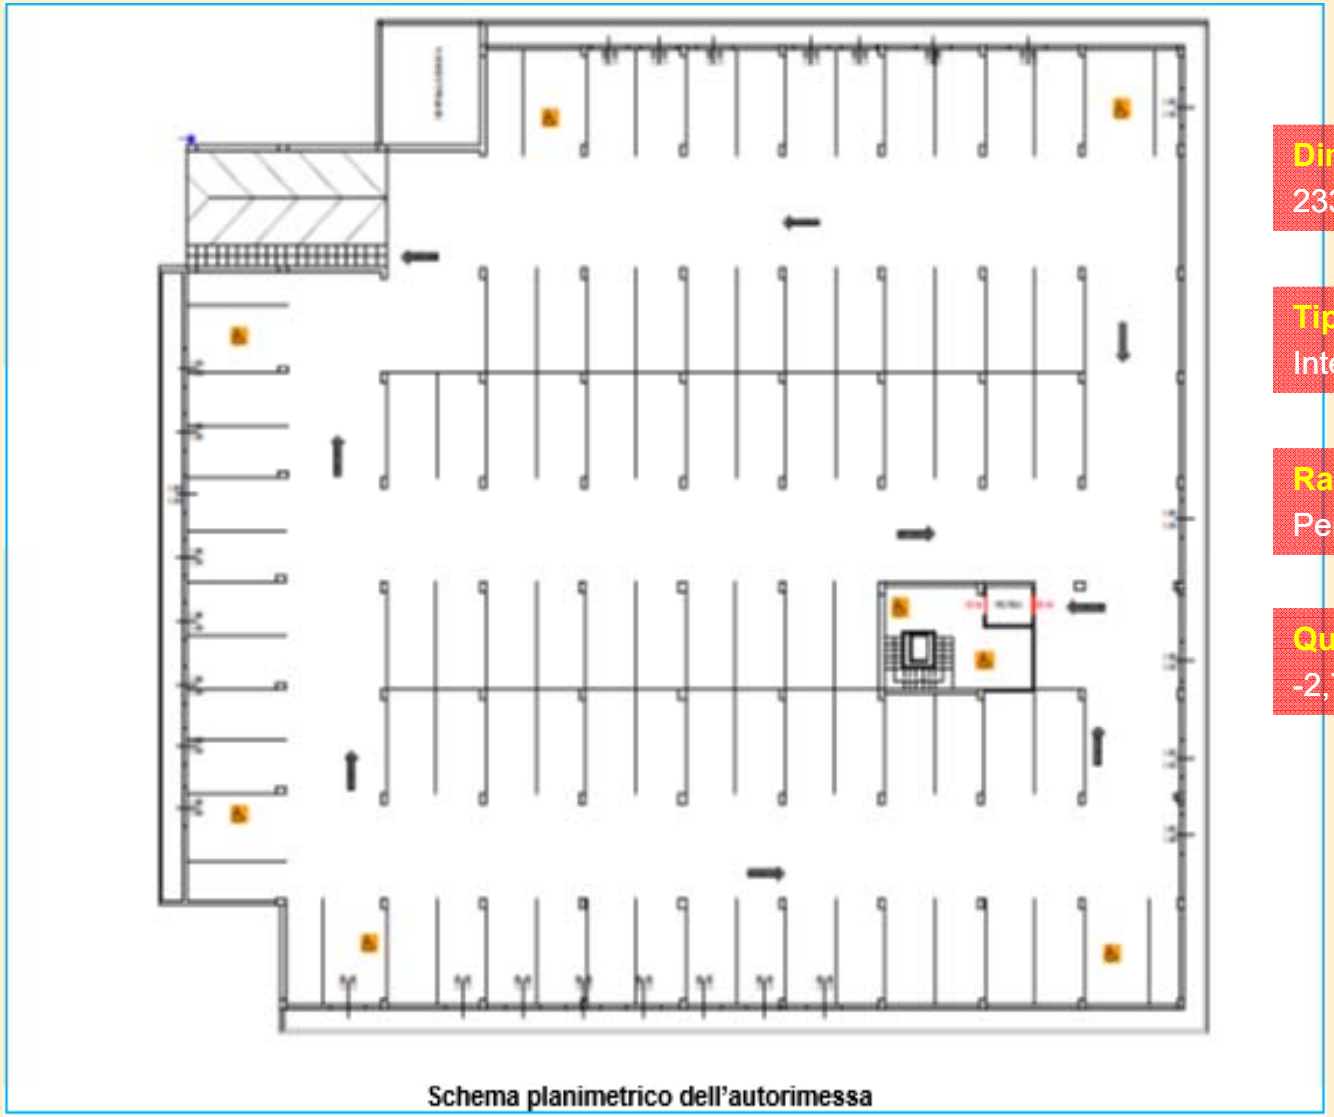

Schema planimetrico dell'autorimessa

Dimensioni geometriche
2330 mq (98 posti auto)

Tipologia Costruttiva
Intelaiata in C.A.

Rampa carrabile
Pendenza al 22%

Quota calpestio
-2,7 m

Il caso in esame viene analizzato secondo il combinato disposto del D.M. 03/08/2015 (modificato ed integrato dal D.M. 12/04/2019 e dal DM 20/10/2019) e del DM 15/05/2020 *(che ha sostituito il D.M. 21/02/2017 ed il DM 14/02/2020).*

In particolare, la RTV di riferimento è quella esplicitata nel Capitolo V.6. (*Autorimesse*) del D.M. 03/08/2015 s.m.i., integrato dal D.M. 15/05/2020.

Classificazione con riferimento ai punti V.6.2 e V.6.3 del D.M. 15/05/2020

a) **"*chiusa*" in quanto non ha le caratteristiche previste per la tipologia c.d. "aperta";**

b) **In relazione alla caratteristiche prevalenti degli occupanti: SA** (in quanto autorimessa privata);

c) **In relazione alla superficie lorda A: AB** (essendo 1000 m^2< A ≤ 5000 m^2);

d) **In relazione alla quota di tutti i piani h: HB** (essendo -5 m ≤ h ≤ 12 m);

e) **Circa le aree dell'attività, si individua l'ambito di tipologia TA** (ricovero, sosta e manovra dei veicoli).

Classificazione

RTV – V 6.3

Le attività autorimesse sono classificate in relazione:

Tipologia del servizio

SA – δ_{occ} = A	Autorimesse private
SA – δ_{occ} = B	Autorimesse pubbliche
SC	Autosilo

Superficie Autorimessa

AA	300 mq < A ≤ 1000 mq
AB	1000 mq < A ≤ 5000 mq
AC	5000 mq < A ≤ 10000 mq
AD	A > 10000 mq

- ✓ Il parametro superficie è riferito a ciascun compartimento;
- ✓ In caso di più compartimenti, ciascuno può avere una diversa classificazione


Classificazione
RTV – V 6.3

Le attività autorimesse sono classificate in relazione alla quota di piano

Quote di piano «h»

HA	- 1 m ≤ h ≤ 6 mq
HB	- 5 m ≤ h ≤ 12 mq (non ricomprese in HA)
HC	- 10 m ≤ h ≤ 24 mq (non ricomprese in HA, HB)
HD	qualsiasi h (non ricomprese in HA, HB e HC)

✓ La classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 qualora i piani di parcamento siano limitati a due.

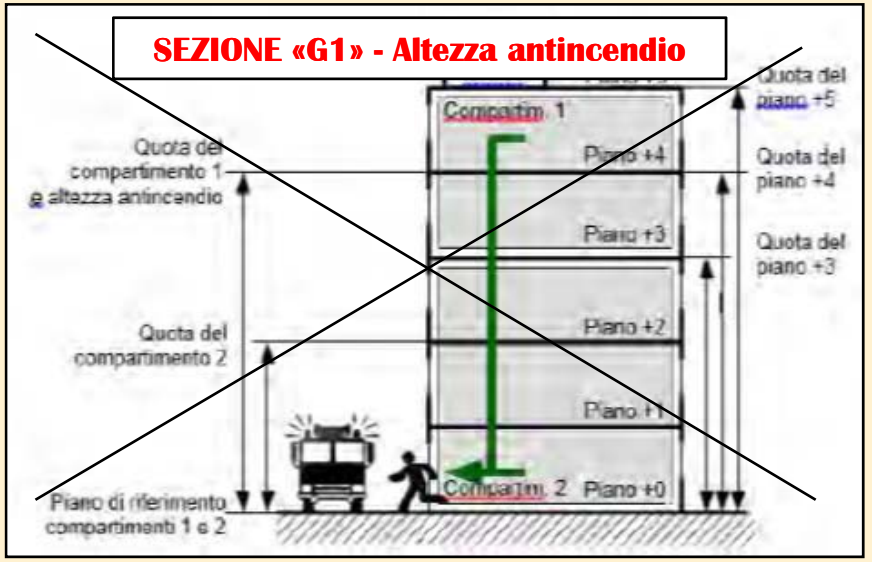

Classificazione
RTV – V 5.2

AREE delle Attività Autorimesse

TA

Aree dedicate al ricovero, sosta e manovra dei veicoli



TB

Aree destinate ai servizi dell'autorimessa.
I locali adibiti a manutenzione e riparazione autoveicoli non possono avere sup.> al 30 % della superficie dellautorimessa ubicati a quota superiore a -6 m. (stazioni di lavaggio, di lubrificazione e minuta manutenzione, guardianie e uffici di pertinenza)

AREE DI PERTINENZA con attività Autorimessa

TM1

Aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili (cantinole, deposito cicli), con esclusione di sostanze o miscele pericolose con :
- ✓ ***S ≤ 25 mq ;***
- ✓ ***$q_f \leq 300$ MJ/m²***

TM2

Aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili (aree a deposito attività di vendita), con esclusione di sostanze o miscele pericolose in quantità significative con :
- ✓ ***$q_f \leq 1200$ MJ/m²***

TT

Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni, …)

Sono consentite e "facilitate" le comunicazioni tra autorimessa e le aree comprese in tre diverse tipologie, in relazione alle loro caratteristiche (carico di incendio, superficie, destinazione d'uso)

TM1 *(per esempio cantine di civile abitazione):*
depositi di materiali anche combustibili di superficie lorda che complessivamente non sia superiore a 25 mq e con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/mq

TM2 *(per esempio deposito di attività di vendita):*
aree destinate a depositi di materiali anche combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, non classificate come aree a rischio specifico con qf ≤ 1200 MJ/mq

TT *(per esempio cabine elettriche, centrali termiche, GE, …):*
Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

Soluzioni conformi per le comunicazioni

comunicazioni con le diverse tipologie di attività, devono avvenire tramite filtro o ancor più, se l'autorimessa comunica tramite un sistema d'esodo comune con altre attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall'autorimessa

Valutazione del Rischio e attribuzione profili di rischio

1. Tra l'edificio residenziale sovrastante e l'autorimessa di che trattasi **esiste un collegamento verticale costituito da un vano scala**, all'interno del quale vi è altresì un **impianto di sollevamento (ascensore).**

2. **L'autorimessa è di tipo interrato** e ricompresa nell'ambito di un edificio per civile abitazione realizzato in **struttura intelaiata in c.a**., con solai in latero cemento, ed ha **un'altezza interna pari a 2,40 mt.**

3. In riferimento alle sorgenti di innesco correlate al rischio incendio ed ai relativi materiali combustibili o infiammabili presenti, si fa riferimento alla **presenza di veicoli parcati ed al carburante in essi contenuti.**

4. Dalle risultanze della valutazione del rischio non si rilevano criticità rilevanti ai fini del rischio per l'ambiente in caso d incendio pertanto si assume **Rambiente non significativo**

AUTORIMESSA PRIVATA
A2

Il profilo di rischio Rvita è attribuito in relazione ai seguenti fattori:

1. ***δocc**: caratteristiche prevalenti degli occupanti*
2. ***δα:** velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio, riferita al tempo tα in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.*

SA δ_{occ} **= A**

SB δ_{occ} **= B**

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Esempi
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico

δ_α	t_α [1]	Criteri
1	600 s lenta	Ambiti di attività con carico di incendio specifico $q_f \leq 200$ MJ/m^2, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all'incendio.
2	300 s media	Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all'incendio.

Tipologie di destinazioni d'uso

AUTORIMESSA PRIVATA : A2

AUTORIMESSA PUBBLICA : B2

Per.Ind. Marcello DEON - Funzionario tecnico Direzione Regionale Puglia

Trattazione della Strategia:
S8 - Controllo di fumi e calore

V.6.5.7

CONTROLLO DI FUMO E CALORE

Strategia n.8 – RTV _Attività Autorimessa

Per l'autorimessa oggetto di studio, dall'esame del paragrafo S.8.3 ed in particolare della tabella S.8-2 (Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione), risulta il livello II descritto dalla tabella S.8-1

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio dai compartimenti al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso.
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: • la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Compartimenti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m^2: superficie lorda ≤ 25 m^2; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m^2: superficie lorda ≤ 100 m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, …).

Soluzioni Conformi

1

S.8.5
(*Aperture di smaltimento di fumo e calore*)

2

S.8.6.
(Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore - SVOF).

Soluzioni Conforme «1»

Aperture di smaltimento di fumo e calore

Caratteristiche smaltimento fumo e calore

1. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
2. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie di esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali, piani o compartimenti;
3. le aperture saranno protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio dell'autorimessa;
4. saranno previste indicazioni specifiche per la gestione in emergenza delle aperture di smaltimento (Cap. S.5);
5. saranno realizzate secondo uno dei tipi d'impiego previsti nella tabella S.8-4;
6. una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento sarà realizzata con una modalità di tipo SEa, SEb, SEc.

La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico q_f (Capitolo S.2) e della superficie lorda del compartimento A

Soluzioni Conforme «1»

Aperture di smaltimento di fumo e calore

l'autorimessa ha un carico di incendio specifico q_f = 416 MJ/mq, la Tabella S.8-5 prevede il tipo di dimensionamento SE 1 con SE = A/40

Tipo di dimensionamento	Carico di incendio specifico q_f	SE [1] [2]	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600$ MJ/m^2	A/40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200$ MJ/m^2	A · q_f/40000 + A/100	-
SE3	$q_f > 1200$ MJ/m^2	A/25	10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc

[1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m^2

[2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m^2

Tipo di impiego	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, …) apribili anche da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, …) per cui sia possibile l'apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l'elemento di chiusura, …) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Soluzioni Conforme «1»

Aperture di smaltimento di fumo e calore



In particolare risulta:

A/40 = 2.330 m² / 40 = 58,25 m².

Le aperture (1,80 m X 1,00 m) sono 27 con l'entrata principale dalla rampa pari a 5,4 m x 2,2 m.

La dimensione totale è pari a 27 x 1,80 x 1,00 + 5,4 x 2,2 = **60,48 m² > 58,25 m².**

Il paragrafo V.6.5.7 prevede che ciascuna apertura abbia dimensioni non inferiori a 0,2 mq ed almeno il **10% sia di tipo SEa, SEb, e SEc.**

Aperture di smaltimento realizzate nella porzione superiore del compartimento e l'uniforme distribuzione delle stesse è stata verificata con **Roffset= 30 m**

